



COOL PRODUCTS WORLDWIDE

2024  
ESPAÑA



# PASIÓN POR LA REFRIGERACIÓN

## Quiénes somos

TEFCOLD es una empresa familiar con sede en Viborg, Dinamarca. La refrigeración es nuestra pasión y contamos con más de 35 años de experiencia en la distribución de equipos de refrigeración comercial. Hoy somos uno de los líderes del mercado en el sector de la refrigeración plug-in. Con la ayuda de distribuidores profesionales y socios comerciales, exportamos a clientes de más de 100 países de todo el mundo. Nuestro objetivo es ayudar a los clientes a mantener bajas las temperaturas y las ventas altas.






## El GRUPO TEFCOLD en cifras

- Más de 180 empleados en 11 países
- 55.000 m<sup>2</sup> de almacén repartidos entre Dinamarca, Reino Unido, Bélgica, Alemania, España y República Checa
- Más de 70.000 unidades en stock
- Más de 6.000 clientes en 100 países
- 170.000 unidades vendidas al año



- 📍 Oficina de ventas y almacén
- 📍 Oficina de ventas
- 📍 Horeca Global Solutions

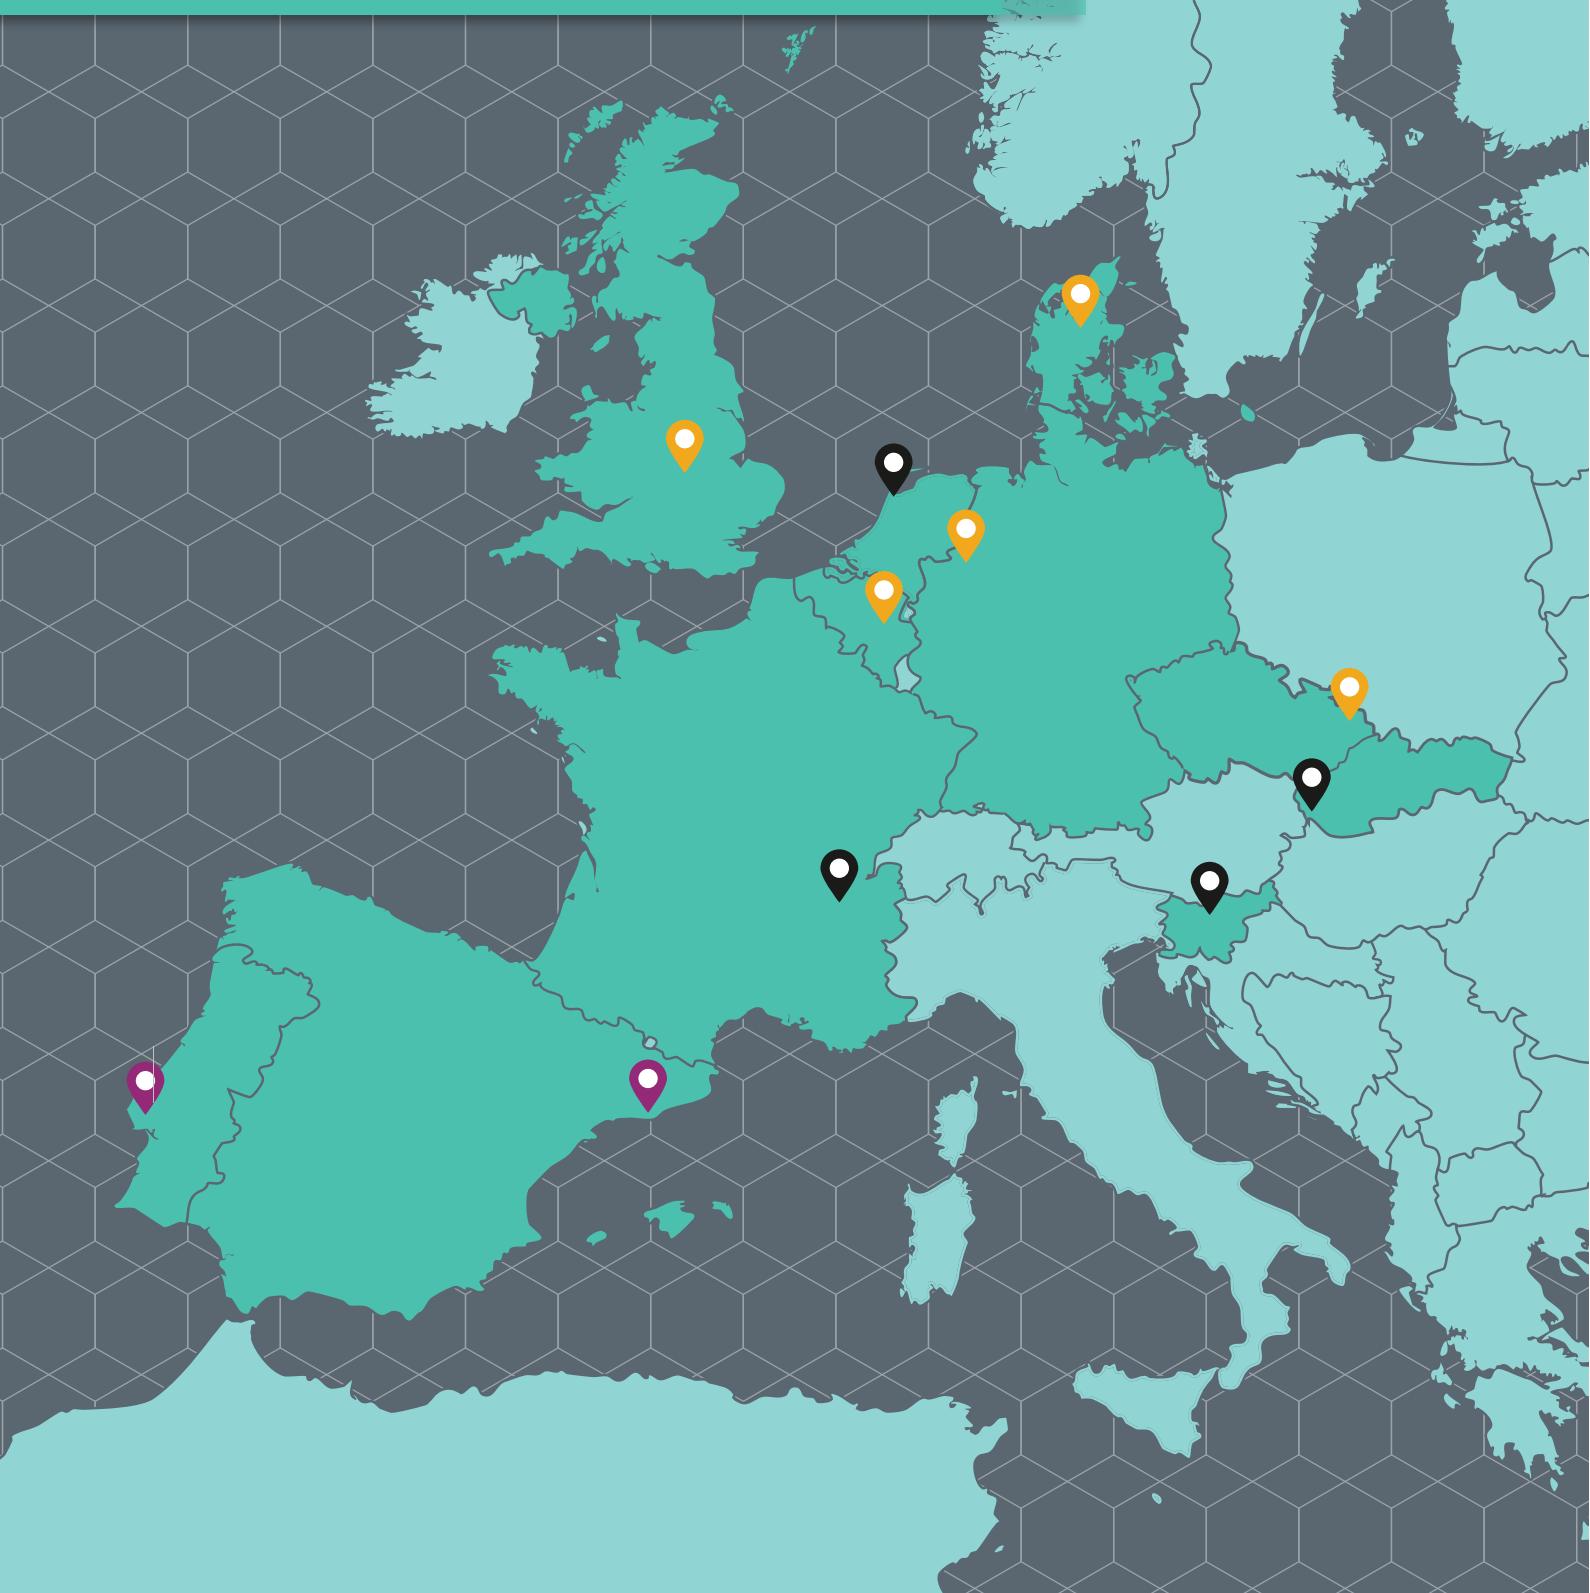

# POR QUÉ ELEGIRNOS



## Siempre una solución en stock para ti

Como puedes ver en este catálogo, ofrecemos una amplia gama de refrigeradores y congeladores, y siempre disponemos de más de 70.000 unidades en stock.



## Entrega global

Para garantizar una entrega rápida, disponemos de oficinas y almacenes en toda Europa. Sin cantidad mínima de pedido, mezcla tu pedido como prefieras y disfruta de plazos de entrega muy rápidos. La entrega directa desde una de nuestras fábricas también es una opción.



## Ahorra dinero: utiliza nuestro almacén

Puedes organizar entregas directamente desde uno de nuestros almacenes europeos a tus clientes. Así podrás invertir en tu propio almacén.



## Productos estándar o personalizados

Con nosotros siempre puedes elegir entre productos estándar o personalizados. Desarrollamos productos nuevos e innovadores en función de las necesidades del mercado o de las peticiones de los clientes, y disponemos de nuestras propias instalaciones de branding.



## Productos de alta calidad

Todos nuestros productos existentes y nuevos se someten a estrictos controles de calidad en nuestras instalaciones de ensayo de última generación para garantizar la calidad, fiabilidad y eficacia, y para cumplir la normativa.



## Eco-friendly

Nuestros nuevos productos se desarrollan con el objetivo de reducir al mínimo el consumo de energía y sólo utilizamos refrigerantes ecológicos.



## Facilidad para hacer negocios

Nuestra misión es trabajar duro cada día para ofrecer a nuestros clientes un servicio excelente y hacerles la vida más fácil. Si tienes alguna pregunta, nuestro equipo estará encantado de responderte.



En 2024, TEFCOLD amplió su negocio gracias a la exitosa adquisición de HORECA GLOBAL SOLUTIONS con presencia comercial en España y Portugal. Esta unión nos hace mucha ilusión.

The image shows three devices displaying the Tefcold website's mobile responsive design against a teal background. The devices are arranged in a triangular formation.

**Laptop Screen Content:**

- Header:** TEFcold, COOL PRODUCTS WORLDWIDE, Refrigeradores, Congeladores, Gastro, Cámaras frigoríficas, Inspiración, Recambios, Buscar, Search icon, Spanish flag, Phone icon, User icon.
- Main Section:** SOLICITAR UNA OFERTA, Soluciones de calidad en refrigeración y congelación. Siempre 70 000 unidades en stock, listas para una entrega rápida. VER MAS button.
- Product Categories:** REFRIGERADORES, CONGELADORES, ACERO INOXIDABLE.
- Smartphone Preview:** Shows the mobile version of the 'SOLICITAR UNA OFERTA' page.

**Tablet Screen Content:**

- Header:** TEFcold, COOL PRODUCTS WORLDWIDE, Refrigeradores, Congeladores, Gastro, Cámaras frigoríficas, Inspiración, Recambios, Buscar, Search icon, Spanish flag, Phone icon, User icon.
- Main Section:** SOLICITAR UNA OFERTA, Unidades en acero inoxidable para todas las necesidades. Con plena garantía. VER MAS button.
- Product Categories:** REFRIGERADORES, CONGELADORES.
- Smartphone Preview:** Shows the mobile version of the 'REFRIGERADORES' category page.

**Smartphone Screen Content:**

- Header:** TEFcold, COOL PRODUCTS WORLDWIDE, Search icon, Spanish flag, Phone icon, User icon.
- Main Section:** SOLICITAR UNA OFERTA, Exposición o almacenamiento. Verticales, horizontales o de encimera. Abiertos o cerrados. Pequeños o grandes. Disponemos de refrigeradores para cualquier finalidad. VER MAS button.
- Product Categories:** REFRIGERADORES, CONGELADORES.
- Smartphone Preview:** Shows the mobile version of the 'CONGELADORES' category page.

# REFRIGERACIÓN COMERCIAL CUANDO LO NECESITES

Hacer la vida más fácil a nuestros clientes es importante para nosotros y, por ello, dedicamos mucha energía a desarrollar herramientas informáticas útiles que puedan ayudarnos a conseguirlo. En esta página puedes ver un resumen de algunas de las soluciones que hemos desarrollado, a las que puedes acceder con un inicio de sesión web.

## Ventajas de ser cliente de TEFCOLD con un acceso a la tienda web:

- Compra 24 horas al día, 7 días a la semana, en tu idioma local
- Siempre con los precios acordados y posibles acuerdos de garantía
- Posibilidad de comprar a crédito
- Comprueba inmediatamente tus costes de transporte, basados en los metros de carga calculados
- Información de existencias en tiempo real
- Fecha de llegada si un producto está agotado
- Centro de atención al cliente con el estado de los pedidos y las facturas, así como los códigos de seguimiento
- Acceso a documentos adicionales como planos de productos, esquemas eléctricos, etiquetas energéticas, etc.
- Banco de medios con todas las imágenes de los productos listas para descargar
- Alimentación XML en directo para que puedas integrar nuestros productos en tu tienda web
- Función de oferta PDF: utiliza nuestra tienda web para hacer ofertas a tus clientes
- Función de comparación: compara diferentes productos para tomar una decisión informada.
- Crear listas de favoritos para, por ejemplo, diferentes grupos de productos, proyectos, clientes





## ARMARIOS EXPOSITORES

- 11** EXPOSITORES REFRIGERADOS
- 31** EXPOSITORES DE SOBREMESA
- 34** EXPOSITORES DE BAJOENCIMERA
- 35** ENFRIADORES DE LATAS
- 37** BACKBARS
- 45** EXPOSITORES DE VINO
- 49** MINIBARES
- 53** EXPOSITORES 4 CARAS DE CRISTAL
- 62** MEDICAL



## ARMARIOS DE SERVICIO

- 65** ARMARIOS DE SERVICIO



## MINORISTAS Y SUPERMERCADOS

- 73** VITRINAS EXPOSITORAS DE IMPULSO
- 75** MURALES
- 79** VITRINAS DE IMPULSO
- 81** ISLAS



## CONGELADORES

- 91** CONGELADORES EXPOSITORES
- 101** CONGELADORES HORIZONTALES
- 108** MEDICAL



## LÍNEA HELADERÍA

- 111** CONGELADORES HELADERÍA
- 120** VITRINAS HELADERÍA ESTÁTICAS
- 126** VITRINAS HELADERÍA VENTILADAS



## CÁMARAS

- 135** CÁMARAS FRIGORÍFICAS



## GASTRO

- 141** MESAS FRÍAS
- 163** ENCASTRE
- 165** ARMARIOS DE SERVICIO
- 170** ABATIDORES DE TEMPERATURA
- 171** FABRICADORES DE HIELO
- 172** REFRIGERADORES DE RESIDUOS
- 173** G-LINE



VERDI

Lebkuchen  
Zimtstangen  
Gugelhupf  
Sauerkirsch

# ARMARIOS EXPOSITORES



EXPOSITORES REFRIGERADOS  
EXPOSITORES DE SOBREMESA  
EXPOSITORES DE BAJOENCIMERA  
ENFRIADORES DE LATAS  
BACKBARS  
EXPOSITORES DE VINO  
MINIBARES  
EXPOSITORES 4 CARAS DE CRISTAL  
MEDICAL

Nuestros refrigeradores expositores están diseñados para aumentar las ventas en tiendas, supermercados, cafeterías, restaurantes, gasolineras, etc. Detalles como los estantes y la iluminación LED se eligen pensando en la mejor presentación posible del producto.

Están disponibles en una amplia gama de variantes y tamaños, con y sin display. Todos los modelos pueden decorarse en los laterales y las puertas de cristal, y en el display en los modelos con esta característica.



ARMARIOS EXPOSITORES

# Enfriadores de botellas de color negro




Cierre



## CEV425 BLACK

Enfriador de botellas color negro




455 301 217 217



## CEV425 BLACK L/H

Enfriador de botellas, bisagra a izquierda



455 301 217 217

## Descripción

La gama CEV es el bestseller de nuestros enfriadores de botellas. Cuenta con todo lo necesario para presentar bebidas muy frías de la mejor manera posible: una puerta de cristal con iluminación LED en el interior del marco de la puerta; estantes ajustables para mayor flexibilidad; refrigeración asistida por ventilador para una temperatura uniforme en todo el armario; y, además, es ideal para la personalización con su marca. Está disponible como estándar con puertas con bisagra a la derecha, así como a la izquierda.

## Características del producto

- Interior y exterior negro
- Diseño elegante
- Excelente presentación del producto
- Espacio para estante adicional
- Luz LED en marco de puerta
- Estantes ajustables
- Refrigeración asistida por ventilador
- Puerta reversible (se requieren piezas de recambio)
- Cierre

## Especificaciones técnicas


Rango de temperatura (°C)	+2 a +10
Refrigerante	R600a
Tipo de descongelación	Automática
Acabado exterior	Negro
Acabado interior	ABS negro
Clase climática	4

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Nº de puertas (pcs)	Nº de estantes (pcs)	Clase energética
CEV425 BLACK	595 x 640 x 1840	470 x 440 x 1555	75	803	295	358 / 219	1	5	D A G
CEV425 BLACK L/H	595 x 640 x 1840	470 x 440 x 1555	75	803	295	358 / 219	1	5	D A G
CEV425CP BLACK	595 x 640 x 1980	470 x 440 x 1555	78	821	295	358 / 219	1	5	D A G


# Enfriadores de botellas de color negro

**CEV435 BLACK**


Enfriador de botellas color negro

**CEV435CP BLACK**

Enfriador de botellas negro



Tirador resistente



Luz LED en interior de marco de puerta

## Descripción

La gama CEV es el bestseller de nuestros enfriadores de botellas. Cuenta con todo lo necesario para presentar bebidas muy frías de la mejor manera posible: una puerta de cristal con iluminación LED en el interior del marco de la puerta; estantes ajustables para mayor flexibilidad; refrigeración asistida por ventilador para una temperatura uniforme en todo el armario; y, además, es ideal para la personalización con su marca. Está disponible como estándar con puertas con bisagra a la derecha, así como a la izquierda.

## Características del producto

- Un 40% más eficiente energéticamente que el CEV425 Black
- Interior y exterior negro
- Diseño elegante
- Excelente presentación del producto
- Espacio para estante adicional
- Luz LED en marco de puerta
- Estantes ajustables
- Refrigeración asistida por ventilador
- Puerta reversible (se requieren piezas de recambio)
- Cierre

## Especificaciones técnicas

Rango de temperatura (°C)	+2 a +10
Refrigerante	R600a
Tipo de descongelación	Automática
Acabado exterior	Negro
Acabado interior	ABS negro
Clase climática	4

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Nº de puertas (pcs)	Nº de estantes (pcs)	Clase energética
CEV435 BLACK	595 x 640 x 1840	505 x 462 x 1555	74	563	370	358 / 219	1	5	C A G
CEV435CP BLACK	595 x 640 x 1980	505 x 462 x 1555	78	573	370	358 / 219	1	5	C A G



# Enfriadores de botellas de color negro



Refrigerador a  
juego  
disponible



Cierre



## SCU1425 FRAMELESS

Expositor refrigerado color negro



## SCU1425H

Expositor refrigerado color negro

## SCU1425 FRAMELESS L/H

Enfriador de botellas con puerta  
batiente a izquierda

### Descripción

La gama SCU1425 de enfriadores de botellas lleva la refrigeración en expositor asequible a un nuevo nivel de calidad. Su exterior e interior negros le confieren un elegante toque. Este refrigerador cuenta con una puerta de cristal reversible de altura completa con marco de aluminio, estantes ajustables e iluminación LED interior para una presentación óptima del producto. Un sistema de refrigeración asistido por ventilador garantiza una refrigeración homogénea en todo el armario. También disponible como modelo con puerta de cristal sin marco.

Características del producto		Especificaciones técnicas							
<ul style="list-style-type: none"> <li>Diseño elegante</li> <li>Excelente presentación del producto</li> <li>Interior y exterior negro</li> <li>Puerta de cristal extra alta</li> <li>Puerta de cristal con bisagras, marco de aluminio</li> <li>Luz vertical interna LED</li> <li>Refrigeración forzada</li> </ul>		Rango de temperatura (°C) +2 a +10 Refrigerante R600a Tipo de descongelación Automática Acabado exterior Negro Acabado interior ABS negro Clase climática 4							

	Medidas exteriores (AnxPrxAI) (mm)	Medidas interiores (AnxPrxAI) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Nº de puertas (pcs)	Nº de estantes (pcs)	Clase energética
SCU1425 FRAMELESS	595 x 595 x 1990	505 x 462 x 1742	86	683	235	387 / 347	1	5	
SCU1425 FRAMELESS L/H	595 x 595 x 1990	505 x 462 x 1742	86	683	235	387 / 347	1	5	
SCU1425H	595 x 595 x 1990	505 x 462 x 1742	86	683	235	387 / 347	1	5	

# Enfriadores de botellas FS/FSC de color negro Slim




Adecuado para  
productos  
lácteos



Cierre




**FSC175H BLACK**  
Enfriador de botellas



**FS176H Black**

Enfriador de botellas



Luz LED en interior de  
marco de puerta



Termómetro digital

## Descripción

La gama FSC Slim ofrece una excelente calidad de fabricación a un precio competitivo. El modelo Slim cuenta con una puerta de cristal y está disponible en blanco o negro. Conseguirás una excelente presentación de producto, combinada con un potente sistema de refrigeración, mientras que los estantes ajustables añaden flexibilidad. Este expositor refrigerado es ideal para la personalización con tu marca y gracias al display iluminado en la parte superior seguro que atrae la atención de los clientes.

### Características del producto

- Interior y exterior negro
- Carcasa con iluminación LED
- Puerta batiente de cristal de cierre automático
- Luz LED en marco de puerta
- Estantes ajustables
- Refrigeración asistida por ventilador
- Base de acero inoxidable interior
- Pantalla digital de temperatura
- Automático

### Especificaciones técnicas

Rango de temperatura (°C)	+2 a +10
Refrigerante	R600a
Tipo de descongelación	Automática
Acabado exterior	Negro
Acabado interior	Negro
Clase climática	4

	Medidas exteriores (AnxPrxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPrxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Nº de puertas (pcs)	Nº de estante s (pcs)	Clase ener- gética
FS176H Black	435 x 500 x 1833	355 x 363 x 1410	64	347	200	182 / 114	1	5	
FSC175H BLACK	435 x 505 x 2013	357 x 362 x 1410	64	967	200	182 / 114	1	5	




ARMARIOS EXPOSITORES

# Enfriadores de botellas FS/FSC Slim




Cierre



FS176H

Enfriador de botellas

**FSC175H**  
Enfriador de botellas



Luz LED en interior de marco de puerta

Estantes ajustables

## Descripción

La gama FSC Slim ofrece una excelente calidad de fabricación a un precio competitivo. El modelo Slim cuenta con una puerta de cristal y está disponible en blanco o negro. Conseguirás una excelente presentación de producto, combinada con un potente sistema de refrigeración, mientras que los estantes ajustables añaden flexibilidad. Este expositor refrigerado es ideal para la personalización con tu marca y gracias al display iluminado en la parte superior seguro que atrae la atención de los clientes.

### Características del producto

- Carcasa con iluminación LED
- Puerta batiente de cristal de cierre automático
- Luz LED en marco de puerta
- Estantes ajustables
- Patas regulables
- Refrigeración asistida por ventilador

### Especificaciones técnicas

Rango de temperatura (°C)	+2 a +10
Refrigerante	R600a
Tipo de descongelación	Automática
Acabado exterior	Blanco
Acabado interior	Blanco
Clase climática	4

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Nº de puertas (pcs)	Nº de estantes (pcs)	Clase energética
FS176H	435 x 500 x 1833	355 x 363 x 1410	64	347	200	182 / 114	1	5	
FSC175H	435 x 505 x 2013	357 x 362 x 1410	64	967	200	182 / 114	1	5	

# Enfriadores de botellas



Cierre




Puerta con bisagra a izquierda




## CEV425 1 LED L/H

Enfriador de botellas, bisagra a izquierda



455 301 217 217



455 301 217 217

## CEV425CP 2 LED L/H

Enfriador de botellas, bisagra a izquierda



Luz LED en interior de marco de puerta



Puerta de cristal con bisagra a izquierda

### Descripción

La gama CEV es el bestseller de nuestros enfriadores de botellas. Cuenta con todo lo necesario para presentar bebidas muy frías de la mejor manera posible: una puerta de cristal con iluminación LED en el interior del marco de la puerta; estantes ajustables para mayor flexibilidad; refrigeración asistida por ventilador para una temperatura uniforme en todo el armario; y, además, es ideal para la personalización con su marca. Está disponible como estándar con puertas con bisagra a la derecha, así como a la izquierda.

### Características del producto

- Puerta de cristal con bisagra a izquierda
- Excelente presentación del producto
- Idóneo para la personalización con la marca
- Luz LED en marco de puerta
- Estantes ajustables
- Patas regulables
- Refrigeración asistida por ventilador

### Especificaciones técnicas

Rango de temperatura (°C)	+2 a +10
Refrigerante	R600a
Tipo de descongelación	Automática
	Descongelación por aire
Acabado exterior	Blanco
Acabado interior	Blanco
Clase climática	4

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Nº de puertas (pcs)	Nº de estantes (pcs)	Clase energética
CEV425 1 LED	595 x 640 x 1840	470 x 440 x 1555	75	803	295	358 / 219	1	4	D A G
CEV425 1 LED L/H	595 x 640 x 1840	470 x 440 x 1555	75	803	295	358 / 219	1	5	D A G
CEV425CP 2 LED	595 x 640 x 1980	470 x 440 x 1555	78	821	295	358 / 219	1	4	D A G
CEV425CP 2 LED L/H	595 x 640 x 1980	470 x 440 x 1555	78	821	295	358 / 219	1	4	D A G



ARMARIOS EXPOSITORES

# Enfriadores de botellas FS




Cierre




FS1220

Enfriador de botellas




FS1280

Enfriador de botellas



FS2380

Enfriador de botellas



## Descripción

La gama FS de enfriadores de botellas ofrece una excelente calidad de construcción a un precio competitivo. El armario es blanco y cuenta con dos puertas de cristal con marco de aluminio gris. Conseguirás una excelente presentación de producto, combinada con un potente sistema de refrigeración asistido por ventilador, mientras que los estantes ajustables añaden flexibilidad. Muchos modelos también están disponibles con display (gama FSC).

## Características del producto

- Puertas de cristal con bisagras, marco de aluminio
- Puertas reversibles
- Estantes ajustables
- Patas regulables
- Luz interior LED
- Refrigeración asistida por ventilador

## Especificaciones técnicas

Rango de temperatura (°C)	+2 a +10
Refrigerante	R600a
Tipo de descongelación	Automática
Acabado exterior	Blanco
Acabado interior	ABS
Clase climática	4

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Nº de puertas (pcs)	Nº de estantes (pcs)	Clase energética
FS1220	595 x 640 x 1315	470 x 440 x 1027	62	694	229	215 / 190	1	3	
FS1280	595 x 640 x 1635	470 x 440 x 1347	73	730	266	290 / 260	1	4	
FS1380	595 x 640 x 1840	470 x 440 x 1555	74	803	295	358 / 219	1	5	
FS2380	595 x 640 x 1840	470 x 440 x 1555	82	803	295	358 / 219	2	5	


# Enfriadores de botellas FSC




Cierre



**FSC1380**  
Enfriador de botellas



**FSC1450**  
Enfriador de botellas



## Descripción

La gama FSC de enfriadores de botellas de 1 puerta ofrece una excelente calidad de construcción a un precio competitivo. El armario es blanco y cuenta con una puerta de cristal con marco de aluminio gris. Es ideal para la personalización con tu marca y gracias al display iluminado en la parte superior seguro que atrae la atención de los clientes. Conseguirás una excelente presentación de producto, combinada con un potente sistema de refrigeración asistido por ventilador, mientras que los estantes ajustables añaden flexibilidad. Muchos modelos también están disponibles sin display (gama FS).

## Características del producto

- Carcasa con iluminación LED
- Puerta reversible
- Estantes ajustables
- Patas regulables
- Luz interior LED
- Puerta de cristal con bisagras, marco de aluminio
- Refrigeración asistida por ventilador

## Especificaciones técnicas

Rango de temperatura (°C)	+2 a +10
Refrigerante	R600a
Tipo de descongelación	Automática
Acabado exterior	Blanco
Acabado interior	ABS
Clase climática	4

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Nº de puertas (pcs)	Nº de estantes (pcs)	Clase energética
FSC1380	595 x 640 x 1980	470 x 440 x 1555	82	821	295	372 / 347	1	5	D A G
FSC1450	680 x 655 x 2090	585 x 495 x 1515	102	1321	295	438 / 374	1	6	F A G



ARMARIOS EXPOSITORES


# Enfriadores de botellas SCU




Cierre




**SCU1280**  
Enfriador de botellas



**SCU1375**  
Enfriador de botellas



**SCU2375**  
Enfriador de botellas



## Descripción

La gama SCU de enfriadores de botellas ofrece una excelente exposición y espacio para almacenamiento. Está disponible en diversos tamaños con o sin display. Se trata de un armario blanco que cuenta con una puerta de cristal negra reversible con marco de aluminio, estantes ajustables e iluminación LED interior para una presentación óptima del producto. Un sistema de refrigeración asistido por ventilador garantiza una refrigeración homogénea en todo el armario.

## Características del producto

- Estantes ajustables
- Puertas reversibles
- Patas regulables
- Luz interior LED
- Puertas de cristal con bisagras, marco de aluminio
- Refrigeración asistida por ventilador

## Especificaciones técnicas

Rango de temperatura (°C)	+2 a +10
Refrigerante	R600a
Tipo de descongelación	Automática
Acabado exterior	Blanco
Acabado interior	ABS
Clase climática	4

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Nº de puertas (pcs)	Nº de estantes (pcs)	Clase energética
SCU1220	595 x 640 x 1315	470 x 440 x 1027	62	694	229	215 / 190	1	3	
SCU1280	595 x 640 x 1635	470 x 440 x 1347	73	730	266	290 / 260	1	4	
SCU1375	595 x 640 x 1840	470 x 440 x 1555	74	803	295	372 / 347	1	5	
SCU2375	595 x 640 x 1840	470 x 440 x 1555	82	803	295	372 / 347	2	5	


# Enfriadores de botellas SCU-CP




Cierre

**SCU1280CP**


Enfriador de botellas

**SCU1450CP**

Enfriador de botellas

**SCU1375CP**

Enfriador de botellas



## Descripción

La gama SCU de enfriadores de botellas ofrece una excelente exposición y espacio para almacenamiento. Está disponible en diversos tamaños con o sin display. Se trata de un armario blanco que cuenta con una puerta de cristal negra reversible con marco de aluminio, estantes ajustables e iluminación LED interior para una presentación óptima del producto. Un sistema de refrigeración asistido por ventilador garantiza una refrigeración homogénea en todo el armario.

### Características del producto

- Carcasa con iluminación LED
- Puerta reversible
- Estantes ajustables
- Patas regulables
- Luz interior LED
- Puerta de cristal con bisagras, marco de aluminio
- Refrigeración asistida por ventilador

### Especificaciones técnicas

Rango de temperatura (°C)	+2 a +10
Refrigerante	R600a
Tipo de descongelación	Automática
Acabado exterior	Blanco
Acabado interior	ABS
Clase climática	4

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Nº de puertas (pcs)	Nº de estantes (pcs)	Clase energética
SCU1280CP	595 x 640 x 1775	470 x 440 x 1347	83	748	266	290 / 260	1	4	D A G
SCU1375CP	595 x 640 x 1980	470 x 440 x 1555	82	821	295	372 / 347	1	5	D A G
SCU1450CP	680 x 655 x 2090	585 x 495 x 1515	102	1321	295	438 / 374	1	6	F A G



ARMARIOS EXPOSITORES

# Armarios de refrigeración UR-G



Congelador a juego disponible



Adecuado para productos lácteos



Cierre



Armarios de refrigeración UR-G  
Armarios de congelación UF-G págs. 105-106

Amarios de refrigeración inox. UR-SG  
Armarios de congelación inox. UF-SG págs. 107

## ¿LO SABÍAS?

Nuestra gama UR está disponible en blanco y en acero inoxidable, así como en modelo congelador.

### Descripción

La gama UR-G de refrigeradores es la versión con puerta de cristal de nuestros armarios UR. Estos expositores refrigerados están disponibles en varios tamaños y ofrecen una excelente visibilidad del producto a través de una puerta de cristal reversible. El refrigerador cuenta con estantes ajustables que facilitan la personalización del armario para adaptarse a tus necesidades. Cuenta con refrigeración asistida por ventilador para garantizar una temperatura estable en todo el armario, que se controla fácilmente mediante un termostato electrónico.

Características del producto	Especificaciones técnicas							
• Puerta batiente de cristal	Rango de temperatura (°C)	+2 a +10						
• Termostato electrónico	Refrigerante	R600a						
• Puerta reversible	Tipo de descongelación	Automática						
• Luz interior LED con interruptor	Acabado exterior	Blanco						
• Estantes ajustables		SS430						
• Refrigeración asistida por ventilador	Acabado interior	Blanco ABS						
• Patas ajustables con ruedas en la parte trasera	Clase climática	4						
• Control digital e indicador de temperatura								

	Medidas exteriores (AnxPrxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPrxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Nº de puertas (pcs)	Nº de estantes (pcs)	Clase energética
UR200G	600 x 585 x 855	510 x 485 x 620	44	584	105	136 / 119	1	3	B
UR200SG	600 x 585 x 855	510 x 485 x 620	44	584	105	136 / 119	1	3	B
UR400G	600 x 585 x 1855	506 x 485 x 1620	80	773	130	374 / 350	1	4	B
UR400SG	600 x 585 x 1855	506 x 485 x 1620	80	773	130	374 / 350	1	4	B
UR600G	777 x 695 x 1895	653 x 580 x 1680	107	820	130	605 / 570	1	4	A
UR600SG	777 x 695 x 1895	653 x 580 x 1680	107	820	130	605 / 570	1	4	B

# Refrigeradores Atom Maxi



Congelador a juego disponible



Adecuado para productos lácteos



Adecuado para carne fresca



## ¿LO SABÍAS?

La gama Atom Maxi ahora también está disponible con interior negro.

### Descripción

La gama Atom Maxi de expositores refrigerados ofrece una gran calidad a un precio competitivo. Cuenta con 1, 2 o 3 puertas de cristal de cierre automático, iluminación LED y estantes ajustables para una presentación óptima de los productos. Incluye un eficiente sistema de refrigeración ventilada que permite un bajo consumo de energía, y un control de temperatura fácil de usar. También disponible como opción de congelador.

Características del producto	Especificaciones técnicas	
• Excelente presentación del producto	Rango de temperatura (°C)	-1 a +10
• Bajo consumo de energía	Refrigerante	R290
• Puerta de cristal térmico de cierre automático	Tipo de descongelación	
• Cristal de seguridad doble	Acabado exterior	Negro RAL9005
• Luz vertical interna LED	Acabado interior	Blanco
• Refrigeración forzada		Negro
• Estantes ajustables	Clase climática	3
• Base de acero inoxidable con efecto espejo		
• Control digital e indicador de temperatura		
• Ruedas giratorias		
• Disponible opción de congelador		

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Nº de puertas (pcs)	Nº de estantes (pcs)	Clase energética
Atom Maxi C1DB	750 x 710 x 2003	660 x 595 x 1568	130	913	460	614 / 459	1	5	B 
Atom Maxi C1DBB	750 x 710 x 2003	660 x 595 x 1568	130	913	460	614 / 459	1	5	B 
Atom Maxi C2DB	1253 x 710 x 2003	1163 x 595 x 1568	179	1522	460	1081 / 809	2	10	B 
Atom Maxi C2DBB	1253 x 710 x 2003	1163 x 595 x 1568	179	1522	460	1081 / 809	2	10	B 
Atom Maxi C3DB	1880 x 710 x 2003	1790 x 595 x 1568	207,5	1975	700	1664 / 1264	3	15	B 
Atom Maxi C3DBB	1880 x 710 x 2003	1790 x 595 x 1568	207,5	1975	700	1664 / 1264	3	15	B 




ARMARIOS EXPOSITORES

# Armarios refrigeradores LGC



**LGC2500**

Expositor refrigerado

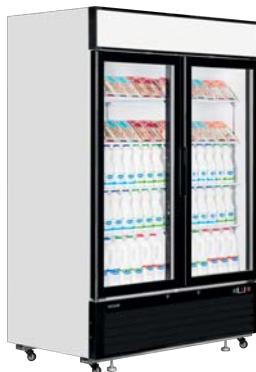

**LGC5000**

Expositor refrigerado



**LGC7500**

Expositor refrigerado

## Descripción

La gama LGC ofrece vitrinas de una, dos y tres puertas. Estas resistentes vitrinas están equipadas con útiles características, como dos luces LED verticales por puerta, una base de acero inoxidable para facilitar la limpieza y un sistema de refrigeración de bajo consumo. El display LED permite identificar la marca, y las ruedas facilitan la movilidad, mientras que los pies con bloqueo garantizan la estabilidad.

Características del producto	Especificaciones técnicas	
• Carcasa con iluminación LED	Rango de temperatura (°C)	+1 a +8
• Refrigeración asistida por ventilador	Refrigerante	R290
• Descongelación automática		R600a
• Puertas de cierre automático con mecanismo de apertura fija para una carga fácil	Tipo de descongelación	Descongelación por aire
• Estantes ajustables	Acabado exterior	Blanco
• Luz interior LED con interruptor	Acabado interior	Blanco
• Control digital e indicador de temperatura	Clase climática	4
• Base de acero inoxidable interior		
• Ruedas giratorias y pies con bloqueo		

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Nº de puertas (pcs)	Nº de estantes (pcs)	Clase energética
LGC2500	690 x 800 x 2055	565 x 640 x 1520	115	1349	280	496 / 405	1	4	B A G ↑
LGC5000	1382 x 800 x 2055	1262 x 640 x 1520	190	1900	400	1108 / 922	2	8	B A G ↑
LGC7500	2079 x 800 x 2055	1959 x 640 x 1520	230	3870	650	2050 / 1436	3	12	C A G ↑


# Armarios refrigeradores 2 puertas 890/891



Cierre

**FSC891S**


Expositor refrigerado



720    504    360    360

**FS890H**


Expositor refrigerado



948    480    528    468

**FSC891H**

Expositor refrigerado



948    480    528    468

## Descripción

La gama FSC de expositores refrigerados de 2 y 3 puertas con un display iluminado ofrece una excelente calidad de construcción a un precio competitivo. Puedes escoger entre armarios con el exterior blanco o negro, con puertas de cristal con marco de aluminio negro, puertas batientes o deslizantes. Los estantes son ajustables, con lo cual la gama FSC se convierte en una solución flexible. Conseguirás una excelente presentación de producto, combinada con un potente sistema de refrigeración asistido por ventilador controlado por un termostato electrónico. Muchos modelos también están disponibles sin display (gama FS).

Características del producto		Especificaciones técnicas						
• Puertas deslizantes de cristal de cierre automático		Rango de temperatura (°C)	+2 a +10					
• Carcasa iluminada		Refrigerante	R290					
• Luz vertical interna		Tipo de descongelación	Automática					
• Refrigeración forzada		Acabado exterior	Blanco RAL9016					
• Pantalla digital de temperatura		Acabado interior	Acero pintado blanco					
• Estantes ajustables		Clase climática	4					
• Patas ajustables con ruedas en la parte trasera								

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Nº de puertas (pcs)	Nº de estantes (pcs)	Clase energética
FS890H	890 x 740 x 1990	810 x 561 x 1556	153	2227	410	707 / 535	2	5	
FSC891H	890 x 740 x 1990	810 x 561 x 1556	153	960	410	707 / 535	2	5	
FSC891S	890 x 740 x 1990	810 x 561 x 1556	153	1212	410	707 / 462	2	5	



ARMARIOS EXPOSITORES

# Armarios refrigeradores 2 puertas 890/891


Adecuado para  
productos  
lácteos

Cierre




## FS890H BLACK

Expositor refrigerado color negro




## FSC891H Black

Expositor refrigerado color negro



## FSC891S Black

Expositor refrigerado color negro



### Descripción

La gama FS BLACK de expositores refrigerados negros de 2 puertas ofrece una excelente calidad de construcción a un precio competitivo. Presenta un aspecto contemporáneo, con el interior y el exterior negros y puertas de cristal con marco de aluminio negro. Los estantes son ajustables, con lo cual la gama FS se convierte en una solución flexible. Conseguirás una excelente presentación de producto, combinada con un potente sistema de refrigeración asistido por ventilador controlado por un termostato electrónico. Muchos modelos también están disponibles con display (gama FSC).

Características del producto	Especificaciones técnicas							
• Puertas batientes de cristal en altura completa	Rango de temperatura (°C)	+2 a +10						
• Interior y exterior negro	Refrigerante	R290						
• Luz vertical interna LED	Tipo de descongelación	Automática						
• Refrigeración forzada	Acabado exterior	Negro RAL9005						
• Estantes ajustables	Acabado interior	Negro RAL9005						
• Patas regulables	Clase climática	4						
• Automático								
• Pantalla digital de temperatura								
• Puertas de cierre automático								

	Medidas exteriores (AnxPrxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPrxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Nº de puertas (pcs)	Nº de estantes (pcs)	Clase energética
FS890H BLACK	890 x 740 x 1990	810 x 561 x 1556	153	2227	410	707 / 535	2	5	
FSC891H Black	890 x 740 x 1990	810 x 561 x 1556	153	960	410	707 / 535	2	5	
FSC891S Black	890 x 740 x 1990	810 x 561 x 1556	153	1212	410	707 / 462	2	5	


# Armarios refrigeradores 1000/1200




Cierre

**FSC1000S**


Expositor refrigerado

**FS1002S**

Expositor refrigerado

**FSC1000H**

Expositor refrigerado



## Descripción

La gama FSC de exposidores refrigerados de 2 y 3 puertas con un display iluminado ofrece una excelente calidad de construcción a un precio competitivo. Puedes escoger entre armarios con el exterior blanco o negro, con puertas de cristal con marco de aluminio negro, puertas batientes o deslizantes. Los estantes son ajustables, con lo cual la gama FSC se convierte en una solución flexible. Conseguirás una excelente presentación de producto, combinada con un potente sistema de refrigeración asistido por ventilador controlado por un termostato electrónico. Muchos modelos también están disponibles sin display (gama FS).

## Características del producto

- Puertas deslizantes de cristal de cierre automático
- Carcasa iluminada
- Luz vertical interna
- Estantes ajustables
- Patas regulables
- Refrigeración forzada

## Especificaciones técnicas

Rango de temperatura (°C)	+2 a +10
Refrigerante	R290
Tipo de descongelación	Automática
Acabado exterior	Blanco RAL9016
Acabado interior	Acero pintado blanco
Clase climática	4

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Nº de puertas (pcs)	Nº de estantes (pcs)	Clase energética
FS1002S	1000 x 735 x 1990	890 x 573 x 1533	163	2175	450	730 / 540	2	5	
FSC1000H	1000 x 790 x 2000	890 x 670 x 1533	162	2175	450	796 / 524	2	5	
FSC1000S	1000 x 740 x 2000	890 x 572 x 1533	159	2175	450	771 / 524	2	5	
FSC1200H	1200 x 790 x 2000	1090 x 670 x 1533	174	2482	880	1082 / 645	2	5	
FSC1200S	1200 x 740 x 2000	1090 x 572 x 1533	178	3157	880	967 / 645	2	5	



ARMARIOS EXPOSITORES

# Armarios refrigeradores 1000/1200



Adecuado para  
productos  
lácteos




Cierre



## FSC1000H BLACK

Expositor refrigerado color negro




1066      754      520      520



## FSC1200H BLACK

Expositor refrigerado color negro



1312      928      640      640



Carcasa iluminada



Luz LED

### Descripción

La gama FS BLACK de expositores refrigerados negros de 2 puertas ofrece una excelente calidad de construcción a un precio competitivo. Presenta un aspecto contemporáneo, con el interior y el exterior negros y puertas de cristal con marco de aluminio negro. Los estantes son ajustables, con lo cual la gama FS se convierte en una solución flexible. Conseguirás una excelente presentación de producto, combinada con un potente sistema de refrigeración asistido por ventilador controlado por un termostato electrónico. Muchos modelos también están disponibles con display (gama FSC).

### Características del producto

- Carcasa iluminada
- Luz vertical interna
- Interior y exterior negro
- Estantes ajustables
- Patas regulables
- Refrigeración forzada
- Puertas de cristal con bisagras, marco de aluminio
- Patas ajustables con ruedas en la parte trasera
- Puertas de cierre automático

### Especificaciones técnicas

Rango de temperatura (°C)	+2 a +10
Refrigerante	R290
Tipo de descongelación	Automática
Acabado exterior	Negro RAL9005
Acabado interior	Negro RAL9005
Clase climática	4

	Medidas exteriores (AnxPrxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPrxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Nº de puertas (pcs)	Nº de estantes (pcs)	Clase energética
FSC1000H BLACK	1000 x 790 x 2000	890 x 670 x 1533	162	2175	450	796 / 524	2	5	
FSC1200H BLACK	1200 x 790 x 2000	1090 x 670 x 1533	174	2482	880	1082 / 645	2	5	


# Armarios refrigeradores 2 puertas 1202



Cierre

**FS1202S**


Expositor refrigerado



1152 816 560 560

**FS1202H**


Expositor refrigerado



1152 816 560 560

**FS1205S**

Expositor refrigerado



1152 816 560 560

## Descripción

La gama FS de expositores refrigerados de 2 y 3 puertas ofrece una excelente calidad de construcción a un precio competitivo. Puedes escoger entre armarios con el exterior blanco o negro, con puertas de cristal con marco de aluminio negro, puertas batientes o deslizantes. Los estantes son ajustables, con lo cual la gama FS se convierte en una solución flexible. Conseguirás una excelente presentación de producto, combinada con un potente sistema de refrigeración asistido por ventilador controlado por un termostato electrónico. Muchos modelos también están disponibles con display (gama FSC).

Características del producto	Especificaciones técnicas							
• Puertas deslizantes de cristal de cierre automático	Rango de temperatura (°C)	+2 a +10						
• Luz vertical interna LED	Refrigerante	R290						
• Estantes ajustables	Tipo de descongelación	Automática						
• Interior recubierto con pintura en polvo	Acabado exterior	Blanco RAL9016						
• Patas regulables	Acabado interior	Acero pintado blanco						
• Refrigeración forzada	Clase climática	4						

	Medidas exteriores (AnxPrxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPrxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Nº de puertas (pcs)	Nº de estantes (pcs)	Clase energética
FS1202H	1200 x 735 x 1990	1090 x 573 x 1533	174	2438	850	936 / 652	2	10	F A↑G
FS1202S	1200 x 735 x 1990	1090 x 573 x 1533	174	2482	850	895 / 660	2	5	F A↑G
FS1205S	1200 x 735 x 1990	1090 x 573 x 1533	174	3650	740	895 / 660	2	10	



ARMARIOS EXPOSITORES


# Armarios refrigeradores 2 puertas 1950





Cierre



**FSC1950H**  
Expositor refrigerado



**FSC1950S**  
Expositor refrigerado



Tiradores resistentes



Luz vertical interna

## Descripción

La gama FSC de expositores refrigerados de 2 y 3 puertas con un display iluminado ofrece una excelente calidad de construcción a un precio competitivo. Puedes escoger entre armarios con el exterior blanco o negro, con puertas de cristal con marco de aluminio negro, puertas batientes o deslizantes. Los estantes son ajustables, con lo cual la gama FSC se convierte en una solución flexible. Conseguirás una excelente presentación de producto, combinada con un potente sistema de refrigeración asistido por ventilador controlado por un termostato electrónico. Muchos modelos también están disponibles sin display (gama FS).

Características del producto	Especificaciones técnicas							
• Carcasa iluminada	Rango de temperatura (°C)	+2 a +10						
• Luz vertical interna	Refrigerante	R290						
• Estantes ajustables	Tipo de descongelación	Automática						
• Patas regulables	Acabado exterior	Blanco RAL9016						
• Refrigeración forzada	Acabado interior	Acero pintado blanco						
• Puertas de cristal con bisagras, marco de aluminio	Clase climática	4						

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Nº de puertas (pcs)	Nº de estantes (pcs)	Clase energética
FSC1950H	1110 x 875 x 2010	1000 x 750 x 1533	200	2336	490	875 / 710	2	5	
FSC1950S	1110 x 825 x 2010	1000 x 652 x 1533	193	2336	490	875 / 710	2	5	


# Armarios refrigeradores 3 puertas 1600



Cierre



**FSC1600H**  
Expositor refrigerado

**FS1600H**

Expositor refrigerado



Luz LED en interior de marco de puerta



Termostato digital

## Descripción

La gama FSC de exposidores refrigerados de 2 y 3 puertas con un display iluminado ofrece una excelente calidad de construcción a un precio competitivo. Puedes escoger entre armarios con el exterior blanco o negro, con puertas de cristal con marco de aluminio negro, puertas batientes o deslizantes. Los estantes son ajustables, con lo cual la gama FSC se convierte en una solución flexible. Conseguirás una excelente presentación de producto, combinada con un potente sistema de refrigeración asistido por ventilador controlado por un termostato electrónico. Muchos modelos también están disponibles sin display (gama FS).

### Características del producto

- Presentación mejorada del producto
- 2 ventiladores internos
- Carcasa con iluminación LED
- Luz LED en marco de puerta
- Menos mantenimiento
- Estantes ajustables
- Refrigeración forzada
- Puertas de cristal con bisagras, marco de aluminio

### Especificaciones técnicas

Rango de temperatura (°C)	+2 a +10
Refrigerante	R290
Tipo de descongelación	Automática
Acabado exterior	Blanco RAL9016
Acabado interior	Acero pintado blanco
Clase climática	4

	Medidas exteriores (AnxPrxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPrxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Nº de puertas (pcs)	Nº de estantes (pcs)	Clase energética
FS1600H	1600 x 730 x 2073	1492 x 585 x 1518	206	2336	817	1329 / 825	3	15	
FSC1600H	1600 x 730 x 2073	1492 x 585 x 1518	224	2409	817	1315 / 825	3	15	



ARMARIOS EXPOSITORES


# Expositores de sobremesa




Cierre

**FSC100**


Expositor refrigerado

**FS60CP**

Expositor refrigerado

**FS80CP**

Expositor refrigerado



## Descripción

La gama FSC de encimera ofrece una excelente calidad de construcción a un precio competitivo. Este expositor refrigerado es ideal para la personalización con tu marca y gracias al display iluminado en la parte superior seguro que atrae la atención de los clientes. Gracias a su pequeño tamaño, es perfecto como refrigerador de encimera o para instalar en la pared (incluye soportes murales).

### Características del producto

- Puertas deslizantes de cristal
- Carcasa con iluminación LED
- Estantes ajustables
- Patas regulables
- Luz interior LED
- Refrigeración asistida por ventilador

### Especificaciones técnicas

Rango de temperatura (°C)	+2 a +10
Refrigerante	R600a
Tipo de descongelación	Automática
Acabado exterior	Blanco
Acabado interior	ABS
Clase climática	4

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Nº de puertas (pcs)	Nº de estantes (pcs)	Clase energética
FS60CP	445 x 440 x 720	395 x 270 x 440	32	365	85	60 / 45	1	2	A↑G
FS80CP	480 x 460 x 840	410 x 380 x 550	38	402	85	84 / 55	1	2	A↑G
FSC100	655 x 390 x 930	560 x 265 x 636	46	500	85	100 / 60	2	3	A↑G


# Expositores de sobremesa de color negro




Cierre

**BC30**

Expositor refrigerado

**BC30**

Expositor refrigerado



20 20

**BC25CP**

Expositor refrigerado



12

## Descripción

La gama BC de refrigeradores sobre encimera es idónea para maximizar las ventas por impulso de bebidas como refrescos, cerveza y bebidas energéticas. Cuenta con un diseño contemporáneo con exterior negro, puerta de cristal batiente e iluminación LED. Está disponible en diversos tamaños con o sin marquesina iluminada.

Características del producto		Especificaciones técnicas							
<ul style="list-style-type: none"> <li>Puerta batiente de cristal</li> <li>Puerta de cierre automático</li> <li>Estantes ajustables</li> <li>Patas regulables</li> <li>Luz interior LED</li> <li>Refrigeración asistida por ventilador</li> </ul>		Rango de temperatura (°C) +2 a +10 Refrigerante R600a Tipo de descongelación Automática Acabado exterior Negro Acabado interior Aluminio revestido, gris Clase climática 4 Aluminio revestido, negro							

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Nº de puertas (pcs)	Nº de estantes (pcs)	Clase energética
BC25CP	332 x 423 x 618	258 x 270 x 373	19	174	75	25 / 22	1	2	B A G
BC30	356 x 430 x 491	280 x 271 x 380	23	200	60	22 / 20	1	2	C A G
BC60	432 x 496 x 668	356 x 311 x 557	29	204	70	67 / 58	1	3	C A G



ARMARIOS EXPOSITORES

# Refrigeradores de leche de sobremesa



Adecuado para  
productos  
lácteos



Cierre




## BC30 MC

Refrigerador de leche



## BC60 MC

Refrigerador de leche



6 válvulas  
preperforadas para  
mangueras de leche



Cierre

### Descripción

La gama BC-MC de refrigeradores de leche es idónea para usar con su máquina de café. Dispone de 6 orificios y casquillos y tapones cerrados a ambos lados y en la parte superior del armario, para facilitar el suministro de leche fresca y refrigerada. Este refrigerador sobre encimera cuenta con una puerta de cristal, refrigeración asistida por ventilador e iluminación LED interior. Está disponible en dos tamaños.

#### Características del producto

- Ideal como refrigerador de leche para máquinas de café
- Refrigerador de encimera con orificios, casquillos y conectores
- 6 orificios: 2 en la parte superior y 2 en cada lado
- Puerta batiente de cristal
- Patas regulables
- Refrigeración asistida por ventilador
- Luz interior LED
- Tubos dispensadores no incluidos

#### Especificaciones técnicas

Rango de temperatura (°C)	+2 a +10
Refrigerante	R600a
Tipo de descongelación	Automática
Acabado exterior	Negro
Acabado interior	Aluminio revestido, negro
Clase climática	4

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Nº de puertas (pcs)	Nº de estantes (pcs)	Clase energética
BC30 MC	356 x 430 x 491	280 x 271 x 380	23	200	60	22 / 20	1	1	
BC60 MC	432 x 496 x 668	356 x 311 x 557	29	204	70	67 / 58	1	3	


# Enfriadores de botellas




Cierre

**BC145 con ventilador**

Enfriador de botellas

**BC85 con ventilador**

Enfriador de botellas



Cierre



Ventilador interno

## Descripción

La gama BC de enfriadores de botellas bajo encimera está disponible en dos tamaños y ofrece una excelente visibilidad de producto. Cuenta con una puerta de cristal reversible curvada con tirador integrado. Este refrigerador incluye estantes de rejilla ajustables que permiten adaptar el interior fácilmente a sus necesidades específicas. La refrigeración asistida por ventilador garantiza una temperatura homogénea en el armario.

Características del producto		Especificaciones técnicas						
• Puerta reversible curva de cristal		Rango de temperatura (°C)	+2 a +10					
• Refrigeración asistida por ventilador		Refrigerante	R600a					
• Luz interior LED		Tipo de descongelación	Automática					
• Puerta batiente de cristal		Acabado exterior	Blanco					
• Estantes ajustables		Acabado interior	ABS					
• Patas regulables		Clase climática	4					

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Nº de puertas (pcs)	Nº de estantes (pcs)	Clase energética
BC145 con ventilador	503 x 567 x 850	410 x 415 x 710	36	359	165	109 / 105	1	3	D 
BC85 con ventilador	503 x 567 x 775	410 x 415 x 630	33	387	165	92 / 85	1	3	C 




ARMARIOS EXPOSITORES

# Enfriadores de latas




CC45

Enfriador de latas




CC77

Enfriador de latas



CC55

Enfriador de latas



## Descripción

La gama CC de enfriadores de latas es perfecta para estimular las ventas por impulso. Están disponibles en varios tamaños, en blanco o negro. Los enfriadores de latas son compactos y fáciles de desplazar gracias a sus sólidas ruedas. Disponen de refrigeración asistida por ventilador para un tiempo de enfriamiento rápido y se entregan con una cesta. Libera todo tu potencial aplicando la marca para atraer las miradas de los clientes, en función de lo que tengas que ofrecer. También disponible con opción de congelador.

Características del producto	Especificaciones técnicas	
• Refrigeración asistida por ventilador	Rango de temperatura (°C)	+2 a +12
• Diseñado para bebidas en lata	Refrigerante	R600a
• Enfriamiento rápido	Tipo de descongelación	Automática
• Incluye cesto	Acabado exterior	Blanco
• Tapa abatible		Negro
• Apto para gráficos	Acabado interior	Acero con recubrimiento en polvo
• Ruedas giratorias resistentes	Clase climática	4

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Clase energética
CC45	457 x 457 x 830	375 x 375 x 470	22	256	76	53 / 50	
CC55	457 x 457 x 1076	380 x 380 x 655	20	223	76	80 / 78	
CC77	567 x 567 x 830	450 x 450 x 475	26	245	112	80 / 72	

# Enfriadores de latas

## Descripción



El enfriador de latas VOC ofrece una gran visibilidad del producto y es ideal para estimular las ventas por impulso. Con un display iluminado, es una opción obvia para que la marca atraiga la atención de los clientes. Dispone de un eficaz sistema de refrigeración ventilada para garantizar que siempre tengas bebidas frías a la vista. Viene con 7 pies deslizantes, pero si necesitas una movilidad aún mayor, también hay disponibles ruedas como opción.

## Características del producto

- Excelente visibilidad del producto
- Carcasa con iluminación LED
- Apto para gráficos
- 7 patas deslizantes
- Ruedas giratorias opcionales
- Refrigeración forzada
- Enfriamiento rápido

## Especificaciones técnicas

Rango de temperatura (°C)	+2 a +12
Refrigerante	R600a
Tipo de descongelación	Automática
Acabado exterior	Gris RAL9006
Acabado interior	Acero con recubrimiento en polvo, LEXAN
Clase climática	4

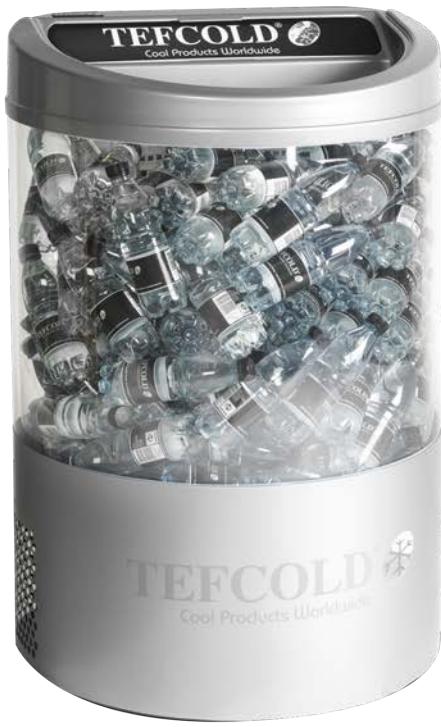


Divisor opcional



Apto para gráficos

## VOC100

### Enfriador de latas




	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Clase energética
VOC100	660 x 460 x 970	520 x 345 x 570	29	949	160	110 / 103	D A G



ARMARIOS EXPOSITORES

# DB Backbars



Cierre


## DB126H

Refrigerador backbar




## DB201H

Refrigerador backbar



## DB106H

Refrigerador backbar



### Descripción

La gama DB de refrigeradores backbar está disponible con 1, 2 o 3 puertas con doble acristalamiento templado. Se puede escoger entre puertas deslizantes o batientes. El refrigerador backbar cuenta con exterior negro, interior de aluminio estucado y estantes de rejilla recubiertas de plástico para un mantenimiento fácil. Cuenta con refrigeración asistida por ventilador, fácilmente controlada por termostato electrónico. Idóneo para entornos de bares muy concurridos.

La nueva gama de refrigeradores de backbar presenta una alta eficiencia energética y consume un 56% menos de energía que los modelos previos de la misma gama.

### Características del producto


- Aprox. 56% más eficiencia energética que la gama DB anterior
- Cristal de seguridad doble
- Compresor de velocidad variable para el ahorro de energía
- Refrigeración ventilada, rápida e uniforme
- Termostato electrónico de fácil acceso
- Estantes ajustables
- Luz interior LED

### Especificaciones técnicas

Rango de temperatura (°C)	+2 a +10
Refrigerante	R600a
Tipo de descongelación	Automática
Acabado exterior	Negro
Acabado interior	Aluminio estucado
Clase climática	4

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Nº de puertas (pcs)	Nº de estantes (pcs)	Clase energética
DB106H	500 x 520 x 870	410 x 418 x 720	40	310	95	105 / 92	1	2	A G
DB126H	600 x 520 x 870	510 x 418 x 720	46	350	95	125 / 115	1	2	A G
DB201H	900 x 520 x 870	810 x 418 x 720	63	394	115	190 / 182	2	4	A G
DB301H-3	1350 x 520 x 870	1265 x 418 x 720	88	657	125	300 / 278	3	6	B G

## DB Backbars



Cierre




## DB301S-3

Refrigerador backbar



Cubierta térmica protectora



Tope de puerta para cargar el armario

## DB201S

Refrigerador backbar

## Descripción

La gama DB de refrigeradores backbar está disponible con 1, 2 o 3 puertas con doble acristalamiento templado. Se puede escoger entre puertas deslizantes o batientes. El refrigerador backbar cuenta con exterior negro, interior de aluminio estucado y estantes de rejilla recubiertas de plástico para un mantenimiento fácil. Cuenta con refrigeración asistida por ventilador, fácilmente controlada por termostato electrónico. Idóneo para entornos de bares muy concurridos.

La nueva gama de refrigeradores de backbar presenta una alta eficiencia energética y consume un 56% menos de energía que los modelos previos de la misma gama.

## Características del producto

- Aprox. 56% más eficiencia energética que la gama DB anterior
- Cristal de seguridad doble
- Compresor de velocidad variable para el ahorro de energía
- Refrigeración ventilada, rápida e uniforme
- Termostato electrónico de fácil acceso
- Estantes ajustables
- Luz interior LED

## Especificaciones técnicas

Rango de temperatura (°C)	+2 a +10
Refrigerante	R600a
Tipo de descongelación	Automática
Acabado exterior	Negro
Acabado interior	Aluminio estucado
Clase climática	4

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Nº de puertas (pcs)	Nº de estantes (pcs)	Clase energética
DB201S	900 x 520 x 870	810 x 418 x 720	63	416	115	190 / 182	2	4	A A G
DB301S-3	1350 x 526 x 870	1265 x 418 x 720	88	635	125	300 / 278	3	6	B A G



ARMARIOS EXPOSITORES

# BA Backbars



## ¿LO SABÍAS...?

Opción de 87 y 90 cm de alto y con puertas correderas o abatibles, todas con cristal doble.

## BA-Range Backbars

### Descripción

La BA es una gama de refrigeradores backbar de alta calidad. Se caracteriza por puertas de aluminio y estantes cromados con rejillas estrechas para proporcionar estabilidad y un alto grado de capacidad. Las puertas de doble acristalamiento ofrecen una excelente visibilidad de producto, así como un menor consumo energético. Está disponible con 1, 2 o 3 puertas y se puede elegir entre puertas batientes o deslizantes. Para garantizar que el refrigerador backbar se adapta a cualquier entorno de bar, cuenta con dos alturas: 870 mm y 900 mm.

La nueva gama de refrigeradores de backbar presenta una alta eficiencia energética y consume un 59% menos de energía que los modelos previos de la misma gama.

Características del producto	Especificaciones técnicas	
• Clase energética A de la UE	Rango de temperatura (°C)	+2 a +10
• Aprox. 59% más eficiencia energética que la gama BA anterior	Refrigerante	R600a
• Refrigeración ventilada, rápida e uniforme	Tipo de descongelación	Automática
• Compresor de velocidad variable para el ahorro de energía	Acabado exterior	Negro
• Cristal de seguridad doble	Acabado interior	Aluminio estucado
• Puertas de cristal con bisagras, marco de aluminio	Clase climática	4
• Termostato electrónico de fácil acceso		
• Estantes ajustables detrás de cada puerta		
• Luz interior LED		
• Cierre		

	Medidas exteriores (AnxPrxAI) (mm)	Medidas interiores (AnxPrxAI) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Nº de puertas (pcs)	Nº de estantes (pcs)	Clase energética
BA16H	600 x 520 x 870	510 x 418 x 720	46	350	95	125 / 115	1	2	A ↑ G
BA26H	900 x 520 x 870	810 x 418 x 720	63	394	115	190 / 182	2	4	A ↑ G
BA26S	900 x 515 x 870	810 x 418 x 720	63	416	115	190 / 182	2	4	A ↑ G
BA6H	500 x 520 x 870	410 x 418 x 720	40	310	95	105 / 92	1	2	A ↑ G




Cierre



BA11H

Refrigerador backbar





161 112 96 96



BA31S-3

Refrigerador backbar

Estantes de rejilla  
ajustablesTermostato  
electrónico

## Descripción

La BA es una gama de refrigeradores backbar de alta calidad. Se caracteriza por puertas de aluminio y estantes cromados con rejillas estrechas para proporcionar estabilidad y un alto grado de capacidad. Las puertas de doble acristalamiento ofrecen una excelente visibilidad de producto, así como un menor consumo energético. Está disponible con 1, 2 y 3 puertas y se puede elegir entre puertas batientes o deslizantes. Para garantizar que el refrigerador backbar se adapta a cualquier entorno de bar, cuenta con dos alturas: 870 mm y 900 mm.

La nueva gama de refrigeradores de backbar presenta una alta eficiencia energética y consume un 59% menos de energía que los modelos previos de la misma gama.

## Características del producto

- Clase energética A de la UE
- Aprox. 59% más eficiencia energética que la gama BA anterior
- Cristal de seguridad doble
- Puerta reversible de cristal
- Refrigeración ventilada, rápida e uniforme
- Termostato electrónico de fácil acceso
- Estantes ajustables
- Luz interior LED
- Cierre

## Especificaciones técnicas

Rango de temperatura (°C)	+2 a +10
Refrigerante	R290
	R600a
Tipo de descongelación	Automática
Acabado exterior	Negro
Acabado interior	Aluminio estucado
Clase climática	4

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Nº de puertas (pcs)	Nº de estantes (pcs)	Clase energética
BA11H	600 x 520 x 900	510 x 418 x 734	47	350	95	128 / 118	1	2	A
BA21H	900 x 520 x 900	810 x 418 x 734	64	394	115	196 / 188	2	4	A
BA21S	900 x 515 x 900	810 x 418 x 734	64	416	115	196 / 188	2	4	A
BA31H	1350 x 520 x 900	1265 x 418 x 734	92	657	125	311 / 288	3	6	B
BA31S-3	1350 x 515 x 900	1265 x 418 x 734	94	635	125	311 / 288	3	6	B




ARMARIOS EXPOSITORES

# Backbar BA Inox




## BA26SS

Refrigerador backbar



Cubierta térmica protectora



Estantes ajustables

### Descripción

La BA es una gama de refrigeradores backbar de alta calidad. Se caracteriza por puertas de aluminio y estantes cromados con rejillas estrechas para proporcionar estabilidad y un alto grado de capacidad. Las puertas de doble acristalamiento ofrecen una excelente visibilidad de producto, así como un menor consumo energético. Está disponible con 1, 2 y 3 puertas y se puede elegir entre puertas batientes o deslizantes. Para garantizar que el refrigerador backbar se adapta a cualquier entorno de bar, cuenta con dos alturas: 870 mm y 900 mm.

La nueva gama de refrigeradores de backbar presenta una alta eficiencia energética y consume un 59% menos de energía que los modelos previos de la misma gama.

Características del producto	Especificaciones técnicas
• Clase energética A de la UE	Rango de temperatura (°C) +2 a +10
• Aprox. 59% más eficiencia energética que la gama BA anterior	Refrigerante R600a
• Exterior de acero inoxidable	Tipo de descongelación Automática
• Cristal de seguridad doble	Acabado exterior Acero inoxidable
• Compresor de velocidad variable para el ahorro de energía	Acabado interior Aluminio estucado
• Puertas deslizantes de cristal de cierre automático	Clase climática 4
• Refrigeración ventilada, rápida e uniforme	
• Termostato electrónico de fácil acceso	
• Estantes ajustables detrás de cada puerta	
• Luz interior LED	

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Nº de puertas (pcs)	Nº de estantes (pcs)	Clase energética
BA26SS	900 x 515 x 870	810 x 345 x 720	72	416	115	191 / 183	2	4	A ↑ G



**CBC410**  
Refrigerador backbar



**CBC210**  
Refrigerador backbar

**CBC310**  
Refrigerador backbar

#### Descripción

La CBC una gama de robustos refrigeradores backbar de "carga pesada". Cuenta con estantes ajustables fabricados en acero inoxidable SS304. Está disponible con 2, 3 o 4 puertas batientes de cierre automático, macizas o de cristal. El backbar cuenta con un sistema de refrigeración asistido por ventilador para un tiempo de enfriamiento rápido, lo que es idóneo para entornos de bares muy concorridos.

Características del producto	Especificaciones técnicas							
• Equipamiento robusto para carga pesada	Rango de temperatura (°C)	+2 a +10						
• Puertas de cierre automático	Refrigerante	R290						
• Interior de acero inoxidable	Tipo de descongelación	Automática						
• Estantes ajustables de acero SS304	Acabado exterior	Negro						
• Patas regulables	Acabado interior	Pulido especular SS430						
• Refrigeración forzada	Clase climática	4						
• Cajones opcionales								

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Nº de puertas (pcs)	Nº de estantes (pcs)	Clase energética
CBC210	1462 x 513 x 860	1082 x 415 x 760	118	858	250	290 / 277	2	4	
CBC210G	1462 x 513 x 860	1082 x 415 x 760	118	1159	250	290 / 277	2	4	
CBC310	2002 x 513 x 860	1622 x 415 x 760	138	1040	250	460 / 442	3	6	
CBC310G	2002 x 513 x 860	1622 x 415 x 760	138	1386	250	460 / 442	3	6	
CBC410	2542 x 513 x 860	2162 x 415 x 760	167	1160	350	630 / 605	4	8	
CBC410G	2542 x 513 x 860	2162 x 415 x 760	167	1489	320	630 / 605	4	8	



ARMARIOS EXPOSITORES

# CBC-G Backbars



Cierre



## CBC410G

Refrigerador backbar



## CBC210G

Refrigerador backbar

## CBC310G

Refrigerador backbar

### Descripción

La CBC una gama de robustos refrigeradores backbar de "carga pesada". Cuenta con estantes ajustables fabricados en acero inoxidable SS304. Está disponible con 2, 3 o 4 puertas batientes de cierre automático, macizas o de cristal. El backbar cuenta con un sistema de refrigeración asistido por ventilador para un tiempo de enfriamiento rápido, lo que es idóneo para entornos de bares muy concurridos.

### Características del producto

- Equipamiento robusto para carga pesada
- Puertas de cristal de cierre automático
- Acero inoxidable interior efecto espejo
- Estantes ajustables de acero SS304
- Patas regulables
- Refrigeración forzada

### Especificaciones técnicas

Rango de temperatura (°C)	+2 a +10
Refrigerante	R290
Tipo de descongelación	Automática
Acabado exterior	Negro
Acabado interior	Pulido especular SS430
Clase climática	4

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Nº de puertas (pcs)	Nº de estantes (pcs)	Clase energética
CBC210G	1462 x 513 x 860	1082 x 415 x 760	118	1159	250	290 / 277	2	4	
CBC310G	2002 x 513 x 860	1622 x 415 x 760	138	1386	250	460 / 442	3	6	
CBC410G	2542 x 513 x 860	2162 x 415 x 760	167	1489	320	630 / 605	4	8	

# Refrigeradores de barriles KEG

**CKC8**

Refrigerador de barriles

**CKC2**

Refrigerador de barriles

**CKC4**

Refrigerador de barriles

## Descripción

La gama CKC de refrigeradores de barriles está disponible en varios tamaños para albergar de 2 a 8 barriles de 20 litros. Cuenta con exterior negro e interior de acero inoxidable. Presenta refrigeración asistida por ventilador para garantizar un rápido tiempo de enfriamiento, la temperatura se puede ajustar fácilmente en el termostato electrónico. Una elección magnífica para bares concurridos que sirven cerveza de barril.

## Características del producto

- Puertas de cierre automático
- Interior de acero inoxidable
- Patas regulables
- Refrigeración forzada
- Adecuado para barriles de 20 l

## Especificaciones técnicas

Rango de temperatura (°C)	+2 a +10
Refrigerante	R600a
Tipo de descongelación	Automática
Acabado exterior	Negro
Acabado interior	Pulido especular SS430
Clase climática	4

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Nº de puertas (pcs)	Nº de estantes (pcs)	Clase energética
CKC2	555 x 590 x 860	270 x 500 x 730	53	701	160	99 / 98	1		B
CKC4	880 x 590 x 860	520 x 500 x 730	69	774	240	190 / 189	1		B
CKC6	1110 x 590 x 860	735 x 500 x 730	81	792	240	268 / 267	2		B
CKC8	1350 x 590 x 860	990 x 500 x 730	91	920	250	362 / 359	2		B



ARMARIOS EXPOSITORES

# Armarios de vinos con puertas sin marcos



Temperatura dual



TFW400-2F

Armario para vino



163

TFW200-2F

Armario para vino



46



Estantes de madera extraíbles



Estantes expositores disponibles como opción

## Descripción

La gama TFW-F de vinotecas sin marco ofrece una solución elegante para almacenar y exponer botellas de vino. Cuenta con un diseño contemporáneo con una puerta de cristal de borde a borde, iluminación LED suave y estantes de madera extraíbles. Esta vinoteca también cuenta con un moderno sistema de refrigeración que reduce el calor, el ruido y el consumo de energía del armario.

Características del producto	Especificaciones técnicas							
• Puerta de cristal sin marco	Rango de temperatura (°C)	+5 a +10 / +10 a +18						
• 2 zonas de temperatura con una variación máx. de 10 °C		+5 a +18						
• Sistema de refrigeración energéticamente eficiente	Refrigerante	R600a						
• Nivel de ruido muy bajo	Tipo de descongelación	Automática						
• Luz interior LED con interruptor	Acabado exterior	Negro						
• Puerta reversible	Acabado interior	ABS negro						
• Tirador de acero inoxidable curvo	Clase climática	4						
• Estantes de madera								
• Alarma de alta/baja temperatura								
• Estantes expositores disponibles como opción								

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Nº de puertas (pcs)	Nº de estantes (pcs)	Clase energética
TFW200-2F	595 x 570 x 820	520 x 445 x 605	44	145	160	155 / 131	1	6	
TFW200-F	595 x 570 x 820	520 x 445 x 605	44	130	160	155 / 141	1	4	
TFW300-2F	595 x 680 x 1390	510 x 540 x 1130	89	150	155	270 / 250	1	10	
TFW400-2F	595 x 680 x 1760	515 x 532 x 1585	106	175	220	416 / 350	1	14	
TFW400-F	595 x 680 x 1760	515 x 532 x 1585	106	158	220	426 / 350	1	15	

# Armarios de vinos con puertas sin marcos



Temperatura dual



**TFW400-2S**

Armario para vino



163



**TFW200-2S**

Armario para vino



46



**TFW100-S**

Armario para vino



19

## Descripción

La gama TFW-F de vinotecas de acero inoxidable ofrece una solución moderna para exponer y almacenar botellas de vino. Cuenta con un diseño elegante con exterior de acero inoxidable e interior negro, iluminación LED suave y estantes de madera extraíbles. El moderno sistema de refrigeración es muy eficiente y reduce el ruido, el calor y el consumo de energía del refrigerador.

## Características del producto

- Tirador y marco de puerta de acero inoxidable
- 2 zonas de temperatura con una variación máx. de 10 °C
- Sistema de refrigeración energéticamente eficiente
- Nivel de ruido muy bajo
- Luz interior LED con interruptor
- Puerta reversible de cristal
- Estantes de madera
- Alarma de alta/baja temperatura
- Estantes expositores disponibles como opción

## Especificaciones técnicas

Rango de temperatura (°C)	+5 a +10 / +10 a +18
	+5 a +18
Refrigerante	R600a
Tipo de descongelación	Automática
Acabado exterior	Negro
Acabado interior	ABS negro
Clase climática	4

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Nº de puertas (pcs)	Nº de estantes (pcs)	Clase energética
TFW100-S	295 x 570 x 860	227 x 492 x 658	26	98	90	80 / 57	1	6	G A↑G
TFW200-2S	595 x 570 x 820	520 x 445 x 605	44	145	160	155 / 131	1	6	G A↑G
TFW200-S	595 x 570 x 820	520 x 445 x 605	44	130	160	155 / 141	1	4	G A↑G
TFW400-2S	595 x 680 x 1760	515 x 532 x 1585	106	175	220	416 / 350	1	14	G A↑G
TFW400-S	595 x 680 x 1760	515 x 532 x 1585	106	158	220	426 / 350	1	15	G A↑G



ARMARIOS EXPOSITORES

# Armarios expositores de bebidas adaptados para vinos



Cierre



## CPP1380E

Refrigerador de almacenamiento para vinos




118



118

## CPV1380E

Expositor refrigerado para vinos



22

## SC85 BLACK

Armario para vino

### Descripción

La gama CPP de enfriadores de botellas es una manera económica y perfecta para almacenar vino. Cuenta con el interior y exterior negros, puerta de PVC negra, así como 6 estantes de madera para vino ajustables. Presenta descongelación automática y un sistema de refrigeración asistido por ventilador, y se controla fácilmente mediante termostato electrónico.

Características del producto		Especificaciones técnicas							
• Puerta maciza reversible	• 1 zona de temperatura	Rango de temperatura (°C)	+1 a +18						
• Estantes ajustables			+2 a +10						
• Interior y exterior negro		Refrigerante	R600a						
• Patas regulables		Tipo de descongelación	Automática						
• Cierre		Acabado exterior	Negro						
		Acabado interior	ABS negro						
		Clase climática	4						

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Nº de puertas (pcs)	Nº de estantes (pcs)	Clase energética
CPP1380E	595 x 640 x 1840	470 x 440 x 1555	72	655	180	372 / 350	1	6	
CPV1380E	595 x 640 x 1840	470 x 440 x 1555	78	713,58	180	372 / 350	1	6	
SC85 BLACK	503 x 567 x 775	410 x 415 x 630	33	387	165	92 / 85	1	4	

# Dispensadores de vino



**DKS95-2/20L**  
Dispensador de vino




## DKS95-3/10L

Dispensador de vino



2 grifos



Estantes ajustables

Características del producto				Especificaciones técnicas					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Para vino BiB 2x20 l</li> <li>Interior de acero inoxidable</li> <li>Estantes de acero inoxidable</li> <li>Grifos para servir en copas de vino y decantador</li> <li>Exterior burdeos</li> <li>Patas regulables</li> </ul>				Rango de temperatura (°C)	+3 a +9				
				Refrigerante	R600a				
				Tipo de descongelación	Automática				
				Acabado exterior	Rojo RAL3005				
				Acabado interior	SS304				
				Clase climática	4				
Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Nº de puertas (pcs)	Nº de estantes (pcs)	Clase energética	
DKS95-2/20L	392 x 595 x 1120	295 x 495 x 805	46	104	80	120 / 102	1	2	F A G
DKS95-3/10L	350 x 455 x 1145	255 x 415 x 825	40	154	80	90 / 80	1	3	E A G



ARMARIOS EXPOSITORES

# Minibares con puerta de cristal de absorción



**TM33G-1**

Minibar



**TM44G-1**

Minibar



Evaporador integrado



Tirador integrado

## Descripción

La gama TM de minibares de absorción es una opción popular para habitaciones de hotel, salas de reuniones y salas de juntas. Con un sistema de refrigeración de absorción de funcionamiento extremadamente silencioso, no molestará a sus huéspedes. El minibar cuenta con iluminación LED interna que se enciende cuando se abre la puerta. Esta unidad se puede integrar fácilmente en el interior existente. Puede escoger entre modelos con puerta maciza o de cristal y diferentes tamaños.

## Características del producto

- Puerta reversible de cristal
- Evaporador plano integrado
- Funcionamiento silencioso
- Bajo consumo de energía
- Estantes ajustables
- Cierre
- Luz interior LED

## Especificaciones técnicas

Rango de temperatura (°C)	+5 a +14
Refrigerante	NH3
Tipo de descongelación	Automática
Acabado exterior	Negro
Acabado interior	ABS, RAL7005
Clase climática	

	Medidas exteriores (AnxPrxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPrxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Nº de puertas (pcs)	Nº de estantes (pcs)	Clase energética
TM33G-1	402 x 429 x 500	312 x 225 x 395	20,5	230	50	28 / 26	1	1	G A↑G
TM44G-1	402 x 453 x 560	312 x 250 x 455	20	231	50	36 / 35	1	1	G A↑G

# Minibares de puerta maciza de absorción

**TM33**

Minibar



## Descripción

La gama TM de minibares de absorción es una opción popular para habitaciones de hotel, salas de reuniones y salas de juntas. Con un sistema de refrigeración de absorción de funcionamiento extremadamente silencioso, no molestará a sus huéspedes. El minibar cuenta con iluminación LED interna que se enciende cuando se abre la puerta. Esta unidad se puede integrar fácilmente en el interior existente. Puede escoger entre modelos con puerta maciza o de cristal y diferentes tamaños.

## Características del producto

- Sistema de refrigeración operado por absorción
- Evaporador plano integrado
- Funcionamiento silencioso
- Bajo consumo de energía
- Puerta maciza reversible
- Estantes ajustables, también en la puerta
- Luz interior LED
- Cierre

## Especificaciones técnicas

Rango de temperatura (°C)	0 a +10
Refrigerante	NH3
Tipo de descongelación	Automática
Acabado exterior	Negro
Acabado interior	ABS, RAL7005
Clase climática	

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Nº de puertas (pcs)	Nº de estante s (pcs)	Clase ener- gética
TM33	402 x 438.3 x 500	312 x 225 x 395	12	188	50	28 / 26	1	1	G A G
TM44	402 x 463 x 560	312 x 250 x 455	14	193	50	36 / 35	1	2	G A G



ARMARIOS EXPOSITORES

# Minibares de compresor



Cierre

**TM45GC**


Refrigerador minibar de puerta de cristal

**TM35C**

Minibar



Tirador integrado



Pantalla con un botón para cada característica

## Descripción

La gama TM de minibares operados por compresor es una elección excelente para habitaciones de hotel. Cuenta con un sistema de funcionamiento silencioso que se puede temporizar para que funcione únicamente cuando es probable que la habitación esté vacía. También dispone de un modo de reposo "SLEEP" para un silencio forzado, así como de una función de refrigeración rápida "FAST-cool" para un enfriamiento inmediato. Presenta un diseño elegante, se puede integrar fácilmente y su consumo energético es muy bajo. Puedes escoger entre modelos con puerta maciza o de cristal y diferentes tamaños.

Características del producto		Especificaciones técnicas							
<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema de refrigeración operado por compresor</li> <li>Excelente presentación del producto</li> <li>Bajo consumo de energía</li> <li>Bajo nivel de ruido en funcionamiento</li> <li>Función de temporizador para un confort máximo</li> <li>Función de modo SLEEP para un periodo silencioso</li> <li>Función de enfriamiento rápido</li> <li>Puerta reversible de cristal</li> <li>Luz interior LED</li> <li>Tirador integrado</li> <li>Cierre</li> </ul>		Rango de temperatura (°C) +5 a +10 +5 a +14 Refrigerante R600a Tipo de descongelación Automática Acabado exterior Negro Acabado interior Blanco Clase climática 4							

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Nº de puertas (pcs)	Nº de estantes (pcs)	Clase energética
TM35C	402 x 440 x 510	310 x 207 x 397	19,5	55	65	27 / 24	1	1	D
TM35GC	402 x 425 x 505	310 x 207 x 397	23	113	65	27 / 24	1	1	G
TM45C	402 x 500 x 565	310 x 300 x 455	20	57	65	38 / 34	1	2	D
TM45GC	402 x 485 x 565	310 x 300 x 455	24	128	65	38 / 34	1	2	G

# Minibares de compresor, de cajón

## TD50C

Miinibar de cajón



Cajón adicional para una fácil visibilidad



Pantalla con un botón para cada característica

## TD50A

Miinibar de cajón

### Descripción

La gama TD de cajones de minibar es excelente para habitaciones de hotel. Coloca el cajón dentro de una mesita de noche, por ejemplo, y ofrece a tus huéspedes un acceso fácil a bebidas frías y snacks. Este cajón cuenta con un sistema operado por compresor de funcionamiento silencioso. Presenta un diseño elegante, se puede integrar fácilmente y su consumo energético es muy bajo.

### Características del producto

- Sistema de refrigeración operado por compresor
- Bajo consumo de energía
- Bajo nivel de ruido en funcionamiento
- Excelente presentación del producto
- Luz interior LED
- Sin frontal/tirador - listo para empotrar
- Función de modo SLEEP para un periodo silencioso

### Especificaciones técnicas

Rango de temperatura (°C)	+5 a +12
Refrigerante	R600a
Tipo de descongelación	Automática
Acabado exterior	Negro
Acabado interior	Blanco
Clase climática	4

	Medidas exteriores (AnxPrxA) (mm)	Medidas interiores (AnxPrxA) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Clase energética
TD50A	550 x 508 x 420	470 x 395 x 332	22	106	40	52 / 45	G A↑G
TD50C	550 x 508 x 420	470 x 395 x 332	22	106	40	52 / 45	G A↑G



ARMARIOS EXPOSITORES

# 4 caras de cristal



## UPD400-C

Expositor refrigerado (refrigeración)

### Descripción

El expositor con puertas de cristal UPD400-C constituye una elegante solución para la presentación de tartas y postres. Este refrigerador cuenta con doble acristalamiento en los cuatro lados, incluida una puerta de cristal sin marco. Su diseño es moderno, con el exterior en acero negro, el interior en acero inoxidable, 5 estantes de cristal ajustables e iluminación LED.

### Características del producto

- Cristal doble en los cuatro costados
- Puerta de cristal sin marco
- Excelente presentación del producto
- Luz LED interna
- Exterior negro
- Acero inoxidable interior efecto espejo
- Estantes de cristal
- Refrigeración forzada
- Estantes para vino disponibles como opción

### Especificaciones técnicas

Rango de temperatura (°C)	+2 a +8 -22 a -18
Refrigerante	R290
Tipo de descongelación	Automática
Acabado exterior	Negro / cristal
Acabado interior	Acero inoxidable / cristal
Clase climática	4



Puerta sin marco

Estantes para vino  
opcionales

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Exposición total (m <sup>2</sup> )	Nº de estantes (pcs)	Clase energética
UPD400-C	650 x 650 x 1950	588 x 516 x 1200	203	2391	320	1,95	5	 A G
UPD400-F	650 x 650 x 1950	588 x 516 x 1200	203	8582	1000	1,95	5	 A G

# 4 caras de cristal de sobremesa



## UPD60-BLACK

Vitrina de exposición refrigerada



## UPD60-GREY

Vitrina de exposición refrigerada

### UPD80-BLACK

Vitrina de exposición refrigerada

#### Descripción

La gama de expositores refrigerados UPD presenta un diseño vertical con doble acristalamiento en los cuatro lados. Incluye estantes de rejilla ajustables para una mayor flexibilidad. Las luces LED iluminan el contenido, mientras que un sistema de refrigeración asistido por ventilador lo mantiene fresco. La gama UPD ofrece varios tamaños y acabados a fin de satisfacer cualquier necesidad.

#### Características del producto

- Cristal doble en los cuatro costados
- Estantes ajustables de rejilla
- Puerta de cristal
- Acabado negro
- Patas regulables
- Refrigeración forzada
- Luz LED interna

#### Especificaciones técnicas

Rango de temperatura (°C)	+2 a +12
Refrigerante	R600a
Tipo de descongelación	Automática
Acabado exterior	Acabado gris, ABS
	Acabado negro, ABS
Acabado interior	Acabado gris, ABS
	Acabado negro, ABS
Clase climática	4

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Exposición total (m <sup>2</sup> )	Nº de estantes (pcs)	Clase energética
UPD60-BLACK	428 x 386 x 855	400 x 358 x 460	38	1311	164	0,57	2	
UPD60-GREY	428 x 386 x 855	400 x 358 x 460	38	1311	164	0,57	2	
UPD80-BLACK	428 x 386 x 1000	400 x 358 x 610	41	1369	184	0,76	3	
UPD80-GREY	428 x 386 x 1000	400 x 358 x 610	41	1369	184	0,76	3	



# 4 caras de cristal de sobremesa



## ¿SABÍA QUE...?

Ofrecemos expositores refrigerados con frontal de cristal curvo o plano.

Disponibles de sobremesa.

## Gama LCT

Expositores refrigerados de sobremesa


### Descripción

La gama LCT-C de expositores refrigerados es un modelo tipo mostrador con frontal de cristal curvado. Está disponible en dos tamaños y presenta un diseño contemporáneo con acabado en acero inoxidable. Este expositor de cristal cuenta con iluminación LED y estantes de rejilla fijos para una excelente presentación del producto. Las puertas deslizantes en la parte trasera proporcionan un fácil acceso.

Características del producto	Especificaciones técnicas	
• Acero inoxidable	Rango de temperatura (°C)	+2 a +8
• Doble acristalamiento	Refrigerante	R290
• Puerta(s) deslizante(s) trasera(s) de cristal	Tipo de descongelación	Automática
• Patas regulables	Acabado exterior	Acero inoxidable / cristal
• Encimera/frontal de cristal curvada/o	Acabado interior	Acero inoxidable / cristal
• Luz interior LED	Clase climática	3
• Refrigeración forzada		

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Exposición total (m <sup>2</sup> )	Nº de estantes (pcs)	Clase energética
LCT750C/BLACK	700 x 560 x 670	640 x 450 x 400	63	1507	242	0,7	2	
LCT750F/BLACK	700 x 560 x 670	640 x 450 x 400	65	1603	242	0,72	2	
LCT900C/BLACK	900 x 560 x 670	840 x 450 x 400	70	1577	242	0,8	2	
LCT900F/BLACK	900 x 560 x 670	840 x 450 x 400	75	1684	242	0,9	2	

# 4 caras de cristal con estante adicional

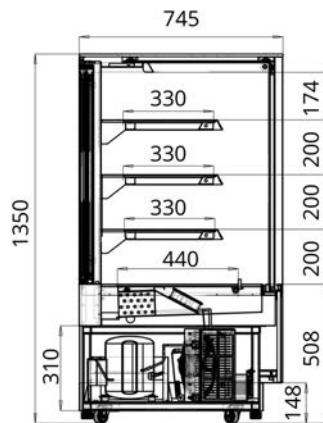

**Gama LPD-03**  
Vitrinas expositoras refrigeradas

## Descripción

La gama LPD-3F de mostradores de exposición refrigerados cuenta con un frontal/una cubierta de doble acristalamiento plano e incluye un estante adicional. Se trata de un diseño premium realizado en materiales de alta calidad y está disponible en varios tamaños. Cuenta con interesantes características como los 3 estantes de vasos helados con luz LED debajo, frontal antiempañamiento y un eficaz sistema de refrigeración asistido por ventilador. Las puertas deslizantes proporcionan un fácil acceso al contenido.

## Características del producto

- Espacio para estante adicional
- Marco en acero inoxidable y cristal negro brillante
- Doble acristalamiento
- Cristal frontal antiempañamiento
- Luz LED debajo de todos los estantes
- Puerta(s) deslizante(s) trasera(s) de cristal
- Refrigeración forzada
- Encimera de cristal plana

## Especificaciones técnicas


Rango de temperatura (°C)	+2 a +8
Refrigerante	R290
Tipo de descongelación	Automática
Acabado exterior	Acero inoxidable / cristal
Acabado interior	Acero inoxidable / cristal
Clase climática	3

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Exposición total (m²)	Nº de puertas (pcs)	Nº de estantes	Clase energética	Precio €
LPD1203F/BLACK	1205 x 745 x 1350	1140 x 510 x 774	253	5070	530	2,21	2	3	D A G	2,200.00
LPD1503F/BLACK	1505 x 745 x 1350	1440 x 510 x 774	253	5968	685	2,7	2	3	D A G	2,629.00
LPD903F/BLACK	905 x 745 x 1350	840 x 510 x 774	180	4318	530	1,72	2	3	D A G	2,088.00



ARMARIOS EXPOSITORES

# 4 caras de cristal recto

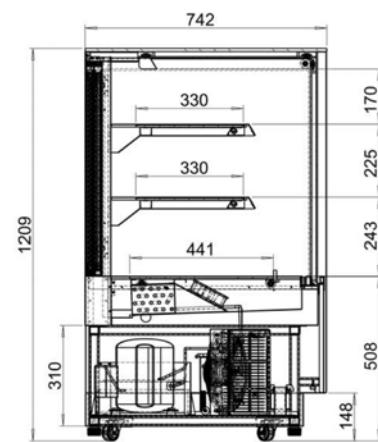

**Gama LPD-F**  
Vitrinas expositoras refrigeradas


## Descripción

La gama LPD-F de mostradores de exposición refrigerados cuenta con un frontal/una cubierta de doble acristalamiento plano. Se trata de un diseño premium realizado en materiales de alta calidad y disponible en varios tamaños. Cuenta con excelentes características, como estantes de vasos helados con luz LED debajo, frontal antiempañamiento y un eficaz sistema de refrigeración asistido por ventilador. Las puertas deslizantes proporcionan un fácil acceso al contenido.

Características del producto	Especificaciones técnicas	
• Marco en acero inoxidable y cristal negro brillante	Rango de temperatura (°C)	+2 a +8
• Luz LED debajo de todos los estantes	Refrigerante	R290
• Estantes ajustables (un nivel)	Tipo de descongelación	Automática
• Puerta(s) deslizante(s) trasera(s) de cristal	Acabado exterior	Acero inoxidable / cristal
• Patas y ruedas giratorias ajustables	Acabado interior	Acero inoxidable / cristal
• Encimera de cristal plana	Clase climática	3
• Doble acristalamiento		
• Cristal frontal antiempañamiento		

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Exposición total (m <sup>2</sup> )	Nº de estantes (pcs)	Clase ener- gética
LPD1200F/BLACK	1205 x 745 x 1209	1140 x 510 x 670	232	4062	580	1,85	2	
LPD1500F/BLACK	1505 x 745 x 1209	1440 x 510 x 670	262	4723	685	2,26	2	
LPD900F/BLACK	905 x 745 x 1209	840 x 510 x 670	232	3500	480	1,44	2	

# 4 caras de cristal curvo

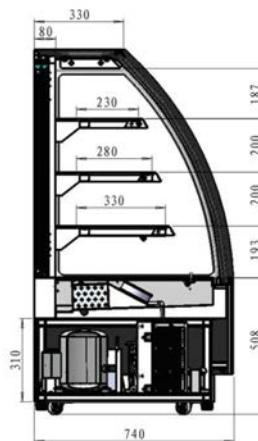

**Gama LPD-C**  
Vitrinas expositoras refrigeradas

## Descripción

La gama LPD-C de mostradores de exposición refrigerados cuenta con un frontal de doble acristalamiento curvado. Se trata de un diseño premium realizado en materiales de alta calidad y disponible en varios tamaños. Cuenta con excelentes características, como estantes de vasos helados con luz LED debajo, frontal antiempañamiento y un eficaz sistema de refrigeración asistido por ventilador. Las puertas deslizantes proporcionan un fácil acceso al contenido.

Características del producto	Especificaciones técnicas	
• Marco en acero inoxidable y cristal negro brillante	Rango de temperatura (°C)	+2 a +8
• Luz LED debajo de todos los estantes	Refrigerante	R290
• Estantes ajustables (un nivel)	Tipo de descongelación	Automática
• Puerta(s) deslizante(s) trasera(s) de cristal	Acabado exterior	Acero inoxidable / cristal
• Patas y ruedas giratorias ajustables	Acabado interior	Acero inoxidable / cristal
• Encimera/frontal de cristal curvada/o	Clase climática	3
• Doble acristalamiento		
• Cristal frontal antiempañamiento		

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Exposición total (m <sup>2</sup> )	Nº de estantes (pcs)	Clase energética
LPD1200C/BLACK	1205 x 745 x 1360	1050 x 580 x 780	269	4592	580	2,01	3	
LPD1500C/BLACK	1505 x 745 x 1360	1350 x 580 x 780	275	4938	798	2,47	3	
LPD900C/BLACK	905 x 745 x 1360	750 x 580 x 780	204	4004	598	1,54	3	



ARMARIOS EXPOSITORES

# Vitrinas de servicio SOCA



**SOCA12590A**

Vitrina refrigerada



**SOCA18790A**

Vitrina refrigerada



**SOCA37590A**

Vitrina refrigerada

## Descripción

La gama SOCA de vitrinas refrigeradas aúnan estilo con funcionalidad y son ideales para carnicerías y tiendas gourmet. Entre sus características se incluyen un cristal antiempañamiento, iluminación LED y una cubierta de 900 mm de fondo para una exposición y un espacio atractivos. La cubierta se mantiene fresca con un sistema de refrigeración ventilado y orificios de ventilación. Es fácil de limpiar y dispone de un amplio espacio de almacenamiento. Se puede personalizar con accesorios y permite el montaje múltiple para una solución de vitrinas integral.

Características del producto	Especificaciones técnicas	
• Excelente visibilidad de producto	Rango de temperatura (°C)	0 a +4
• Cubierta de acero inoxidable de 900 mm de fondo	Refrigerante	R290
• Cristal frontal antiempañamiento	Tipo de descongelación	
• El frontal de cristal se eleva para una fácil limpieza	Acabado exterior	Gris RAL7015
• Estante trasero de acero inoxidable	Acabado interior	Acero inoxidable
• Refrigeración forzada	Clase climática	3
• Temperature Class 3M1		
• Luz superior LED		
• Paragolpes de acero inoxidable		
• 2 tomas de 220V en la parte trasera		
• Kit de montaje como accesorio		

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Exposición total (m <sup>2</sup> )	Clase ener- gética
SOCA12590A	1298 x 1120 x 1190	220	2190	320	1,27	
SOCA18790A	1923 x 1120 x 1190	250	2738	480	1,77	
SOCA25090A	2548 x 1120 x 1190	325	3650	690	2,29	
SOCA37590A	3798 x 1120 x 1190	470	5256	1000	3,31	

# Vitrinas de servicio SOCB

**SOCB12582A**

Vitrina refrigerada

**SOCB18782A**

Vitrina refrigerada

**SOCB25082A**

Vitrina refrigerada

## Descripción

La gama SOCB de vitrinas refrigeradas es ideal para tiendas gourmet que exponen carnes y quesos con estilo. Estas unidades tienen una cubierta de acero inoxidable de 825 mm de fondo, iluminación LED, fácil acceso trasero y un cristal frontal que se abre hacia delante para facilitar la limpieza. Son compatibles con cajas de verduras E2, permiten el montaje múltiple y ofrecen opciones personalizables como estantes adicionales, bloques para cuchillos y mucho más.

## Características del producto

- Excelente visibilidad de producto
- Cubierta de acero inoxidable de 825 mm de fondo
- Cristal frontal antiempañamiento
- El frontal de cristal se abre hacia delante para una fácil limpieza
- Estante trasero de acero inoxidable
- Refrigeración forzada
- Temperature Class 3M1
- Luz superior LED
- 2 tomas de 220V en la parte trasera
- Kit de montaje como accesorio
- Paragolpes

## Especificaciones técnicas

Rango de temperatura (°C)	0 a +4
Refrigerante	R290
Tipo de descongelación	
Acabado exterior	Gris RAL7015
Acabado interior	Acero inoxidable
Clase climática	3

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Exposición total (m <sup>2</sup> )	Clase ener- gética
SOCB12582A	1298 x 1120 x 1190	220	1989	426	1,27	
SOCB18782A	1923 x 1120 x 1190	250	2573	660	1,77	
SOCB25082A	2548 x 1120 x 1190	325	3723	860	2,29	
SOCB37582A	3798 x 1120 x 1190	470	4891	1382	3,31	



ARMARIOS EXPOSITORES

# Vitrinas de servicio SPID



## SPID100

Vitrina refrigerada



## SPID150

Vitrina refrigerada



## SPID200

Vitrina refrigerada

### Descripción

La gama SPID de vitrinas refrigeradas es ideal para exhibir alimentos frescos de manera atractiva en establecimientos, tiendas gourmet y supermercados. El frontal de cristal protege los alimentos al tiempo que ofrece una gran visibilidad a los clientes. La vitrina refrigerada cuenta con refrigeración ventilada y es apta bandejas Gastronorm (no incluidas). Disponible en varios tamaños para adaptarse a sus necesidades.

Características del producto	Especificaciones técnicas				
• Excelente visibilidad de producto	Rango de temperatura (°C)	-1 a +5			
• Estructura de cristal para proteger los alimentos	Refrigerante	R290			
• Bisagras de cristal frontal hacia delante si se requiere	Tipo de descongelación	Automática			
• Acepta bandeja(s) GN1/1 (no suministrada/s)	Acabado exterior	Negro RAL9005			
• Compartimento de almacenamiento de fácil acceso	Acabado interior	Blanco RAL9003			
• Exterior negro	Clase climática	3			
• Refrigeración forzada					
• Descongelación automática					
• Luz interior LED					

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Exposición total (m <sup>2</sup> )	Clase ener- gética
SPID100	1025 x 960 x 1235	164	2081	565	0,76	X
SPID130	1265 x 960 x 1235	171	2409	572	0,95	X
SPID150	1505 x 960 x 1235	184	3212	781	1,14	X
SPID200	1985 x 960 x 1235	230	4599	1098	1,52	X
SPID250	2465 x 960 x 1235	277	5001	1284	1,9	X

# Armarios Medical



Armario  
médico-  
farmacéutico



Cierre



## MSU300

Refrigerador médico



Termostato con  
alarma acústica y  
externa

Cubierta de  
evaporador que evita  
dañar los  
medicamentos

## MSU400

Refrigerador médico

### Descripción

La gama MSU de refrigeradores médicos incluye un termostato electrónico con señal de alarma acústica, así como una conexión externa de alarma para una seguridad añadida. La puerta de cristal proporciona una excelente visión del contenido, mientras que la refrigeración asistida por ventilador garantiza una temperatura homogénea dentro del armario. Este refrigerador incluye una cubierta de evaporador para prevenir que se estropeen los medicamentos. Está disponible en dos tamaños.

### Características del producto

- Puerta batiente de cristal
- Termostato electrónico
- Alarma acústica
- Conexión de alarma externa
- Estantes ajustables
- Descongelación automática
- Patas regulables
- Refrigeración asistida por ventilador
- Luz interior LED


### Especificaciones técnicas

Rango de temperatura (°C)	+2 a +10
Refrigerante	R600a
Tipo de descongelación	Automática
Acabado exterior	Blanco
Acabado interior	ABS
Clase climática	4

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Nº de puertas (pcs)	Nº de estantes (pcs)	Clase energética
MSU300	595 x 640 x 1635	470 x 440 x 1347	73	730	266	290 / 260	1	4	D A G
MSU400	595 x 640 x 1840	470 x 440 x 1555	74	621	295	372 / 347	1	5	D A G



# ARMARIOS DE SERVICIO

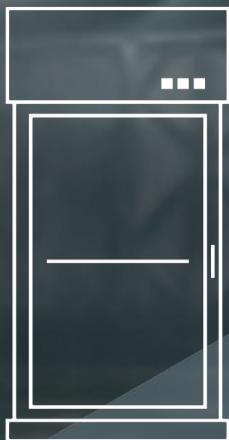

## ARMARIOS DE SERVICIO

- Armarios de refrigeración UR
- Armarios de refrigeración SDU
- Armarios de refrigeración SD
- Armarios de refrigeración EBC
- Armarios de refrigeración horizontal KBAK
- Armarios de refrigeración horizontal USS

La gama de armarios de servicio TEFCOLD abarca desde modelos bajo mostrador hasta frigoríficos de altura completa y arcones. Están disponibles en acero inoxidable o pintados en blanco. Disponemos de armarios de servicio en una amplia gama de tamaños y para cualquier necesidad.

Todas nuestros armarios de servicio están pensados para el ajetreado sector de la restauración y, por tanto, se han diseñado pensando en la durabilidad y la higiene.



ARMARIOS DE SERVICIO

# Armarios de refrigeración UR



## ¿SABÍAS QUE...?

Ofrecemos la versión congelación para la mayoría de nuestros armarios. Los modelos UF son compatibles con los de refrigeración UR.



Congelador a juego disponible



Adecuado para productos lácteos



Cierre

- Armarios de refrigeración UR
- Armarios de congelación UF págs. 104-105

- Armarios de refrigeración inox. UR-S
- Armarios de congelación inox. UF-S págs. 106

## Refrigeradores de color blanco

Armarios de servicio

### Descripción

La gama UR de refrigeradores de almacenamiento ofrece alta calidad y fiabilidad, todo ello en un diseño limpio con tirador integrado. Cuenta con refrigeración asistida por ventilador para garantizar una temperatura estable en todo el armario, que se controla fácilmente mediante un termostato electrónico. Está disponible en varios tamaños con estantes ajustables, que facilitan la personalización del interior para adaptarse a tus necesidades.

Características del producto	Especificaciones técnicas							
• Tirador integrado	Rango de temperatura (°C)	+2 a +10						
• Puerta maciza reversible	Refrigerante	R600a						
• Termostato electrónico	Tipo de descongelación	Automática						
• Refrigeración asistida por ventilador	Acabado exterior	Blanco						
• Estantes ajustables	Acabado interior	Blanco ABS						
• Cierre	Clase climática	4						
• Control digital e indicador de temperatura								
• Patas ajustables con ruedas en la parte trasera								

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Nº de puertas (pcs)	Nº de estantes (pcs)	Clase energética
UR200	600 x 585 x 855	510 x 485 x 620	44	409	105	136 / 119	1	3	A
UR400	600 x 585 x 1855	506 x 485 x 1620	80	478	185	374 / 350	1	4	C
UR550	777 x 715 x 1720	667 x 570 x 1485	90	624	130	461 / 420	1	4	C
UR600	777 x 695 x 1890	653 x 580 x 1660	107	672	130	605 / 570	1	4	C

# Armarios de refrigeración UR-S



Congelador a juego disponible



Adecuado para productos lácteos



Cierre

## Descripción

La gama UR-S de refrigeradores de almacenamiento es la versión en acero inoxidable de nuestros armarios UR. Ofrecen alta calidad y fiabilidad, todo ello envuelto en un diseño limpio. Cuenta con refrigeración asistida por ventilador para garantizar una temperatura estable en todo el armario, que se controla fácilmente mediante un termostato electrónico. Está disponible en varios tamaños con estantes ajustables, que facilitan la personalización del interior para adaptarse a tus necesidades.

### Características del producto

- Armario de acero inoxidable
- Tirador integrado
- Puerta maciza reversible
- Termostato electrónico
- Refrigeración asistida por ventilador
- Estantes ajustables GN2/1
- Cierre
- Control digital e indicador de temperatura
- Patas ajustables con ruedas en la parte trasera

### Especificaciones técnicas

Rango de temperatura (°C)	+2 a +10
Refrigerante	R600a
Tipo de descongelación	Automática
Acabado exterior	Blanco
	SS430
Acabado interior	Blanco ABS
Clase climática	4

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Nº de puertas (pcs)	Nº de estantes (pcs)	Clase energética
UR200S	600 x 585 x 855	510 x 485 x 620	44	409	105	136 / 119	1	3	A
UR400S	600 x 585 x 1855	506 x 485 x 1620	80	478	185	374 / 350	1	4	C
UR550S	777 x 715 x 1720	667 x 570 x 1485	90	624	130	461 / 420	1	4	C
UR600G	777 x 695 x 1895	653 x 580 x 1680	107	820	130	605 / 570	1	4	B <sup>A</sup> <sub>G</sub>
UR600S	777 x 695 x 1895	653 x 580 x 1680	107	672	130	605 / 570	1	4	C
UR600SG	777 x 695 x 1895	653 x 580 x 1680	107	820	130	605 / 570	1	4	B <sup>A</sup> <sub>G</sub>



ARMARIOS DE SERVICIO


# Armarios de refrigeración SDU




Cierre

**SDU1375**


Enfriador de botellas

**SDU1220**

Enfriador de botellas

**SDU1280**

Enfriador de botellas



## Descripción

La gama SDU de refrigeradores de almacenamiento ofrece alta calidad a un precio competitivo. Cuenta con refrigeración asistida por ventilador y descongelación automática. Este refrigerador se puede personalizar fácilmente para adaptarlo a tus requisitos, y cuenta con puerta reversible, pies ajustables y estantes ajustables. Está disponible en diversos tamaños.

Características del producto		Especificaciones técnicas							
• Puerta maciza reversible	• Refrigeración asistida por ventilador	Rango de temperatura (°C)	+2 a +10						
• Estantes ajustables	• Patas regulables	Refrigerante	R600a						
		Tipo de descongelación	Automática						
		Acabado exterior	Blanco						
		Acabado interior	ABS						
		Clase climática	4						

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Nº de puertas (pcs)	Nº de estantes (pcs)	Clase energética
SDU1220	595 x 640 x 1315	470 x 440 x 1027	63	612	197	215 / 190	1	3	D
SDU1280	595 x 640 x 1635	470 x 440 x 1347	74	619	197	290 / 260	1	4	D
SDU1375	595 x 640 x 1840	470 x 440 x 1555	64	657	215	372 / 345	1	5	D

# Armarios de refrigeración SD



Congelador a  
juego  
disponible




Cierre




**SD1280**

Enfriador de botellas



**SD1380**

Enfriador de botellas



Cierre



Tirador resistente

## Descripción

La gama SD de refrigeradores de almacenamiento ofrece alta calidad a un precio competitivo. Cuenta con refrigeración asistida por ventilador y descongelación automática. Este refrigerador se puede personalizar fácilmente para adaptarlo a tus requisitos, y cuenta con puerta reversible, pies ajustables y estantes ajustables. Está disponible en diversos tamaños.

Características del producto	Especificaciones técnicas							
• Puerta maciza reversible	Rango de temperatura (°C)	+2 a +10						
• Refrigeración asistida por ventilador	Refrigerante	R600a						
• Estantes ajustables	Tipo de descongelación	Automática						
• Patas regulables	Acabado exterior	Blanco						
	Acabado interior	ABS						
	Clase climática	4						

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Nº de puertas (pcs)	Nº de estantes (pcs)	Clase energética
SD1280	595 x 640 x 1635	470 x 440 x 1347	74	619	197	290 / 260	1	4	D
SD1380	595 x 640 x 1840	470 x 440 x 1555	64	657	215	372 / 345	1	5	D



ARMARIOS DE SERVICIO

# Armarios de refrigeración EBC



Cierre



## EBC35

Refrigerador horizontal



## EBC45

Refrigerador horizontal



Cierre



Termómetro


### Descripción

La gama EBC de refrigeradores horizontales ofrecen un diseño nítido, un bajo consumo energético y fácil acceso al contenido en el interior. Es una excelente elección para el segmento de la hostelería y los bares, ya que el interior del armario siempre mantendrá una temperatura positiva y, por tanto, nunca estropeará los productos que no soportan el hielo. Disponible en varios tamaños.

Características del producto	Especificaciones técnicas	
• Bajo consumo de energía	Rango de temperatura (°C)	+3 a +10
• Fácil acceso a los productos	Refrigerante	R600a
• Ideal para almacenar productos frescos	Tipo de descongelación	Manual
• Tapa sólida	Acabado exterior	Blanco
• Refrigeración estática	Acabado interior	Blanco
	Clase climática	4

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Clase energética
EBC35	1096 x 696 x 857	962 x 472 x 686	44	212	165	278 / 275	
EBC45	1326 x 696 x 857	1192 x 472 x 686	48	204	250	352 / 349	
EBC53	1516 x 696 x 857	1382 x 472 x 686	53	241	320	414 / 411	
EBC61	1706 x 696 x 857	1572 x 472 x 686	58	247	320	476 / 472	

# Armarios de refrigeración horizontal KBAK




## KBAK104

Enfriador de botellas horizontal



Ruedas giratorias  
resistentes



Compartimento de  
almacenamiento de  
fácil acceso

## KBAK104PLUS

Enfriador de botellas horizontal

### Descripción


La gama KBAK de enfriadores de botellas horizontales ofrece una solución de refrigeración increíblemente espaciosa para bares, locales, festivales y eventos. El compartimento del compresor está situado debajo de la zona de refrigeración en lugar de integrarse en el lateral de la unidad, lo que significa que puedes colocar cajas de cerveza o refrescos directamente en la parte inferior de la unidad y apilarlas. Las tapas deslizantes permiten acceder fácilmente al contenido y se pueden desmontar para reponer la mercancía.

Características del producto	Especificaciones técnicas	
• Bajo consumo de energía	Rango de temperatura (°C)	+1 a +10
• Impresionante espacio de almacenamiento		+1 a +8
• Tapa desmontable para una carga fácil	Refrigerante	R600a
• Ideal para almacenar cajas de cerveza y refrescos	Tipo de descongelación	Manual
• Tapas planas deslizantes macizas	Acabado exterior	Blanco
• Ruedas giratorias macizas	Acabado interior	Blanco
• Refrigeración estática	Clase climática	4

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Clase energética
KBAK104	1025 x 625 x 1000	900 x 500 x 555	60	198	190	250 / 226	
KBAK104PLUS	1025 x 625 x 1000	900 x 500 x 555	60	198	190	250 / 226	
USS301SD	1010 x 640 x 860	890 x 510 x 663	61	277	260	296 / 261	



# MINORISTAS Y SUPERMERCADOS

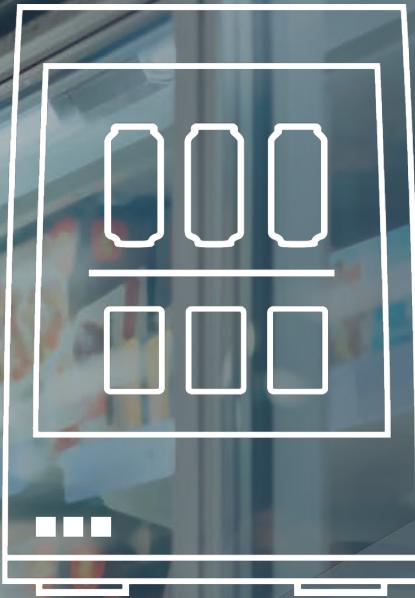

VITRINAS EXPOSITORAS DE IMPULSO  
MURALES  
VITRINAS DE IMPULSO  
ISLAS

La gama de TEFCOLD de refrigeradores y congeladores de calidad para supermercados se ha desarrollado específicamente para el entorno minorista moderno, para satisfacer las necesidades tanto de los operadores de supermercados como de sus clientes.

Nuestra amplia gama de armarios plug-in para supermercados ofrece una gran variedad de formas, tamaños y acabados. Muchos de ellos son intercambiables entre refrigeración y congelación, para que puedas cambiar la función según tus necesidades.



# Vitrinas expositoras de impulso ODC



## ODC60

Refrigerador para la venta por impulso color negro



Persiana / cortina nocturna de activación suave

Estantes ajustables con función inclinación

## ODC60 BLACK

Refrigerador para la venta por impulso color negro

### Descripción

La gama ODC de expositores bajos es perfecta para estimular las compras por impulso. Está disponible en dos tamaños con interior blanco o negro. El exterior es negro en todos los casos. Todos los modelos están equipados con un eficaz sistema de refrigeración ventilada que garantiza una temperatura uniforme y estable en toda la unidad. Se completa con iluminación LED y estantes ajustables con función basculante para ofrecer la mejor presentación posible de los productos.

Características del producto	Especificaciones técnicas	
• Ideal para la venta espontánea en caja.	Rango de temperatura (°C)	+5 a +8
• Refrigeración forzada	Refrigerante	R290
• Persiana / cortina nocturna de apertura suave	Tipo de descongelación	Automática
• Estantes ajustables con función inclinación	Acabado exterior	Acero revestido plastificado
• Luz interior LED		Negro
• Exterior negro	Acabado interior	Epoxi blanco
		Negro
	Clase climática	3

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Exposición total (m <sup>2</sup> )	Nº de estantes (pcs)	Clase energética
ODC60	640 x 640 x 1540	545 x 470 x 870	98	3249	1370	0,44	2	
ODC60 BLACK	640 x 640 x 1540	545 x 470 x 870	98	3249	1370	0,44	2	
ODC90	915 x 640 x 1540	821 x 470 x 870	164	4062,83	1613	0,59	2	
ODC90 BLACK	915 x 640 x 1540	821 x 470 x 870	164	4062,83	1613	0,59	2	

# Murales acero inoxidable MCX



Adecuado para productos lácteos



Adecuado para carne fresca



Cierre



Estudio del emplazamiento



Instalación especial



## MCX130M

Mural acero inoxidable



## MCX90M

Mural acero inoxidable



Persiana de seguridad con cerradura



Ruedas giratorias resistentes

### Descripción

La gama MCX de multidecks de acero inoxidable es idónea para estimular la compra por impulso. Está disponible en varios tamaños, con persiana de seguridad manual con cerradura. Satisface las necesidades de la exposición refrigerada durante el servicio, mientras que da prioridad a la seguridad del producto durante los períodos sin servicio.

### Características del producto

- Ideal para impulsar las ventas
- Persiana de seguridad con cerradura
- Refrigeración forzada
- Estantes ajustables
- Automático
- Ruedas giratorias con freno
- Luz interior LED con interruptor
- Control digital e indicador de temperatura
- Portaprecios incluido

### Especificaciones técnicas

Rango de temperatura (°C)	-1 a +5
Refrigerante	R290
Tipo de descongelación	Automática
Acabado exterior	SS304
Acabado interior	SS304
Clase climática	3

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Exposición total (m <sup>2</sup> )	Nº de estantes (pcs)	Clase energética
MCX130M	1312 x 740 x 1994	1250 x 436 x 1250	230	6449	1080	1,46	4	
MCX90M	868 x 740 x 1994	806 x 436 x 1250	160	3865	670	0,89	4	



# Murales de supermercado PC



Adequado para  
productos  
lácteos



Adequado para  
carne fresca

## PC2500B

Mural de supermercado



## PC1250B

Mural de supermercado

## PC1870B

Mural de supermercado

### Descripción

La gama PC de refrigeradores Multideck ofrece una solución de refrigeración espaciosa con un bajo consumo energético. Cuenta con 2, 3 o 4 puertas de cristal sin marco, así como con paredes laterales de cristal para una visibilidad óptima del producto. Dispone de luces LED en la parte superior de la unidad y debajo de cada uno de los estantes profundos. Una excelente elección para supermercados y colmados.

Características del producto	Especificaciones técnicas	
• Puertas de cristal sin marco para una excelente visibilidad	Rango de temperatura (°C)	-1 a +5
• Bajo consumo de energía	Refrigerante	R290
• Interior y exterior negro	Tipo de descongelación	Automática
• Estantes ajustables con función inclinación	Acabado exterior	Negro RAL9005
• Luz LED debajo de todos los estantes	Acabado interior	Negro RAL9005
• Refrigeración ventilada, rápida e uniforme	Clase climática	3
• Control digital e indicador de temperatura		
• Paredes de cristal como estándar		
• Portaprecios de 33 mm y fijaciones de estante incluidos		
• Ruedas giratorias y pies con bloqueo		

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Exposición total (m <sup>2</sup> )	Nº de puertas (pcs)	Nº de estantes	Clase energética
PC1250B	1310 x 740 x 2050	1250 x 450 x 1540	260	2143	550	3,14	2	5	B A++ G
PC1870B	1935 x 740 x 2050	1875 x 450 x 1540	370	2967	980	4,13	3	5	B A++ G
PC2500B	2560 x 740 x 2050	2500 x 450 x 1540	440	3723	1060	5,13	4	5	B A++ G

# Murales de supermercado Galaxy+



Congelador a juego disponible



Adecuado para productos lácteos



Adecuado para carne fresca



Estudio del emplazamiento



Instalación especial



## Galaxy+ 2 & 4 door Cabinets

Murales de supermercado

### Descripción

La gama Galaxy+ de refrigeradores Multideck ofrece un sistema de refrigeración de alta eficiencia energética, combinado con un magnífico diseño. Las puertas de cristal de altura completa brindan una excelente visibilidad del producto. Se trata de un armario espacioso y completo, con estantes ajustables e iluminación LED para una óptima presentación del producto.

Características del producto	Especificaciones técnicas	
• Solo disponible en Escandinavia, Francia, RU y los países bálticos.	Rango de temperatura (°C)	-1 a +5
• Clase energética B de la UE	Refrigerante	R290
• Apto para montaje múltiple, línea continua ininterrumpida	Tipo de descongelación	Automática
• Puertas de cristal sin marco para una excelente visibilidad	Acabado exterior	Negro RAL9005
• Estantes ajustables con función inclinación	Acabado interior	Negro RAL9005
• Estantes de carga pesada con barra de refuerzo	Clase climática	3
• Portaprecios y tope frontal acrílico como estándar		
• Puertas de cierre automático		
• Paredes extremas macizas de 40 mm con interior de espejo		
• Paragolpes de acero inoxidable		
• Refrigeración forzada		
• Kit de montaje como accesorio		

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Exposición total (m <sup>2</sup> )	Nº de puertas (pcs)	Nº de estantes (pcs)	Clase energética
Galaxy+ GP10FGD Black	1018 x 740 x 2040	938 x 544 x 1562	264	1186	580	1,44	2	5	B A↑G
Galaxy+ GP14FGD Black	1330 x 740 x 2040	1250 x 544 x 1562	285	1336	583	1,91	2	5	B A↑G
Galaxy+ GP20FGD Black	1955 x 740 x 2040	1875 x 544 x 1562	439	1997	829	2,87	4	5	B A↑G
Galaxy+ GP26FGD Black	2580 x 740 x 2040	2500 x 544 x 1562	459	2821	868	3,83	4	5	B A↑G



# Murales de supermercado EXTRA



Adecuado para  
productos  
lácteos



## Gama EXTRA

Murales de supermercado de  
refrigeración

### Especificaciones técnicas

Rango de temperatura (°C)	+2 a +6
Refrigerante	R290
Tipo de descongelación	Automática, gas caliente
Acabado exterior	Negro / cristal
Acabado interior	Negro
Clase climática	3

Características del producto	Descripción																																																		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Apto para montaje múltiple, línea continua ininterrumpida</li> <li>Temperatura Class 3M1</li> <li>Estantes de carga pesada con barra de refuerzo</li> <li>Estantes ajustables con capacidad extra</li> <li>Función de inclinación para mejor exposición</li> <li>Portaprecios y tope frontal acrílico como estándar</li> <li>Luz vertical interna LED</li> <li>Base más 4 estantes</li> <li>Paredes de cristal como estándar</li> <li>Kit de montaje como accesorio</li> </ul>	<p>La gama EXTRA de refrigeradores Multideck con puertas y estantes extra profundos es perfecta para tiendas de ultramarinos y supermercados. Presenta diferentes tamaños y ofrece una excelente presentación de producto gracias a las puertas de cristal, las paredes de cristal y los estantes ajustables con función de inclinación. Los modelos EXTRA permiten el montaje múltiple con el correspondiente kit de unión para crear líneas continuas de equipamiento comercial a lo largo de todo el establecimiento. A pesar de su amplitud, el armario cuenta con un bajo consumo energético.</p>																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)</th> <th>Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)</th> <th>Peso neto (kg)</th> <th>Consumo de energía (kWh/año)</th> <th>Potencia de entrada (W)</th> <th>Exposición total (m<sup>2</sup>)</th> <th>Nº de puertas (pcs)</th> <th>Nº de estantes</th> <th>Clase energética</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EXTRA1250CD</td> <td>1350 x 920 x 2035</td> <td>1250 x 610 x 1399</td> <td>320</td> <td>4015</td> <td>1100</td> <td>1,81</td> <td>2</td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>EXTRA1450CD</td> <td>1550 x 920 x 2035</td> <td>1450 x 610 x 1399</td> <td>370</td> <td>4541</td> <td>1200</td> <td>2,12</td> <td>2</td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>EXTRA1875CD</td> <td>1975 x 920 x 2035</td> <td>1875 x 610 x 1399</td> <td>425</td> <td>5119</td> <td>1300</td> <td>2,72</td> <td>3</td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>EXTRA2500CD</td> <td>2600 x 920 x 2035</td> <td>2500 x 610 x 1399</td> <td>640</td> <td>5748</td> <td>2200</td> <td>3,63</td> <td>4</td> <td>4</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Exposición total (m <sup>2</sup> )	Nº de puertas (pcs)	Nº de estantes	Clase energética	EXTRA1250CD	1350 x 920 x 2035	1250 x 610 x 1399	320	4015	1100	1,81	2	4		EXTRA1450CD	1550 x 920 x 2035	1450 x 610 x 1399	370	4541	1200	2,12	2	4		EXTRA1875CD	1975 x 920 x 2035	1875 x 610 x 1399	425	5119	1300	2,72	3	4		EXTRA2500CD	2600 x 920 x 2035	2500 x 610 x 1399	640	5748	2200	3,63	4	4	
	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Exposición total (m <sup>2</sup> )	Nº de puertas (pcs)	Nº de estantes	Clase energética																																										
EXTRA1250CD	1350 x 920 x 2035	1250 x 610 x 1399	320	4015	1100	1,81	2	4																																											
EXTRA1450CD	1550 x 920 x 2035	1450 x 610 x 1399	370	4541	1200	2,12	2	4																																											
EXTRA1875CD	1975 x 920 x 2035	1875 x 610 x 1399	425	5119	1300	2,72	3	4																																											
EXTRA2500CD	2600 x 920 x 2035	2500 x 610 x 1399	640	5748	2200	3,63	4	4																																											

# Murales de supermercado EXTRA



Refrigerador a  
juego  
disponible




## EXTRA1250FD

Congelador mural de supermercado



Amplio espacio en  
estantes

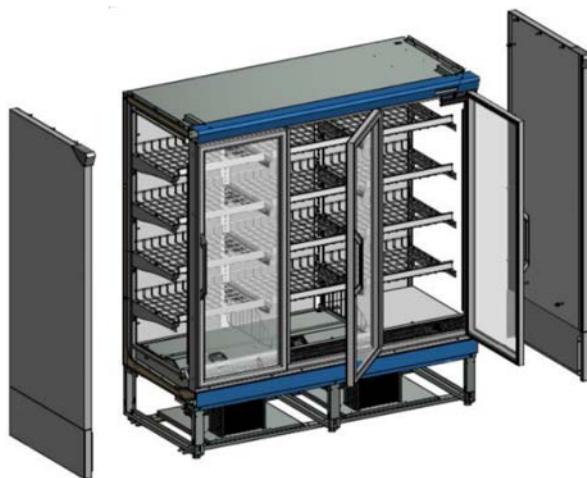

## EXTRA1875FD

Congelador mural de supermercado



Termostato  
electrónico

## Descripción

La gama EXTRA de congeladores Multideck se caracteriza por puertas batientes de doble acristalamiento para una eficiencia energética añadida. Cuenta con estantes extra profundos para una capacidad de almacenamiento máxima. Estos son ajustables, con lo que resulta fácil personalizar el congelador para ajustarse a sus necesidades. El modelo permite el montaje múltiple e incrementa sus posibilidades de aprovechar al máximo el espacio que tenga disponible (se requiere kit de montaje múltiple).

Características del producto	Especificaciones técnicas	
• Apto para montaje múltiple, línea continua ininterrumpida	Rango de temperatura (°C)	-21 a -18
• Clase de temperatura 3L1	Refrigerante	R290
• Estantes de carga pesada con barra de refuerzo	Tipo de descongelación	Automática, gas caliente
• Estantes ajustables con capacidad extra	Acabado exterior	Negro / cristal
• Portaprecios y tope frontal acrílico como estándar	Acabado interior	Negro
• Luz vertical interna LED	Clase climática	3
• Base más 4 estantes		
• Paredes macizas como estándar		
• Kit de montaje como accesorio		

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Exposición total (m <sup>2</sup> )	Nº de puertas (pcs)	Nº de estantes	Clase energética
EXTRA1250FD	1350 x 930 x 2035	1250 x 610 x 1399	330	5578	1100	1,53	2	8	D
EXTRA1875FD	1975 x 930 x 2035	1875 x 610 x 1399	440	12687	1860	2,72	3	12	E



MINORISTAS Y SUPERMERCADOS

# Vitrinas de impulso



Adecuado para  
productos  
lácteos




## PDC90SL-360

Refrigerador para la venta por impulso color negro



## PDC126 VS SL LED

Refrigerador para la venta por impulso  
color negro



Tapas de cristal  
deslizantes

Paragolpes

### Descripción

La gama PDC de refrigeradores por impulso de color negro ofrecen una amplia visibilidad de los productos en su interior, ya que cuenta con cristales en los cuatro lados. Se trata de una solución de refrigeración plug-in, ya que las ruedas giratorias permiten mover fácilmente la unidad a diferentes emplazamientos en el establecimiento. Ideal para las compras por impulso de verduras, sándwiches y otros alimentos para llevar.

Características del producto	Especificaciones técnicas	
• Tapas de cristal deslizantes	Rango de temperatura (°C)	-1 a +5
• Costados de cristal para una mejor presentación de los productos	Refrigerante	R290
• Impresionante espacio de almacenamiento	Tipo de descongelación	Automática
• Flujo de aire optimizado para una temperatura estable	Acabado exterior	Negro
• Ruedas resistentes que garantizan la movilidad	Acabado interior	Negro / cristal
• Paragolpes en 4 lados	Clase climática	Acero inoxidable
		Acero inoxidable / cristal

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Clase energética
PDC126 VS SL LED	1405 x 1210 x 1005	1210 x 1080 x 342	133	1916	700	408 / 190	D A G
PDC90SL-360	900 x 845 x 971	860 x 555 x 220	105	1682,8	750	153 / 105	E A G



Refrigerador/co  
ngelador  
comutable



### **UHD201 /Black**

Refrigerador para la venta por impulso  
color negro



Tapas de cristal deslizantes

Falso fondo ajustable

#### Descripción

El refrigerador UHD201 /Black es perfecto para estimular la compra por impulso. Cuenta con laterales de cristal, así como tapas deslizantes de cristal para una excelente visibilidad del producto. La unidad se puede comutar entre refrigeración y congelación, de modo que se adapta a tus necesidades. Ofrece un impresionante espacio de almacenamiento en relación con su tamaño. La refrigeración ventilada garantiza una temperatura uniforme en toda la unidad.

Características del producto	Especificaciones técnicas
• Congelador/refrigerador	Rango de temperatura (°C) -2 a 5 / -24 a -18
• Temperatura dual	Refrigerante R290
• Ideal para impulsar las ventas	Tipo de descongelación Automática, gas caliente
• Tapas de cristal deslizantes	Acabado exterior Negro RAL9005
• Costados de cristal para una mejor presentación de los productos	Acabado interior Acero revestido
• Impresionante espacio de almacenamiento	Clase climática 3
• Refrigeración forzada	
• Paragolpes en 4 lados	
• Ruedas giratorias con freno	

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Clase energética
UHD201 /Black	1255 x 1015 x 962	1075 x 705 x 295	132	4032	661	200 / 165	F A G



MINORISTAS Y SUPERMERCADOS

# Islas bitemperatura VIEW



Refrigerador/congelador  
conmutable



## VIEW 250 CF VS

Isla de supermercado



Tirador resistente



Falso fondo ajustable

### Descripción

El View 250 CF VS es un versátil refrigerador/congelador de supermercado con diseño contemporáneo. Ofrece una excelente visibilidad de producto con paredes de cristal en tres lados de la unidad, así como tapas deslizantes de delante hacia atrás en la parte superior. Es fácil de comutar entre refrigeración y congelación, solo se debe ajustar en el control digital la temperatura deseada.

Características del producto	Especificaciones técnicas
• Excelente visibilidad del producto	Rango de temperatura (°C) -22 a +10
• Fácil comutación entre refrigerador y congelador	Refrigerante R290
• Compresor de velocidad variable para el ahorro de energía	Tipo de descongelación Automática, gas caliente
• Tapas de cristal deslizantes de delante hacia atrás para un fácil acceso	Acabado exterior Antracita RAL 7016
• Triple acristalamiento aislante en los 3 lados	Acabado interior Blanco
• Luz interior LED	Clase climática 3
• Control digital e indicador de temperatura	
• Falso fondo ajustable	

	Medidas exteriores (AnxPrxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPrxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Nº cubetas	Máxima Nº cubetas (pcs)	Clase energética
VIEW 250 CF VS	2500 x 980 x 955	2345 x 820 x 325	175	4307	520	1320 / 860			D <small>A G</small>
VIEW HC	1983 x 980 x 970	1798 x 820.4 x 880	166	3518	520	995 / 613			D <small>A G</small>

# Islas bitemperatura TWIN



## ¿SABÍAS QUE...?

Los congeladores/refrigeradores de supermercado TWIN están disponibles en colores negro, antracita y blanco.

### Descripción

La gama TWIN de unidades para supermercado cuenta con un innovador diseño y es idónea para establecimientos con espacio limitado. Una unidad TWIN dispone del mismo volumen que dos congeladores/refrigeradores horizontales estándar de la misma longitud colocados parte trasera contra parte trasera. Puesto que el modelo TWIN ocupa menos espacio en el suelo, el resultado es más almacenamiento con menos espacio. También cuenta con la excelente función de 2 sistemas de refrigeración para redundancia.

Características del producto	Especificaciones técnicas	
• Congelador/refrigerador	Rango de temperatura (°C)	-24 a -18
• Ocupa menos espacio		-24 a -18 / -1 a +15
• Incrementa la fiabilidad	Refrigerante	R290
• Bajo consumo de energía	Tipo de descongelación	Automática
• Ahorro de gastos generales (gastos de explotación e inversión)	Acabado exterior	Blanco
• Paragolpes	Acabado interior	Acero con recubrimiento en polvo
• Refrigeración estática	Clase climática	3
• Descongelación automática		
• 2 sistemas de refrigeración como refuerzo		
• Portaprecios como accesorio		

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Nº cubetas	Máxima Nº cubetas (pcs)	Clase energética
TWIN 220-CF	2150 x 1465 x 930	2000 x 1175 x 700	198	3358	522	1697 / 1255			
TWIN 220-F	2150 x 1465 x 930	2000 x 1175 x 700	198	3358	552	1697 / 1255			
TWIN HEAD-CF	1470 x 812 x 915	1190 x 605 x 620	85	1496	267	425 / 334			
TWIN HEAD-F	1470 x 812 x 915	1190 x 605 x 620	85	1496	267	425 / 334			



MINORISTAS Y SUPERMERCADOS

# Islas bitemperatura SFI



Refrigerador/congelador comutable



## ¿SABÍAS QUE...?

Los equipos de la gama SFI son de velocidad variable y están disponibles en varios tamaños, y en color blanco y negro.

### Descripción

La gama SFI-CF de refrigeradores/congeladores horizontales para supermercado está disponible en varios colores y ofrece una excelente visibilidad de los productos en su interior gracias a las tapas de cristal curvadas deslizantes. El contenido está iluminado por la luz LED integrada en la pared trasera del congelador. Unos falsos fondos ajustables entre los divisores permiten elevar la altura del fondo dentro de la unidad, de modo que siempre parece totalmente abastecida. Perfecto para supermercados, tiendas de ultramarinos, carnicerías, etc.

Características del producto	Especificaciones técnicas	
• Fácil comutación entre refrigerador y congelador	Rango de temperatura (°C)	-24 a -18 / -1 a +8
• Compresor de velocidad variable para el ahorro de energía	Refrigerante	R290
• Excelente visibilidad de producto	Tipo de descongelación	Automática, gas caliente
• Tapas curvas deslizantes	Acabado exterior	Blanco
• Ideal en combinación con nuestra alta gama MTF	Acabado interior	Acero pintado blanco
• Falso fondo ajustable	Clase climática	4
• Luz interior LED		
• Paragolpes		
• Kit de unión para la creación de islas, disponible como opción		

	Medidas exteriores (AnxPrxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPrxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Nº cubetas	Máxima Nº cubetas (pcs)	Clase energética
SFI145-CF VS	1456 x 858 x 890	1320 x 720 x 627	121	1551,25	384	715 / 422			
SFI185 HC-CF VS	1856 x 858 x 832	1720 x 720 x 627	150	1573,15	890	786 / 500			
SFI185-CF VS	1856 x 858 x 890	1720 x 720 x 627	150	1664,4	890	786 / 500			
SFI210-CF VS	2106 x 858 x 890	1970 x 720 x 627	164	1799,45	890	908 / 584			
SFI250-CF VS	2506 x 858 x 890	2370 x 720 x 627	201	2011,15	890	1104 / 718			





MINORISTAS Y SUPERMERCADOS

# Murales supermercado de pared MTF



**MTF250 VS**

Mural de supermercado de pared



**MTF210**

Mural de supermercado de pared



Luz LED en interior de marco de puerta



Termostato digital

## Descripción

La gama MTF de congeladores/refrigeradores de pared para supermercados es idónea para maximizar el espacio de almacenamiento con un SFI refrigerador o congelador horizontal debajo. Se puede conmutar fácilmente entre refrigerador y congelador, y cuenta con una refrigeración ventilada desde los lados hacia el centro, puertas de cierre automático calefactadas y descongelación automática. Puede colocarse contra una pared o instalarse como un impresionante expositor de isla.

Características del producto	Especificaciones técnicas							
• Fácil conmutación entre refrigerador y congelador	Rango de temperatura (°C)	-24 a -18 / -1 a +8						
• Ideal para optimizar el espacio de almacenaje	Refrigerante	R290						
• Refrigeración ventilada de lado a centro	Tipo de descongelación	Automática						
• Ideal con refrigerador / congelador horizontal debajo	Acabado exterior	Blanco						
• Compresor de velocidad variable para el ahorro de energía	Acabado interior	Acero pintado blanco						
• Puertas de cristal térmico de cierre automático	Clase climática	4						
• Descongelación automática								
• Patas telescópicas								

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Nº de puertas (pcs)	Nº de estantes (pcs)	Clase energética
MTF185	1850 x 745 x 2430	1730 x 480 x 947	272	5318	1057	779 / 545	3	9	D
MTF185 VS	1850 x 745 x 2430	1730 x 480 x 947	272	2672	1057	779 / 545	3	9	C
MTF210	2100 x 745 x 2430	1980 x 480 x 947	288	5971	1040	893 / 628	3	9	D
MTF210 VS	2100 x 745 x 2430	1980 x 480 x 947	288	2732	1040	893 / 628	3	9	C
MTF250	2500 x 745 x 2430	2380 x 480 x 947	300	8731	1072	1076 / 650	4	12	E
MTF250 VS	2500 x 745 x 2430	2380 x 480 x 947	300	3344	1072	1076 / 650	4	12	C

# Murales supermercado de pared MTF

**MTF185B VS**

Mural de supermercado de pared

**MTF250B VS**

Mural de supermercado de pared

Luz LED en interior de  
marco de puerta

Termostato digital

## Descripción

La gama MTF de congeladores/refrigeradores de pared para supermercados es idónea para maximizar el espacio de almacenamiento con un SFI refrigerador o congelador horizontal debajo. Se puede conmutar fácilmente entre refrigerador y congelador, y cuenta con una refrigeración ventilada desde los lados hacia el centro, puertas de cierre automático calefactadas y descongelación automática. Puede colocarse contra una pared o instalarse como un impresionante expositor de isla.

Características del producto	Especificaciones técnicas								
• Fácil conmutación entre refrigerador y congelador									Rango de temperatura (°C) -24 a -18 / -1 a +8
• Ideal para optimizar el espacio de almacenaje									Refrigerante R290
• Refrigeración ventilada de lado a centro									Tipo de descongelación Automática
• Ideal con refrigerador / congelador horizontal debajo									Acabado exterior Negro
• Compresor de velocidad variable para el ahorro de energía									Acabado interior Acero pintado blanco
• Puertas de cristal térmico de cierre automático									Clase climática 4

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Nº de puertas (pcs)	Nº de estantes (pcs)	Clase energética
MTF185B	1850 x 745 x 2430	1730 x 480 x 947	272	5318	1057	779 / 545	3	9	D A G
MTF185B VS	1850 x 745 x 2430	1730 x 480 x 947	272	2672	1057	779 / 545	3	9	C A G
MTF210B	2100 x 745 x 2430	1980 x 480 x 947	288	5971	1040	893 / 628	3	9	D A G
MTF210B VS	2100 x 745 x 2430	1980 x 480 x 947	288	2732	1040	893 / 628	3	9	C A G
MTF250B	2500 x 745 x 2430	2380 x 480 x 947	317	8731	1072	1076 / 650	4	12	E A G
MTF250B VS	2500 x 745 x 2430	2380 x 480 x 947	317	3344	1072	1076 / 650	4	12	C A G



MINORISTAS Y SUPERMERCADOS

MTF MINI



### Descripción

La gama MTF Mini de congeladores de pared sobre patas está diseñada para optimizar la visibilidad de los productos y el espacio de almacenamiento en establecimientos comerciales. Su display iluminado con LED es perfecto para personalizar con la marca y atraer la atención de los clientes. Las características clave incluyen refrigeración estática, iluminación LED, puertas de cristal con cierre automático y estantes ajustables para una atractiva óptica. Combina a la perfección con nuestro congelador horizontal de exposición NIC401SCEB, creando una solución de refrigeración elegante que ahorra espacio.

### Características del producto

- Ideal para optimizar el espacio de almacenaje
- Puertas de cristal térmico de cierre automático
- Carcasa con iluminación LED
- Excelentes posibilidades de personalización
- Ideal con refrigerador / congelador horizontal debajo
- Estantes ajustables
- Portaprecios y tope frontal acrílico como estándar
- Luz interior LED con interruptor
- Requiere la construcción de un soporte y la elevación del armario sobre el soporte

### Especificaciones técnicas

Rango de temperatura (°C)	-23 a -18
Refrigerante	R290
Tipo de descongelación	Manual
Acabado exterior	Blanco
Acabado interior	Acero pintado blanco
Clase climática	4



Nuevo producto



Cierre



Ideal con congelador horizontal debajo



Termostato digital

### MTF Mini

Congelador de pared

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Nº de puertas (pcs)	Nº de estantes (pcs)	Clase energética
MTF Mini	1275 x 636 x 1965	1080 x 438 x 401	113,5	1518	212	200 / 170	2	4	

# Islas de supermercado de congelación SSF



## SSF250

Isla de supermercado



## SSF200

Isla de supermercado

## SSF150

Isla de supermercado

### Descripción

La gama SSF de congeladores para supermercados es una opción económica y ofrece una gran relación calidad-precio. Está disponible en varios tamaños. Las tapas planas correderas son de cristal templado y permiten una buena visión de los productos congelados del interior. El congelador incluye cestas y barras parachoques. Ideal para instalaciones en isla.

Características del producto				Especificaciones técnicas						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Diseñado para la instalación en isla</li> <li>Excelente visibilidad del producto</li> <li>Tapas de cristal deslizantes</li> <li>Refrigeración estática</li> <li>Paragolpes</li> <li>Patas regulables</li> </ul>				Rango de temperatura (°C) -24 a -18 Refrigerante R290 Tipo de descongelación Manual Acabado exterior Blanco Acabado interior Acero con recubrimiento en polvo Clase climática 3						
Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)		Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)		Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Nº cubetas	Máxima Nº cubetas (pcs)	Clase energética
SSF150		1550 x 960 x 780		125	1423	305	597 / 459	4		C
SSF200		2050 x 960 x 780		105	1642	345	854 / 652	6		B
SSF250		2500 x 960 x 780		125	1788	345	1032 / 805	8		B



# CONGELADORES



CONGELADORES EXPOSITORES  
CONGELADORES HORIZONTALES  
MEDICAL

Ofrecemos una amplia selección de congeladores comerciales para diversas industrias y negocios, desde congeladores de almacenamiento hasta congeladores expositores de todas las formas, tamaños y acabados.

Por supuesto, todos los congeladores están optimizados para cumplir los requisitos de los entornos profesionales.



CONGELADORES

# Congeladores de sobremesa

**UF100GCP**

Congelador sobre-mesa

**UF100G**

Congelador sobre-mesa

**UF50G**

Congelador sobre-mesa

**Descripción**

La gama UF-GCP de congeladores de exposición de sobremesa incluye un display iluminado con LED que ayudará a atraer la atención de los clientes. Es fácil de personalizar para adaptarse a tus necesidades, ya que cuenta con estantes y pies ajustables. Coloca el congelador sobre el mostrador para estimular las ventas por impulsos.

Características del producto	Especificaciones técnicas							
• Refrigeración estática	Rango de temperatura (°C)	-24 a -12						
• Puerta de cristal de cierre automático	Refrigerante	R290						
• Estantes ajustables	Tipo de descongelación	Manual						
• Patas regulables	Acabado exterior	Blanco						
• Luz interior LED con interruptor	Acabado interior	Aluminio revestido						
• Carcasa con iluminación LED	Clase climática	4						
• Cristal calefactado para prevenir la condensación								
• Junta de puerta reemplazable								
• Cierre								

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Nº de puertas (pcs)	Nº de estantes (pcs)	Clase energética
UF100G	610 x 540 x 670	500 x 430 x 540	44	1159	230	90 / 88	1	3	
UF100GCP	610 x 555 x 890	500 x 430 x 540	54	1245	230	116 / 113	1	3	
UF50G	570 x 530 x 520	450 x 420 x 380	34	923	154	50 / 48	1	2	
UF50GCP	570 x 530 x 657	450 x 420 x 380	42	1031	154	50 / 48	1	2	

# Armarios expositores congelación INOX UF



Cierre

**UF400VSG**

Congelador expositor

**UF200VSG**

Congelador expositor



Refrigeración forzada



Estantes ajustables

## Descripción

La gama UF-VSG de congeladores de exposición es la versión con ventilador de nuestros congeladores de acero inoxidable con puerta de cristal. Está disponible en una amplia variedad de tamaños y ofrece una excelente flexibilidad con estantes ajustables. El eficaz sistema de refrigeración asistido por ventilador garantiza una temperatura homogénea en todo el armario. La temperatura se puede ajustar en una pantalla de termostato digital de fácil uso. La descongelación se produce de manera automática.

Características del producto	Especificaciones técnicas	
• Armario de acero inoxidable	Rango de temperatura (°C)	-24 a -10
• Puerta de cristal térmico	Refrigerante	R290
• Termostato electrónico	Tipo de descongelación	Automática
• Descongelación automática		Automática, eléctrica
• Estantes ajustables		Manual
• Luz interior LED	Acabado exterior	SS430
• Refrigeración forzada	Acabado interior	Blanco ABS
• Cierre	Clase climática	4

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Nº de puertas (pcs)	Nº de estante s (pcs)	Clase ener- gética
UF200SG	600 x 585 x 855	484 x 470 x 620	47	2001	270	200 / 120	1	2	D A G
UF200VSG	600 x 600 x 850	484 x 470 x 620	47	2268	150	200 / 120	1	3	D A G
UF400SG	600 x 585 x 1855	484 x 470 x 1620	80	1930	380	400 / 340	1	7	C A G
UF400VSG	600 x 585 x 1855	484 x 470 x 1620	80	2664	300	400 / 340	1	4	C A G



CONGELADORES

# Armarios expositores congelación UF



Cierre



## UF400VG

Congelador expositor



## UF200VG

Congelador expositor



Refrigeración forzada



Termostato digital

### Descripción

La gama UF-VG de congeladores de exposición es la versión con ventilador de nuestra gama de congeladores de puerta de cristal blancos. Está disponible en una amplia variedad de tamaños y ofrece una excelente flexibilidad con estantes ajustables. El eficaz sistema de refrigeración asistido por ventilador garantiza una temperatura homogénea en todo el armario. La temperatura se puede ajustar en una pantalla de termostato digital de fácil uso. La descongelación se produce de manera automática.

Características del producto	Especificaciones técnicas	
• Puerta de cristal térmico	Rango de temperatura (°C)	-24 a -10
• Termostato electrónico	Refrigerante	R290
• Descongelación automática	Tipo de descongelación	Automática
• Estantes ajustables		Automática, eléctrica
• Luz interior LED		Manual
• Refrigeración forzada	Acabado exterior	Blanco
• Cierre	Acabado interior	Blanco ABS
• Patas ajustables con ruedas en la parte trasera	Clase climática	4

	Medidas exteriores (AnxPrxAI) (mm)	Medidas interiores (AnxPrxAI) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Nº de puertas (pcs)	Nº de estante s (pcs)	Clase ener- gética
UF200G	600 x 585 x 855	484 x 470 x 620	47	2001	270	200 / 120	1	2	D A G
UF200VG	600 x 600 x 850	484 x 470 x 620	47	913	150	200 / 120	1	3	D A G
UF400G	600 x 585 x 1855	484 x 470 x 1620	80	1930	380	400 / 340	1	7	C A G
UF400VG	600 x 585 x 1855	484 x 470 x 1620	80	2664	300	400 / 340	1	4	C A G

# Congeladores expositores ATOM MAXI



## ¿SABÍAS QUE?

Nuestros murales de congelación Atom Maxi ahora también están disponibles con interior negro.

### Descripción

La gama Atom Maxi de congeladores de exposición ofrece una gran calidad a un precio competitivo. Cuenta con 1, 2 o 3 puertas de cristal de cierre automático, iluminación LED y estantes ajustables para una presentación óptima de los productos. Incluye un eficiente sistema de refrigeración ventilada, descongelación automática y un control de temperatura fácil de usar. También disponible en una versión de refrigerador.

Características del producto	Especificaciones técnicas	
• Perfecta exposición de alimentos congelados	Rango de temperatura (°C)	-18 a -22
• Bajo consumo de energía	Refrigerante	R290
• Puerta de cristal térmico de cierre automático	Tipo de descongelación	Automática
• Triple acristalamiento aislante	Acabado exterior	Negro RAL9005
• Estantes ajustables	Acabado interior	Blanco
• Refrigeración forzada		Negro
• Luz vertical interna LED	Clase climática	3
• Base de acero inoxidable con efecto espejo		
• Control digital e indicador de temperatura		
• Ruedas giratorias		
• Disponible opción de abatidor		

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Nº de puertas (pcs)	Nº de estantes (pcs)	Clase energética
Atom Maxi F1DB	750 x 760 x 2003	630 x 580 x 1538	150	3311	600	560 / 390	1	5	
Atom Maxi F1DBB	750 x 760 x 2003	630 x 580 x 1538	150	3311	600	560 / 390	1	5	
Atom Maxi F2DB	1253 x 760 x 2003	1133 x 580 x 1538	240	6377	1205	1006 / 702	2	10	
Atom Maxi F2DBB	1253 x 760 x 2003	1133 x 580 x 1538	240	6377	1205	1006 / 702	2	10	
Atom Maxi F3DB	1880 x 760 x 2003	1760 x 580 x 1538	305	8702	1280	1563 / 1090	3	15	
Atom Maxi F3DBB	1880 x 760 x 2003	1760 x 580 x 1538	305	8702	1280	1563 / 1090	3	15	



CONGELADORES

# Congeladores expositores con display LGF



**LGF5000**

Congelador expositor



**LGF2500**

Congelador expositor

## Descripción

La gama LGF de congeladores con puerta de cristal en blanco te ofrece la opción de combinar unidades de una, dos y tres puertas. Cada puerta tiene dos tiras de luz LED verticales para una excelente iluminación interna y un gran display de luz LED. El sistema de refrigeración cuidadosamente diseñado es energéticamente eficiente para mantener bajos los costes de funcionamiento.

## Características del producto

- Carcasa con iluminación LED
- Cristal calefactado para prevenir la condensación
- Puertas de cierre automático con mecanismo de apertura fija para una carga fácil
- Estantes ajustables
- Control digital e indicador de temperatura
- Luz interior LED con interruptor
- Base de acero inoxidable interior
- Ruedas giratorias y pies con bloqueo
- Refrigeración asistida por ventilador

## Especificaciones técnicas

Rango de temperatura (°C)	-25 a -14
Refrigerante	R290
Tipo de descongelación	Automática, eléctrica
Acabado exterior	Blanco
Acabado interior	Blanco
Clase climática	4

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Nº de puertas (pcs)	Nº de estantes (pcs)	Clase energética
LGF2500	690 x 800 x 2055	565 x 640 x 1520	120	2842	650	496 / 405	1	4	
LGF5000	1382 x 800 x 2055	1262 x 640 x 1520	190	4660	1200	1108 / 922	2	8	
LGF7500	2079 x 800 x 2055	1959 x 640 x 1520	240	9335	1200	2050 / 1436	3	12	

# Congeladores expositores con display UFSC



Cierre



## UFSC1450GCP NF

Congelador expositor



## UFSC1450GCP NF Silver

Congelador expositor

### Descripción

Expon tus productos congelados de la mejor manera posible con este flexible congelador de exposición, que permite ajustar la altura de los estantes según el contenido. Fácil de limpiar y de reponer, bajo consumo energético.

Características del producto		Especificaciones técnicas						
• Estantes ajustables		Rango de temperatura (°C)	-22 a -12					
• Sistema de refrigeración energéticamente eficiente			-23 a -18					
• Excelente presentación del producto		Refrigerante	R290					
• Descongelación automática		Tipo de descongelación	Automática					
• Refrigeración forzada		Acabado exterior	Blanco					
• Carcasa con iluminación LED		Acabado interior	Acero pintado blanco					
• Puerta de cristal térmico de cierre automático			Blanco					
• Luz interior LED		Clase climática	4					
• Patas regulables								

	Medidas exteriores (AnxPrxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPrxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Nº de puertas (pcs)	Nº de estantes (pcs)	Clase energética
UFSC1450GCP NF	680 x 761 x 2149	565 x 568 x 1660	125	3154	700	544 / 440	1	5	
UFSC1450GCP NF Silver	680 x 761 x 2149	565 x 568 x 1660	125	3154	700	544 / 440	1	5	
UFSC1600GCP	1600 x 762 x 2073	1480 x 568 x 1518	214	6052	1555	1252 / 891	3	15	



CONGELADORES

# Congeladores expositores con display

## UFFS371



Nuevo producto



Cierre

**UFFS371GCP**

Congelador expositor

**UFFS371G L/H**

Congelador de exposición, bisagra a la izquierda



Tirador resistente



Cierre

## Descripción

La gama UFFS de congeladores de exposición ofrece un excelente presentación de producto y un precio competitivo. Cuenta con una puerta de cristal calefactada para prevenir la condensación y un desagüe de descongelación para un fácil mantenimiento. Cuenta con refrigeración estática y estantes de congelación fijos con serpentines de evaporador integrados para garantizar una temperatura homogénea en todo el armario. Este congelador de exposición está disponible en blanco, con o sin display iluminado.

Características del producto	Especificaciones técnicas							
<ul style="list-style-type: none"> <li>Excelente presentación del producto</li> <li>Carcasa iluminada</li> <li>Puerta de cristal térmico</li> <li>Estantes fijos de congelación</li> <li>Luz LED interna</li> <li>Termómetro digital</li> <li>Desagüe de agua de descongelación</li> <li>Patas regulables</li> </ul>		Rango de temperatura (°C) -24 a -14 Refrigerante R290 Tipo de descongelación Manual Acabado exterior Blanco Acabado interior Blanco Clase climática 4						

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Nº de puertas (pcs)	Nº de estantes (pcs)	Clase energética
UFFS371G	595 x 640 x 1840	470 x 440 x 1555	95	3017,46	570	300 / 270	1	6	
UFFS371G L/H	595 x 640 x 1840	470 x 440 x 1555	95	3017,46	570	300 / 270	1	6	
UFFS371GCP	595 x 640 x 1980	470 x 440 x 1555	98	3035	570	300 / 270	1	6	

# Congeladores expositores con display

## UFSC371



Nuevo producto



Cierre

**UFSC371G**

Congelador expositor



Tirador resistente

Cierre

**UFSC371GCP**

Congelador expositor

## Descripción

La gama UFSC de congeladores de exposición ofrece un excelente presentación de producto y un precio competitivo. Cuenta con una puerta de cristal calefactada para prevenir la condensación y un desagüe de descongelación para un fácil mantenimiento. Cuenta con refrigeración estática y estantes de congelación fijos con serpentines de evaporador integrados para garantizar una temperatura homogénea en todo el armario. Este congelador de exposición está disponible en blanco y negro, con o sin marquesina iluminada.

Características del producto	Especificaciones técnicas	
• Carcasa iluminada	Rango de temperatura (°C)	-24 a -14
• Cristal calefactado para prevenir la condensación	Refrigerante	R290
• Luz interior LED con interruptor	Tipo de descongelación	Manual
• Estantes fijos de congelación	Acabado exterior	Blanco
• Desagüe de agua de descongelación	Acabado interior	Blanco
• Pantalla digital de temperatura	Clase climática	4
• Patas regulables		
• Cierre		

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Nº de puertas (pcs)	Nº de estante s (pcs)	Clase ener- gética
UFSC371G	595 x 640 x 1840	470 x 440 x 1545	95	3017	350	300 / 270	1	6	
UFSC371GCP	595 x 640 x 1980	470 x 440 x 1545	95	3035	570	300 / 270	1	6	



CONGELADORES

# Congeladores expositores con display color negro UFSC371



Nuevo producto



Cierre



## UFSC371G Black

Congelador de exposición color negro

### UFSC371GCP Black

Congelador de exposición color negro



Tirador resistente



Cierre

#### Descripción

La gama UFSC de congeladores de exposición ofrece un excelente presentación de producto y un precio competitivo. Cuenta con una puerta de cristal calefactada para prevenir la condensación y un desagüe de descongelación para un fácil mantenimiento. Cuenta con refrigeración estática y estantes de congelación fijos con serpentines de evaporador integrados para garantizar una temperatura homogénea en todo el armario. Este congelador de exposición está disponible en blanco y negro, con o sin marquesina iluminada.

Características del producto	Especificaciones técnicas							
• Interior y exterior negro	Rango de temperatura (°C)	-24 a -14						
• Cristal calefactado para prevenir la condensación	Refrigerante	R290						
• Luz interior LED con interruptor	Tipo de descongelación	Manual						
• Pantalla digital de temperatura	Acabado exterior	Negro						
• Estantes fijos de congelación	Acabado interior	Negro						
• Cierre	Clase climática	4						
• Patas regulables								
• Desagüe de agua de descongelación								

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Nº de puertas (pcs)	Nº de estantes (pcs)	Clase energética
UFSC371G Black	595 x 640 x 1840	470 x 440 x 1545	95	3017	350	300 / 270	1	6	
UFSC371G Black L/H	595 x 640 x 1840	470 x 440 x 1545	95	3017	350	300 / 270	1	6	
UFSC371GCP Black	595 x 640 x 1980	470 x 440 x 1545	98	3035	570	300 / 270	1	6	



# Refrigeradores especiales, caviar y copas



Cierre



## UR90G-SUB ZERO

Refrigerador de caviar



## GF200VSG

Enfriador de copas



Cierre



Luz LED en interior de marco de puerta

### Descripción

El refrigerador UR90G-SUB ZERO es el refrigerador de sobremesa perfecto para el caviar. Preserva la calidad, el sabor y la textura del caviar, ya que puede ajustarse al rango de temperatura al que idealmente debería almacenarse el caviar (de -6 a 0 °C). El sistema de refrigeración ventilado garantiza una temperatura uniforme y estable en toda la vitrina.

Características del producto	Especificaciones técnicas	
• Luz vertical interna LED	Rango de temperatura (°C)	-15 a -2
• Interior y exterior negro		-8 a +6
• Excelente presentación del producto	Refrigerante	R290
• Puerta de cristal térmico		R600a
• Estantes ajustables	Tipo de descongelación	Automática
• Patas regulables		Automática, eléctrica
	Acabado exterior	Acero inoxidable
		Negro
	Acabado interior	Acero inoxidable
		Negro
	Clase climática	4

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Nº de puertas (pcs)	Nº de estantes (pcs)	Clase energética
GF200VSG	595 x 525 x 875	485 x 395 x 676	45	913	280	112 / 79	1	3	X
UR90G-SUB ZERO	515 x 542 x 750	439 x 299 x 632	35,5	551	280	92 / 81	1	3	E A G



CONGELADORES

# Congeladores horizontales



## FR505 SL

Congelador para helados



## FR205 SL

Congelador para helados

## FR305 SL

Congelador para helados

### Descripción

La gama FR-SL de congeladores horizontales ofrece un producto fiable a un precio competitivo. Está disponible en varios tamaños en blanco, con tapa maciza en blanco o en acero inoxidable. Cuenta con un revestimiento interior de acero blanco con recubrimiento en polvo y un desagüe de descongelación para un fácil mantenimiento. Unas ruedas robustas facilitan la movilidad.

### Características del producto

- Tirador con cierre
- Termómetro
- Interior recubierto con pintura en polvo blanca
- Desagüe de agua de descongelación
- Cestos
- Ruedas giratorias resistentes

### Especificaciones técnicas

Rango de temperatura (°C)	-24 a -14
Refrigerante	R600a
Tipo de descongelación	Manual
Acabado exterior	Blanco
Acabado interior	Acero pintado blanco
Clase climática	4

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Nº cubetas	Máxima Nº cubetas (pcs)	Clase energética
FR205 SL	734 x 700 x 945	610 x 480 x 725	43	470,85	150	189 / 185	1	2	
FR305 SL	984 x 700 x 945	860 x 480 x 725	50	577,43	185	278 / 273	1	3	
FR405 SL	1284 x 700 x 945	1160 x 480 x 725	62	703,72	230	385 / 377	2	5	
FR505 SL	1504 x 700 x 945	1380 x 480 x 725	73	1142,45	230	463 / 454	2	6	
FR605 SL	1804 x 700 x 945	1680 x 480 x 725	114	1317,6	250	567 / 557	3	7	

# Congeladores horizontales inox



## FR505S SL

Congelador para helados



## FR205S SL

Congelador para helados



## FR305S SL

Congelador para helados

### Descripción

La gama FR-SL de congeladores horizontales ofrece un producto fiable a un precio competitivo. Está disponible en varios tamaños en blanco, con tapa maciza en blanco o en acero inoxidable. Cuenta con un revestimiento interior de acero blanco con recubrimiento en polvo y un desagüe de descongelación para un fácil mantenimiento. Unas ruedas robustas facilitan la movilidad.

### Características del producto

- Tapa de acero inoxidable
- Tirador con cierre
- Termómetro
- Interior recubierto con pintura en polvo blanca
- Desagüe de agua de descongelación
- Cestos
- Ruedas giratorias resistentes

### Especificaciones técnicas

Rango de temperatura (°C)	-24 a -14
Refrigerante	R600a
Tipo de descongelación	Manual
Acabado exterior	Blanco
Acabado interior	Acero pintado blanco
Clase climática	4

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Nº cubetas	Máxima Nº cubetas (pcs)	Clase energética
FR205S SL	734 x 700 x 945	610 x 480 x 725	43	470,85	150	189 / 185	1	2	
FR305S SL	984 x 700 x 945	860 x 480 x 725	50	577,43	185	278 / 273	1	3	
FR405S SL	1284 x 700 x 945	1160 x 480 x 725	62	703,72	230	385 / 377	2	5	
FR505S SL	1504 x 700 x 945	1380 x 480 x 725	73	1142,45	230	463 / 454	2	6	
FR605S SL	1804 x 680 x 945	1680 x 480 x 725	114	1317,6	250	567 / 557	3	7	



CONGELADORES

# Congeladores horizontales



Cierre



**CF700 SL**

Congelador para helados



Cestas



**CF700 SL**

Congelador para helados



Termómetro

## Características del producto

- Tapa de acero inoxidable
- Tirador con cierre
- Termómetro
- Interior recubierto con pintura en polvo blanca
- Desagüe de agua de descongelación
- Cestos
- Ruedas giratorias con freno

## Especificaciones técnicas

Rango de temperatura (°C)	-24 a -14
Refrigerante	R600a
Tipo de descongelación	Manual
Acabado exterior	Blanco
Acabado interior	Acero pintado blanco
Clase climática	4

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Nº cubetas	Máxima Nº cubetas (pcs)	Clase energética
CF700 SL	2060 x 716 x 903	1935 x 510 x 685	114	1199	277	675 / 600	3	8	
CF700S SL	2060 x 716 x 903	1935 x 510 x 685	114	1198,66	277	675 / 600	3	8	

# Congeladores verticales



Refrigerador a  
juego  
disponible



Cierre



## UF200

Congelador de almacenamiento



## UF400

Congelador de almacenamiento

## UF200V

Congelador de almacenamiento

### Descripción

La gama UF de congeladores de almacenamiento ofrece alta calidad a un precio competitivo. Está disponible en varios tamaños, todos ellos en un diseño limpio con tirador de puerta de longitud completa. Este armario congelador estándar incluye estantes fijos de congelación, que ayudan a garantizar una temperatura homogénea en todo el armario. La temperatura se ajusta en la pantalla de termostato digital de fácil uso.

### Características del producto

- Tirador integrado
- Puerta maciza reversible
- Termostato electrónico
- Estantes fijos de congelación
- Cierre
- Patas ajustables con ruedas en la parte trasera
- Pantalla digital de temperatura

### Especificaciones técnicas

Rango de temperatura (°C)	-24 a -10
Refrigerante	R290
	R600a
Tipo de descongelación	Automática
	Manual
Acabado exterior	Blanco
Acabado interior	Blanco ABS
Clase climática	4

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Nº de puertas (pcs)	Nº de estantes (pcs)	Clase energética
UF200	600 x 585 x 855	484 x 470 x 620	47	438	105	200 / 120	1	2	X
UF200V	600 x 600 x 850	484 x 470 x 610	47	592	180	200 / 120	1	3	A
UF400	600 x 585 x 1855	484 x 470 x 1620	80	840	150	400 / 340	1	6	X
UF400V	600 x 585 x 1855	484 x 470 x 1620	80	2000	300	400 / 340	1	4	D



CONGELADORES

# Congeladores verticales

Refrigerador a  
juego  
disponible

Cierre



## UF550

Congelador de almacenamiento

### Descripción

La gama UF de congeladores de almacenamiento ofrece alta calidad a un precio competitivo. Está disponible en varios tamaños, todos ellos en un diseño limpio con tirador de puerta de longitud completa. Este armario congelador estándar incluye estantes fijos de congelación, que ayudan a garantizar una temperatura homogénea en todo el armario. La temperatura se ajusta en la pantalla de termostato digital de fácil uso.

### Características del producto

- Tirador integrado
- Puerta maciza reversible
- Termostato electrónico
- Estantes fijos de congelación
- Cierre
- Patas ajustables con ruedas en la parte trasera
- Pantalla digital de temperatura

## UF700V

Congelador de almacenamiento GN2/1



### Especificaciones técnicas

Rango de temperatura (°C)	-24 a -10
Refrigerante	R290
	R600a
Tipo de descongelación	Manual
Acabado exterior	Blanco
Acabado interior	Blanco ABS
Clase climática	4

	Medidas exteriores (AnxPrxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPrxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Nº de puertas (pcs)	Nº de estantes (pcs)	Clase energética
UF550	777 x 715 x 1720	667 x 570 x 1485	94	818	190	461 / 420	1	6	X
UF600	777 x 695 x 1895	653 x 580 x 1680	107	818	190	605 / 555	1	6	X
UF700V	777 x 730 x 1970	653 x 581 x 1660	113	1697	540	641 / 440	1	3	C

# Congeladores verticales inox



Refrigerador a  
juego  
disponible



Cierre



## Congeladores verticales inox UF

Congeladores de almacenamiento

### Descripción

La gama UF-S de congeladores de almacenamiento es la versión en acero inoxidable de nuestros armarios UF. Ofrecen alta calidad y fiabilidad a un precio competitivo. Están disponibles en varios tamaños, todos ellos en un diseño limpio con tirador de puerta de longitud completa. Este armario congelador estándar incluye estantes fijos de congelación, que ayudan a garantizar una temperatura homogénea en todo el armario. La temperatura se ajusta en la pantalla de termostato digital de fácil uso.

Características del producto	Especificaciones técnicas	
• Armario de acero inoxidable	Rango de temperatura (°C)	-24 a -10
• Tirador integrado	Refrigerante	R290
• Puerta maciza reversible		R600a
• Termostato electrónico	Tipo de descongelación	Automática
• Estantes fijos de congelación		Manual
• Cierre	Acabado exterior	SS430
• Patas ajustables con ruedas en la parte trasera	Acabado interior	Blanco ABS
	Clase climática	4

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Nº de puertas (pcs)	Nº de estante s (pcs)	Clase ener- gética
UF200S	600 x 585 x 855	484 x 470 x 620	47	438	105	200 / 120	1	2	X
UF200VS	600 x 600 x 850	484 x 470 x 610	47	592	180	200 / 120	1	3	A
UF400S	600 x 585 x 1855	484 x 470 x 1620	80	840	150	400 / 340	1	6	X
UF400VS	600 x 585 x 1855	484 x 470 x 1620	80	2000	300	400 / 340	1	4	D
UF600S	777 x 695 x 1895	653 x 580 x 1680	107	818	190	605 / 555	1	6	X
UF700VS	777 x 730 x 1970	653 x 581 x 1660	113	1697	540	641 / 440	1	3	C



CONGELADORES

# Congeladores verticales



## Descripción

La gama CRNF de cámaras de congelación se puede usar en restaurantes, establecimientos delicatessen, cafeterías, etc. Es una manera excelente de crear un espacio de refrigeración óptimo y eficiente a un precio muy asequible. Las cámaras de paneles modulares son fáciles de montar y están disponibles en muchos tamaños distintos, a fin de que encuentre la que mejor se adapte a su negocio. También disponible en una versión de refrigerador.

## Características del producto

- Termómetro digital
- Estantes fijos de congelación
- Desagüe de agua de descongelación
- Patas regulables
- Refrigeración estática
- Puerta maciza reversible

## Especificaciones técnicas

Rango de temperatura (°C)	-24 a -14
---------------------------	-----------

Refrigerante	R290
--------------	------

Tipo de descongelación	Manual
------------------------	--------

Acabado exterior	Blanco
------------------	--------

Acabado interior	Blanco
------------------	--------

Clase climática	4
-----------------	---



Tirador resistente



Cierre

## UFFS371SD

Congelador de almacenamiento

	Medidas exteriores (AnxPrxAI) (mm)	Medidas interiores (AnxPrxAI) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Nº de puertas (pcs)	Nº de estantes (pcs)	Clase energética
UFFS371SD	595 x 600 x 1840	475 x 440 x 1550	95	789	270	300 / 270	1	6	B

# Congeladores Medical



Armario  
médico-  
farmacéutico



Cierre

## SE40-45

Congelador médico



## SE20-45

Congelador médico

## SE30-45

Congelador médico

### Descripción

La gama SE es una gama de congeladores horizontales de baja temperatura que funciona a temperaturas entre -45 y -5 grados. Cuentan con termostato electrónico con alarma y son ideales para su aplicación en laboratorios o para la congelación óptima de pescado.

### Características del producto

- Termostato electrónico con alarma
- Revestimiento interno de acero grueso
- Tapa sólida
- Ruedas giratorias con freno
- 1 cesto de rejilla, blanco

### Especificaciones técnicas

Rango de temperatura (°C)	-45 a -5
Refrigerante	R290
Tipo de descongelación	Manual
Acabado exterior	Blanco
Acabado interior	Acero con recubrimiento en polvo
Clase climática	3

	Medidas exteriores (AnxPrxAI) (mm)	Medidas interiores (AnxPrxAI) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Nº cubetas	Máxima Nº cubetas (pcs)	Clase energética
SE10-45	734 x 705 x 945	570 x 440 x 705	49	1259	250	155 / 152	1	2	X
SE20-45	984 x 705 x 945	820 x 440 x 705	57	1296	300	235 / 230	1	3	X
SE30-45	1284 x 705 x 945	1120 x 440 x 705	71	1880	500	330 / 323	1	5	X
SE40-45	1504 x 705 x 945	1340 x 440 x 705	78	2015	600	400 / 392	1	6	X



# LÍNEA HELADERÍA



CONGELADORES HELADERÍA  
VITRINAS HELADERÍA ESTÁTICAS  
VITRINAS HELADERÍA VENTILADAS

Nuestros equipos de heladería están diseñados para realizar tu exposición de helados y preservar su calidad óptima. Con una amplia selección, desde versiones de sobremesa hasta grandes vitrinas premium, atendemos a negocios de todos los tamaños.

Ofrecemos modelos con refrigeración estática, así como de refrigeración ventilada para satisfacer los diferentes requisitos de almacenamiento de cada tipo de helado.



LÍNEA HELADERÍA

# Congeladores para helados IC-SC



Cierre



## IC301SC

Congelador para helados



## IC201SC

Congelador para helados



## IC101SC

Congelador para helados

### Descripción

La gama estándar IC de congeladores de helados ofrece una unidad estable y de construcción sólida a un precio competitivo. Se trata de una excelente opción para empresas que inician su actividad, ventas de temporada, etc. Cuenta con tapas de cristal planas deslizantes para la visibilidad del producto y un completo conjunto de cestas, listas para llenarlas con deliciosa crema de helado y polos. Las robustas ruedas de alta resistencia permiten mover fácilmente la unidad.

Características del producto	Especificaciones técnicas	
• Incluye juego completo de cestos	Rango de temperatura (°C)	-24 a -14
• Tapas planas deslizantes de cristal con cierre	Refrigerante	R290
• Excelentes posibilidades de personalización		R600a
• Termómetro digital	Tipo de descongelación	Manual
• Interior recubierto con pintura en polvo blanca	Acabado exterior	Blanco
• Ruedas giratorias con freno	Acabado interior	Acero pintado blanco
• Clase climática 5 para un alto rendimiento	Clase climática	5

	Medidas exteriores (AnxPrxAI) (mm)	Medidas interiores (AnxPrxAI) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Nº cubetas	Máxima Nº cubetas (pcs)	Clase energética
IC101SC	570 x 570 x 897	450 x 450 x 520	42	443	80	108 / 91	2	2	
IC201SC	720 x 630 x 892	600 x 510 x 655	46	534	98	191 / 165	2	2	
IC301SC	1010 x 630 x 892	890 x 510 x 655	55	648	141	296 / 255	4	4	

# Congeladores para helados IC-SC

**IC701SC**

Congelador para helados

**IC401SC**

Congelador para helados

**IC501SC**

Congelador para helados

## Descripción

La gama estándar IC de congeladores de helados ofrece una unidad estable y de construcción sólida a un precio competitivo. Se trata de una excelente opción para empresas que inician su actividad, ventas de temporada, etc. Cuenta con tapas de cristal planas deslizantes para la visibilidad del producto y un completo conjunto de cestas, listas para llenarlas con deliciosa crema de helado y polos. Las robustas ruedas de alta resistencia permiten mover fácilmente la unidad.

Características del producto	Especificaciones técnicas	
• Tapas planas deslizantes de cristal con cierre	Rango de temperatura (°C)	-24 a -14
• Incluye juego completo de cestos	Refrigerante	R290
• Excelentes posibilidades de personalización	Tipo de descongelación	Manual
• Termómetro digital	Acabado exterior	Blanco
• Ruedas giratorias con freno	Acabado interior	Acero pintado blanco
• Clase climática 5 para un alto rendimiento	Clase climática	5

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Nº cubetas	Máxima Nº cubetas (pcs)	Clase energética
IC401SC	1300 x 630 x 892	1180 x 510 x 655	64	857	141	401 / 350	5	5	
IC501SC	1550 x 630 x 892	1430 x 510 x 655	72	997	191	491 / 430	6	6	
IC551SC	1750 x 630 x 892	1630 x 510 x 655	96	1122	273	555 / 486	7	7	
IC701SC	2055 x 630 x 892	1930 x 510 x 655	100	1299	292	670 / 620	8	8	



LÍNEA HELADERÍA

# Congeladores para helados IC-SCEB



Cierre



## IC301SCEB

Congelador para helados



## IC101SCEB LED

Congelador para helados



## IC201SCEB

Congelador para helados

### Descripción

La gama estándar IC-SCEB de congeladores de helados ofrece una unidad estable y de construcción sólida a un precio competitivo. Se trata de una excelente opción para empresas que inician su actividad, ventas de temporada, etc. Cuenta con tapas de cristal curvas deslizantes para la visibilidad del producto y un completo conjunto de cestos, listos para llenarlos con deliciosa crema de helado y polos. Las robustas ruedas de alta resistencia permiten mover fácilmente la unidad.

Características del producto		Especificaciones técnicas						
• Exposición inclinada para una mejor presentación	• Tapas deslizantes curvas con cierre	Rango de temperatura (°C)	-24 a -14					
• Incluye juego completo de cestos	• Idóneo para la personalización con la marca	Refrigerante	R290					
• Termómetro digital	• Ruedas giratorias con freno		R600a					
• Clase climática 5 para un alto rendimiento		Tipo de descongelación	Manual					
		Acabado exterior	Blanco					
		Acabado interior	Acero pintado blanco					
		Clase climática	5					

	Medidas exteriores (AnxPrxAI) (mm)	Medidas interiores (AnxPrxAI) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Nº cubetas	Máxima Nº cubetas (pcs)	Clase energética
IC101SCEB	570 x 570 x 885	450 x 450 x 490	37	470	80	100 / 85	1	2	
IC101SCEB LED	570 x 570 x 885	450 x 450 x 490	37	470	80	100 / 85	2	2	
IC201SCEB	720 x 615 x 949	600 x 495 x 710	53	552	98	176 / 157	2	2	
IC301SCEB	1010 x 615 x 949	890 x 495 x 710	57	758	141	264 / 230	4	4	

# Congeladores para helados IC-SCEB

**IC551SCEB**

Congelador para helados

**IC501SCEB**

Congelador para helados

**IC401SCEB**

Congelador para helados

## Descripción

La gama estándar IC-SCEB de congeladores de helados ofrece una unidad estable y de construcción sólida a un precio competitivo. Se trata de una excelente opción para empresas que inician su actividad, ventas de temporada, etc. Cuenta con tapas de cristal curvas deslizantes para la visibilidad del producto y un completo conjunto de cestos, listos para llenarlos con deliciosa crema de helado y polos. Las robustas ruedas de alta resistencia permiten mover fácilmente la unidad.

Características del producto	Especificaciones técnicas	
• Exposición inclinada para una mejor presentación	Rango de temperatura (°C)	-24 a -14
• Tapas deslizantes curvas con cierre	Refrigerante	R290
• Incluye juego completo de cestos	Tipo de descongelación	Manual
• Idóneo para la personalización con la marca	Acabado exterior	Blanco
• Termómetro digital	Acabado interior	Acero pintado blanco
• Ruedas giratorias con freno	Clase climática	5
• Clase climática 5 para un alto rendimiento		

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Nº cubetas	Máxima Nº cubetas (pcs)	Clase energética
IC401SCEB	1300 x 615 x 949	1180 x 495 x 710	66	799	141	352 / 325	5	5	
IC501SCEB	1550 x 615 x 949	1420 x 495 x 710	72	929	191	427 / 398	6	6	
IC551SCEB	1750 x 615 x 949	1630 x 495 x 710	96	1039	292	540 / 481	7	7	



LÍNEA HELADERÍA

# Congeladores para helados NIC-SC



Cierre



## ¿SABÍAS QUE?

Ofrecemos la posibilidad de vinilar nuestros equipos. Preparamos, imprimimos y colocamos tu marca y/o logo en nuestros almacenes.

## Gama NIC-SC

### Congeladores para helados

#### Descripción

La gama premium NIC de congeladores de helados cuenta con un excelente diseño con esquinas curvadas, cantos redondeados y tapas de cristal planas deslizantes. Estos congeladores son muy estables y de construcción sólida, pero al mismo tiempo incorporan ruedas para poder cambiarlos de sitio fácilmente en la tienda. Son ideales para exponer alimentos congelados, incluidos helados y polos. Dispone de un juego completo de cestos.

Características del producto	Especificaciones técnicas	
• Incluye juego completo de cestos	Rango de temperatura (°C)	-24 a -14
• Tapas planas deslizantes de cristal con cierre	Refrigerante	R290
• Termómetro digital		R600a
• Interior recubierto con pintura en polvo blanca	Tipo de descongelación	Manual
• Ruedas giratorias con freno	Acabado exterior	Blanco
	Acabado interior	Acero pintado blanco
	Clase climática	5

	Medidas exteriores (AnxPrxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPrxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Nº cubetas	Máxima Nº cubetas (pcs)	Clase energética
NIC201SC	740 x 650 x 885	600 x 510 x 576	52	431	98	186 / 138	2	2	
NIC301SC	1030 x 650 x 885	890 x 510 x 576	62	555	141	288 / 218	4	4	
NIC400SC	1320 x 650 x 885	1180 x 510 x 571	72	715	141	390 / 298	5	5	
NIC500SC	1570 x 650 x 885	1430 x 510 x 576	110	894	191	478 / 367	6	6	
NIC501SC	1570 x 650 x 885	1430 x 510 x 576	110	762	191	478 / 367	6	6	

# Congelador para helados ST

## Descripción

La gama ST de congeladores horizontales es ideal para el almacenamiento y la exposición de helados y productos congelados en establecimientos pequeños. Cuenta con una tapa batiente de doble acristalamiento con marco de aluminio para un fácil acceso y una excelente visibilidad de sus productos. Su diseño es nítido, la refrigeración es estática y las ruedas giratorias ofrecen una movilidad añadida.



## Características del producto

- Puerta batiente plana de cristal
- Termómetro
- Interior recubierto con pintura en polvo blanca
- Cesto
- Ruedas giratorias con freno

## Especificaciones técnicas

Rango de temperatura (°C)	-24 a -14
Refrigerante	R600a
Tipo de descongelación	Manual
Acabado exterior	Blanco
Acabado interior	Acero pintado blanco
Clase climática	4



Ruedas giratorias  
resistentes



Panel de visualización  
iluminado opcional  
(accesorio)

## ST160

Congelador para helados

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Clase energética
ST160	550 x 630 x 930	435 x 435 x 755	35	420	80	115 / 105	D A G



LÍNEA HELADERÍA

# Congeladores para helados NIC-SCEB



Cierre



## ¿SABÍAS QUE?

Con un inicio de sesión de cliente en nuestra tienda web, puedes ver los precios acordados y garantías, niveles de stocks, especificaciones de productos y cotas.

## Gama NIC-SCEB

Congeladores para helados

### Descripción

La gama premium NIC de congeladores de helados cuenta con un excelente diseño con esquinas curvadas, cantos redondeados y tapas de cristal curvadas deslizantes. Estos congeladores son muy estables y de construcción sólida, pero al mismo tiempo incorporan ruedas para poder cambiarlos de sitio fácilmente en la tienda. Son ideales para exponer alimentos congelados, incluidos helados y polos. Dispone de un juego completo de cestos.

### Características del producto

- Exposición inclinada para una mejor presentación
- Tapas deslizantes curvas con cierre
- Incluye juego completo de cestos
- Idóneo para la personalización con la marca
- Termómetro digital
- Ruedas giratorias con freno
- Clase climática 5 para un alto rendimiento

### Especificaciones técnicas

Rango de temperatura (°C)	-24 a -14
Refrigerante	R290
	R600a
Tipo de descongelación	Manual
Acabado exterior	Blanco
Acabado interior	Acero pintado blanco
Clase climática	5

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Nº cubetas	Máxima Nº cubetas (pcs)	Clase energética
NIC101SCEB	665 x 665 x 918	510 x 510 x 571	47	473	105	130 / 115	-	2	
NIC201SCEB	740 x 650 x 918	600 x 510 x 571	52	439	98	185 / 138	2	2	
NIC301SCEB	1030 x 650 x 918	890 x 510 x 571	62	638	141	286 / 218	4	4	
NIC401SCEB	1320 x 650 x 918	1180 x 510 x 571	72	829	179	388 / 298	5	5	
NIC501SCEB	1570 x 650 x 918	1430 x 510 x 571	110	929	191	475 / 367	6	6	

# Congelador expositor de dos niveles



Cierre



## TD500

Congelador de exposición de dos niveles



Cestas



Ruedas giratorias con y sin freno

### Descripción

El TD500 es un congelador de exposición de 2 niveles con espacio para 5 cestas en cada nivel. Es una excelente elección para optimizar el espacio de almacenamiento y proporciona una perfecta visión de los productos contenidos en él. Incluye iluminación LED, tapas de cristal dobles de baja emisividad y robustas ruedas giratorias para una mejor movilidad. Idóneo para personalizar con la marca.

### Características del producto

- Ideal para optimizar el espacio de almacenaje
- Excelente visibilidad del producto
- Tapas de cristal doble de baja emisividad que ahorran energía
- Luz interior LED con interruptor
- Excelentes posibilidades de personalización
- Incluye cestos
- 4 robustas ruedas giratorias, 2 con frenos
- Marquesina disponible a petición

### Especificaciones técnicas

Rango de temperatura (°C)	-21 a -15
Refrigerante	R290
Tipo de descongelación	Manual
Acabado exterior	Blanco
Acabado interior	Blanco
Clase climática	4

	Medidas exteriores (AnxPrxAI) (mm)	Medidas interiores (AnxPrxAI) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Nº cubetas	Máxima Nº cubetas (pcs)	Clase energética
TD500	1210 x 790 x 1213		121	2612	650	450 / 408	10	10	F A G



LÍNEA HELADERÍA

# Congelador de impulso CF

## Descripción

La gama CF de congeladores bajo mostrador de acero inoxidable SS304 está diseñada para cocinas profesionales y, por tanto, tiene dimensiones GN1/1. Los mostradores están disponibles en varios tamaños, de 2 a 4 puertas. Puede elegir entre modelos con tablero extraíble, con o sin protector. Todos disponen de refrigeración ventilada para garantizar una temperatura uniforme y constante.



## Características del producto

- Arcón congelador
- Enfriamiento rápido
- Apto para gráficos
- Sistema divisor
- Tapa abatible
- Ruedas giratorias resistentes

## Especificaciones técnicas

Rango de temperatura (°C)	-22 a -12
Refrigerante	R600a
Tipo de descongelación	Manual
Acabado exterior	Blanco
Acabado interior	Acero con recubrimiento en polvo
Clase climática	4



Ruedas giratorias resistentes



Sistema divisor

## CF78

Congelador de impulso


	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Clase energética
CF78	567 x 567 x 830	454 x 454 x 440	29	460	124	80 / 72	D A++ G

# Vitrinas de heladería IC-SCE

Almacenamiento basado en cubetas de 5l




Cierre

**IC301SCE+SO**

Vitrina para helados

Layout basado en cubetas de 5l

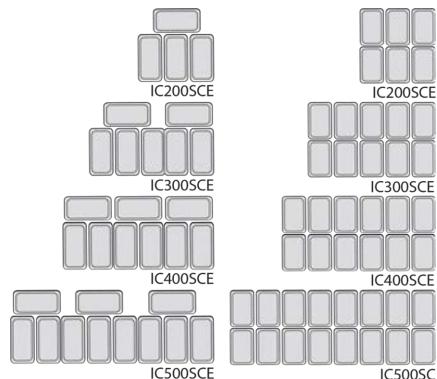**IC401SCE+SO**

Vitrina para helados

**Descripción**

La gama IC-SO de vitrinas de helados ofrece una excelente calidad a un precio competitivo. El modelo cuenta con tapas deslizantes que permiten un fácil acceso al helado para servir y ayuda a aislar la unidad cuando no está en uso. Dispone de una tapa de cristal tipo vitrina y es idónea para la personalización con la marca para atraer la atención de los clientes hacia la unidad y su gélido contenido. El congelador se optimiza con cestos que pueden alojar tarrinas de plástico de 5 litros en la parte superior y dispone de espacio de almacenamiento debajo.

**Características del producto**

- Pantalla higiénica en cristal curvado
- Tapas deslizantes oblicuas con cierre
- Almacenamiento bajo cestos
- Ruedas giratorias con freno
- Clase climática 5 para un alto rendimiento
- Opcional: cubetas para tarrinas de plástico

**Especificaciones técnicas**

Rango de temperatura (°C)	-24 a -14
Refrigerante	R290
	R600a
Tipo de descongelación	Manual
Acabado exterior	Blanco
Acabado interior	Acero pintado blanco
Clase climática	5

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Clase energética
IC201SCE+SO	720 x 615 x 1295	500 x 495 x 710	89	552	98	176 / 157	D ↑ G
IC301SCE+SO	1010 x 615 x 1295	890 x 495 x 710	102	758	141	264 / 230	D ↑ G
IC401SCE+SO	1300 x 615 x 1295	1180 x 495 x 710	122	799	141	352 / 325	D ↑ G
IC501SCE+SO	1550 x 615 x 1295	1420 x 495 x 710	117	929	191	427 / 398	D ↑ G




LÍNEA HELADERÍA

# Vitrinas de heladería IC-SC

Almacenamiento basado en cubetas de 5l




Cierre



## IC401SC+SO

Vitrina para helados

Layaout basado en cubetas de 5l

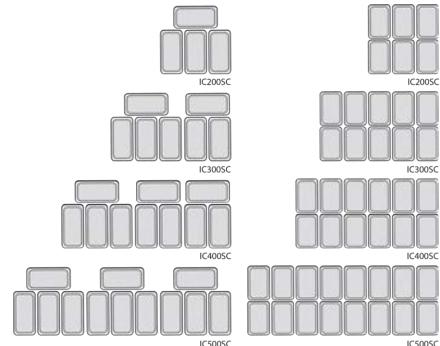

## IC201SC+SO

Vitrina para helados

### Descripción

La gama IC-SO de vitrinas de helados ofrece una excelente calidad a un precio competitivo. El modelo cuenta con tapas deslizantes que permiten un fácil acceso al helado para servir y ayuda a aislar la unidad cuando no está en uso. Dispone de una tapa de cristal tipo vitrina y es idónea para la personalización con la marca para atraer la atención de los clientes hacia la unidad y su gélido contenido. El congelador se optimiza con cestos que pueden alojar tarrinas de plástico de 5 litros en la parte superior y dispone de espacio de almacenamiento debajo.

### Características del producto

- Pantalla higiénica en cristal curvado
- Tapas planas deslizantes de cristal con cierre
- Almacenamiento bajo cestos
- Excelentes posibilidades de personalización
- Termómetro digital
- Ruedas giratorias con freno
- Clase climática 5 para un alto rendimiento
- Opcional: cubetas para tarrinas de plástico

### Especificaciones técnicas

Rango de temperatura (°C)	-24 a -14
Refrigerante	R290
	R600a
Tipo de descongelación	Manual
Acabado exterior	Blanco
Acabado interior	Acero pintado blanco
Clase climática	5

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Clase energética
IC201SC+SO	720 x 630 x 1250	600 x 510 x 655	84	534	98	191 / 165	D A↑G
IC301SC+SO	1010 x 630 x 1250	890 x 510 x 655	107	648	141	296 / 255	D A↑G
IC401SC+SO	1300 x 630 x 1250	1180 x 510 x 655	120	857	141	401 / 350	D A↑G
IC501SC+SO	1550 x 630 x 1250	1430 x 510 x 655	107	997	191	491 / 430	D A↑G

# Vitrinas de heladería Isabella



## ¿SABÍAS QUE...?

No hacemos concesiones con la calidad de nuestros productos, nuestro objetivo es que los equipos funcionen en las condiciones más duras.



Instalación especial

## Gama Isabella

Vitrinas de heladería

### Descripción

La gama Isabella presenta un espacioso armario para helado con opción para 10 o 13 bandejas. El diseño de cristal curvado crea una impresionante exposición que seguro hará las delicias de tus clientes, y el estante trasero para servir facilita un servicio rápido. Con un compartimento de almacenamiento integrado en la parte inferior, permite reponer fácilmente el expositor con helado fresco durante las épocas de más actividad. Además, el armario incorpora ruedas giratorias para una fácil maniobrabilidad y luz LED interna para mostrar tu gelato o crema de helado a la mejor iluminación posible.

### Características del producto

- Automático
- Pantalla higiénica en cristal curvado
- Apta para bandejas Napoli (no incluidas)
- Refrigeración estática
- Luz interior LED con interruptor
- Compartimento de almacenamiento de fácil acceso
- Control digital e indicador de temperatura
- Cortina nocturna trasera para mantener la temperatura
- Ruedas giratorias

### Especificaciones técnicas

Rango de temperatura (°C)	-16 a -14
Refrigerante	R290
Tipo de descongelación	Automática, gas caliente
Acabado exterior	Gris
Acabado interior	Blanco
Clase climática	4

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Exposición total (m <sup>2</sup> )	Capacidad servicio	Capacidad almacenamiento	Clase ener- gética
ISABELLA 10LX	1317 x 906 x 1372	132	3504	550	0,59	10 bandejas Napoli (5 L)	10 bandejas Napoli (5 L)	C A G
ISABELLA 13LX	1647 x 906 x 1372	192	4322	1240	0,77	13 bandejas Napoli (5 L)	14 bandejas Napoli (5 L)	C A G



LÍNEA HELADERÍA


# Vitrinas de heladería UDRS



## UDRS9

Vitrina para helados

Layaout basado en cubetas de 5L

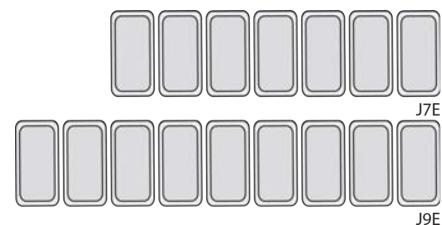

## UDRS7

Vitrina para helados

### Descripción

La gama UDRS de congeladores de helados forma parte de la gama de congeladores premium de TEFCOLD. Ofrece alta calidad y un diseño elegante, con un frontal más bajo que asegura una excelente visibilidad del helado. El congelador cuenta con tapas de cristal deslizantes que ayudan a aislar y a ahorrar energía cuando no está sirviendo helado por encima del cristal de protección en ángulo. Por supuesto, es apto para bandejas Napoli (no incluidas).

### Características del producto

- Pantalla higiénica en cristal curvado
- Refrigeración estática
- Tapa trasera elevable (pueden servir 2 pers.)
- Luz interior LED con interruptor
- Control digital e indicador de temperatura
- Apta para bandejas Napoli (no incluidas)
- Compartimento de almacenamiento de fácil acceso
- Descongelación automática
- Opcional: estante trasero con lavado de cuchara

### Especificaciones técnicas

Rango de temperatura (°C)	-20 a -14
Refrigerante	R290
Tipo de descongelación	Automática
Acabado exterior	Blanco
Acabado interior	Acero pintado blanco
Clase climática	4

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Exposición total (m <sup>2</sup> )	Capacidad servicio	Capacidad almacenamiento	Clase ener- gética
UDRS7	1341 x 723 x 1253	98	3223	500	0,42	7 bandejas Napoli (5 L)	12 bandejas Napoli (5 L)	
UDRS9	1656 x 723 x 1253	110	4318	540	0,53	9 bandejas Napoli (5 L)	16 bandejas Napoli (5 L)	

# Vitrinas de heladería UDRS10



## UDRS10

Vitrina para helados



Apta para bandejas Napoli  
(accesorio)



Compartimento de  
almacenamiento de fácil  
acceso

### Descripción

La gama UDRS de congeladores de helados forma parte de la gama de congeladores premium de TEFCOLD. Ofrece alta calidad y un diseño elegante, con un frontal más bajo que asegura una excelente visibilidad del helado. El congelador cuenta con tapas de cristal deslizantes que ayudan a aislar y a ahorrar energía cuando no está sirviendo helado por encima del cristal de protección en ángulo. Por supuesto, es apto para bandejas Napoli (no incluidas).

### Características del producto

- Refrigeración estática
- Pantalla higiénica en cristal oblicuo
- Luz interior con interruptor
- Tapas planas deslizantes
- Ruedas giratorias con freno
- Apta para bandejas Napoli (no incluidas)
- Compartimento de almacenamiento de fácil acceso

### Especificaciones técnicas

Rango de temperatura (°C)	-20 a -14
Refrigerante	R290
Tipo de descongelación	Manual
Acabado exterior	Blanco
Acabado interior	Acero pintado blanco
Clase climática	4

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Exposición total (m <sup>2</sup> )	Capacidad servicio	Capacidad almacenamiento	Clase ener- gética
UDRS10	1341 x 725 x 1235	103	1868	360	0,59	10 bandejas Napoli (5 L)	12 bandejas Napoli (5 L)	B A G



LÍNEA HELADERÍA

# Vitrinas de heladería Mirabella



## ¿SABÍAS QUÉ...?

Tenemos pasión incondicional por la refrigeración, tanto por los productos como por los clientes. Ello hace que tengamos un alto nivel de satisfacción de clientes.

## Gama Mirabella

Vitrinas de heladería

### Descripción

La gama de congeladores de helados Mirabella es un salto adelante en diseño y en presentación de producto. El helado está expuesto en alto, de modo que es más fácil verlo desde la distancia y ayuda a atraer a los clientes. Por supuesto, es adecuado para bandejas Napoli (no incluidas), y debajo del helado expuesto hay un compartimento de almacenamiento para reponer fácilmente el helado más vendido.

Características del producto	Especificaciones técnicas							
• Encimera de cristal plana	Rango de temperatura (°C)	-20 a -5						
• Apta para bandejas Napoli (no incluidas)	Refrigerante	R290						
• Almacenamiento bajo cestos	Tipo de descongelación	Automática						
• Luz interior LED con interruptor	Acabado exterior	Antracita RAL 7016						
• Refrigeración estática	Acabado interior	Gris / acero inoxidable						
• Control digital e indicador de temperatura	Clase climática	4						
• Automático								
• Tapa trasera elevable (pueden servir 2 pers.)								
• Ruedas giratorias								

	Medidas exteriores (AnxPrxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Exposición total (m <sup>2</sup> )	Capacidad servicio	Capacidad almacenamiento	Clase ener- gética
MIRABELLA 6	1187 x 677 x 1190	117	3924	500	0,36	6 bandejas Napoli (5 L)	12 bandejas Napoli (5 L)	
MIRABELLA 7	1337 x 677 x 1190	124	4212	580	0,42	7 bandejas Napoli (5 L)	16 bandejas Napoli (5 L)	
MIRABELLA 9	1652 x 677 x 1190	136	5205	700	0,53	9 bandejas Napoli (5 L)	21 bandejas Napoli (5 L)	

# Vitrinas de heladería Fiji



Instalación  
especial



## ¿SABÍAS QUE...?

Nos hemos centrado en equipos eco-friendly. Utilizamos refrigerantes ecológicos y diseñamos nuestros productos de acuerdo con la normativa vigente.

## Gama Fiji

### Vitrinas de heladería

#### Descripción

La gama Fiji de vitrinas de exposición de helado está disponible en tamaños aptos para 4, 6 o 7 bandejas Napoli. Con una profundidad de tan solo 630mm, este congelador es compacto e idóneo para espacios pequeños. Este expositor de helado está equipado con un sistema de refrigeración asistido por ventilador perfecto para mantener la calidad y consistencia de su crema de helado o gelato. Además, cuenta con ruedas giratorias para una fácil movilidad, iluminación LED interna y una cómoda puerta trasera abatible para servir.

Características del producto				Especificaciones técnicas				
• Automático				Rango de temperatura (°C)	-18 a -14			
• Refrigeración forzada				Refrigerante	R290			
• Encimera/frontal de cristal curvada/o				Tipo de descongelación	Automática, gas caliente			
• Luz interior LED con interruptor				Acabado exterior	Blanco			
• Control digital e indicador de temperatura				Acabado interior	Blanco			
• Tapa trasera elevable (pueden servir 2 pers.)				Clase climática	5			
• Apta para bandejas Napoli (no incluidas)								
• Ruedas giratorias								
Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)		Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Exposición total (m <sup>2</sup> )	Capacidad servicio	Capacidad almacenamiento	Clase ener- gética
FJII 4	824 x 630 x 1247	67	2373	555	0,24	4+4 bandejas Napoli (5 L)	No en el almacén	
FJII 6	1214 x 630 x 1247	99	3099	900	0,36	6+6 bandejas Napoli (5 L)	No en el almacén	
FJII 7	1354 x 630 x 1247	110	3468	900	0,42	7+7 bandejas Napoli (5 L)	No en el almacén	



LÍNEA HELADERÍA

# Vitrinas de heladería Millennium ST



Instalación  
especial



## ¿SABÍAS QUE...?

Nuestra misión es ofrecer a nuestros clientes un excelente servicio y ayudarles a vender más y a ser más rentables.

## Gama Millennium ST

### Vitrinas de heladería

#### Descripción

La gama Millennium LX de vitrinas expositoras de helado está disponible en tamaños aptos para 12 a 24 bandejas Napoli. Así, este equipo de alta gama con elegante cristal curvado es capaz de mostrar una amplia variedad de deliciosos sabores. El eficiente sistema de refrigeración asistido por ventilador garantiza una refrigeración homogénea de su gelato o crema de helado, con lo cual la temperatura se mantiene perfecta para formar las bolas. El cristal está calefactado para evitar la condensación, y además hay una cortina de enfriamiento.

Características del producto	Especificaciones técnicas	
• Excelente visibilidad del producto	Rango de temperatura (°C)	-20 a -14
• Encimera de cristal plana	Refrigerante	R290
• Apta para bandejas Napoli (no incluidas)	Tipo de descongelación	Automática, gas caliente
• Luz interior LED con interruptor	Acabado exterior	Blanco
• Control digital e indicador de temperatura	Acabado interior	Acero inoxidable
• Bisagras de cristal frontal hacia delante si se requiere	Clase climática	7
• Doble acristalamiento en los laterales		
• Cristal calefactado para prevenir la condensación		

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Exposición total (m <sup>2</sup> )	Capacidad servicio	Capacidad almacenamiento	Clase ener- gética
MILLENNIUM ST12	1166 x 1054 x 1356	235	7239	1400	0,71	12 bandejas Napoli (5 L)	No en el almacén	
MILLENNIUM ST16	1496 x 1054 x 1356	270	9308	2340	0,95	16 bandejas Napoli (5 L)	No en el almacén	
MILLENNIUM ST18	1661 x 1054 x 1356	270	10342	2450	1,07	18 bandejas Napoli (5 L)	No en el almacén	
MILLENNIUM ST20	1826 x 1054 x 1356	363	10859	2560	1,19	20 bandejas Napoli (5 L)	No en el almacén	
MILLENNIUM ST24	2156 x 1054 x 1356	412	12410	2640	1,43	24 bandejas Napoli (5 L)	No en el almacén	

# Vitrinas de heladería Millennium LX



Estudio del  
emplazamiento



Instalación  
especial



## Gama Millennium LX

### Vitrinas de heladería


#### Descripción

La gama Millennium LX de vitrinas expositoras de helado está disponible en tamaños aptos para 12 a 24 bandejas Napoli. Así, este equipo de alta gama con elegante cristal curvado es capaz de mostrar una amplia variedad de deliciosos sabores. El eficiente sistema de refrigeración asistido por ventilador garantiza una refrigeración homogénea de su gelato o crema de helado, con lo cual la temperatura se mantiene perfecta para formar las bolas. El cristal está calefactado para evitar la condensación, y además hay una cortina de enfriamiento.

Características del producto	Especificaciones técnicas	
• Excelente presentación del producto	Rango de temperatura (°C)	-20 a -14
• Apta para bandejas Napoli (no incluidas)	Refrigerante	R290
• Cristal calefactado para prevenir la condensación	Tipo de descongelación	Automática, gas caliente
• Doble acristalamiento en los laterales	Acabado exterior	Blanco
• Luz interior LED con interruptor	Acabado interior	Acero inoxidable
• Control digital e indicador de temperatura	Clase climática	7
• Cortina nocturna trasera para mantener la temperatura		

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Exposición total (m <sup>2</sup> )	Capacidad servicio	Capacidad almacenamiento	Clase ener- gética
MILLENNIUM LX12	1166 x 1080 x 1356	250	7456	1400	0,71	12 bandejas Napoli (5 L)	No en el almacén	
MILLENNIUM LX16	1496 x 1080 x 1356	270	9587	2340	0,95	16 bandejas Napoli (5 L)	No en el almacén	
MILLENNIUM LX18	1661 x 1080 x 1356	270	10445	2450	1,07	18 bandejas Napoli (5 L)	No en el almacén	
MILLENNIUM LX20	1826 x 1080 x 1356	363	11076	2560	1,19	20 bandejas Napoli (5 L)	No en el almacén	
MILLENNIUM LX24	2156 x 1080 x 1356	412	12410	2640	1,43	24 bandejas Napoli (5 L)	No en el almacén	



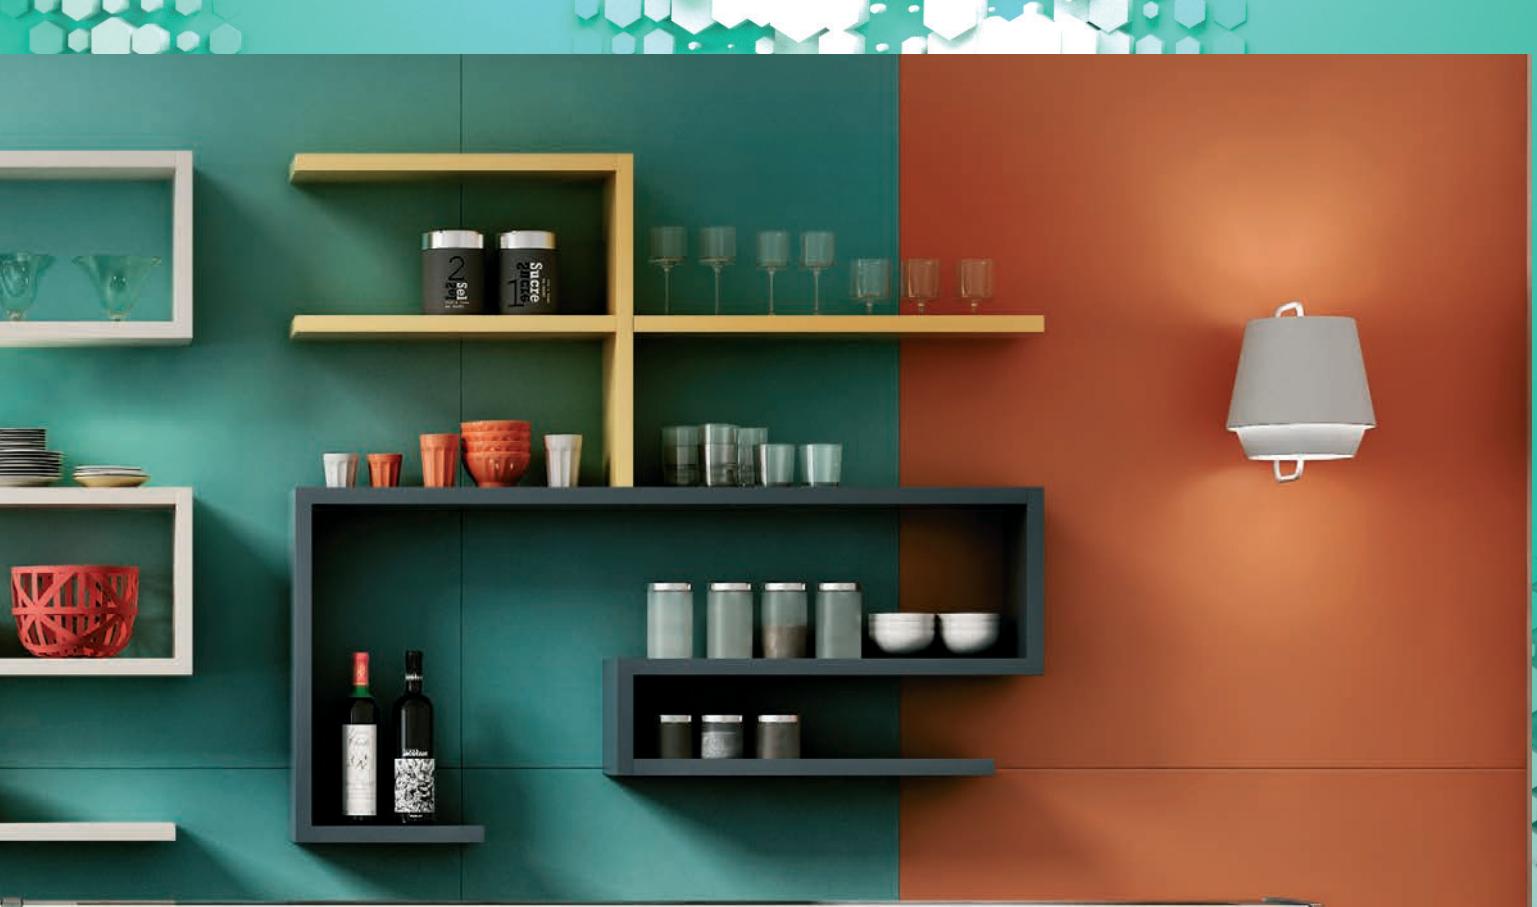



LÍNEA HELADERÍA

# Vitrinas de heladería Bermuda



Estudio del  
emplazamiento



## BERMUDA RV10

Vitrina para helados



Ruedas giratorias  
resistentes



Compartimento de  
almacenamiento de  
fácil acceso

## BERMUDA RV13

Vitrina para helados

### Descripción

La gama Bermuda está disponible en dos tamaños de expositor, para 10 o 13 bandejas. El armario está equipado con un sistema de refrigeración asistido por ventilador que garantiza que su crema de helado o gelato se mantiene a la temperatura perfecta para servir. Además, la unidad incluye un compartimento de almacenamiento inferior refrigerado independiente. El atractivo diseño de cristal curvado del Bermuda es a la vez elegante y práctico, e incorpora una superficie calefactada para evitar la condensación. Con su atractiva combinación de calidad y asequibilidad, se ha convertido en una opción popular entre las heladerías.

### Características del producto

- Distribución perfecta de la temperatura
- Cristal calefactado para prevenir la condensación
- Apta para bandejas Napoli (no incluidas)
- Luz interior LED con interruptor
- Control digital e indicador de temperatura
- Compartimento de almacenamiento de fácil acceso
- Cortina nocturna trasera para mantener la temperatura
- Refrigeración forzada
- Descongelación automática

### Especificaciones técnicas

Rango de temperatura (°C)	-20 a -14
Refrigerante	R290
Tipo de descongelación	Automática, gas caliente
Acabado exterior	Gris
Acabado interior	Acero pintado blanco
Clase climática	4

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Exposición total (m <sup>2</sup> )	Capacidad servicio	Capacidad almacenamiento	Clase ener- gética
BERMUDA RV10	1340 x 800 x 1343	180	8030	770	0,65	10 bandejas Napoli (5 L)	10 bandejas Napoli (5 L)	
BERMUDA RV13	1670 x 800 x 1343	200	8322	1340	0,84	13 bandejas Napoli (5 L)	14 bandejas Napoli (5 L)	

# Vitrinas de heladería Bermuda



Instalación  
especial



## ¿SABÍAS QUE...?

Ofrecemos la posibilidad de vinilar nuestros equipos. Preparamos, imprimimos y colocamos tu marca y/o logo en nuestros almacenes.

## Gama Bermuda


### Vitrinas de heladería

#### Descripción

La misión de la gama Bermuda View es realizar los helados. Por eso cuenta con un cristal frontal bajo que mejora la visibilidad. La gama Bermuda está disponible en dos tamaños de expositor, para 10 o 13 bandejas. El armario está equipado con un sistema de refrigeración asistido por ventilador que garantiza que su crema de helado o gelato se mantiene a la temperatura perfecta para servir. Además, la unidad incluye un compartimento de almacenamiento inferior refrigerado independiente. El atractivo diseño de cristal curvado del Bermuda es a la vez elegante y práctico, e incorpora una superficie calefactada para evitar la condensación. Con su atractiva combinación de calidad y asequibilidad, se ha convertido en una opción popular entre las heladerías.

Características del producto	Especificaciones técnicas	
• Expositor de alta visibilidad (cristal frontal bajo)	Rango de temperatura (°C)	-20 a -14
• Distribución perfecta de la temperatura	Refrigerante	R290
• Cristal calefactado para prevenir la condensación	Tipo de descongelación	Automática, gas caliente
• Apta para bandejas Napoli (no incluidas)	Acabado exterior	Blanco
• Luz interior LED con interruptor	Acabado interior	Blanco
• Control digital e indicador de temperatura	Clase climática	7
• Compartimento de almacenamiento de fácil acceso		
• Cortina nocturna trasera para mantener la temperatura		
• Refrigeración forzada		
• Descongelación automática		

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Exposición total (m <sup>2</sup> )	Capacidad servicio	Capacidad almacenamiento	Clase ener- gética
BERMUDA VIEW RV10	1340 x 814 x 1354	195	8213	1250	0,65	10 bandejas Napoli (5 L)	10 bandejas Napoli (5 L)	D A G
BERMUDA VIEW RV13	1670 x 814 x 1354	235	8322	1600	0,84	13 bandejas Napoli (5 L)	14 bandejas Napoli (5 L)	D A G

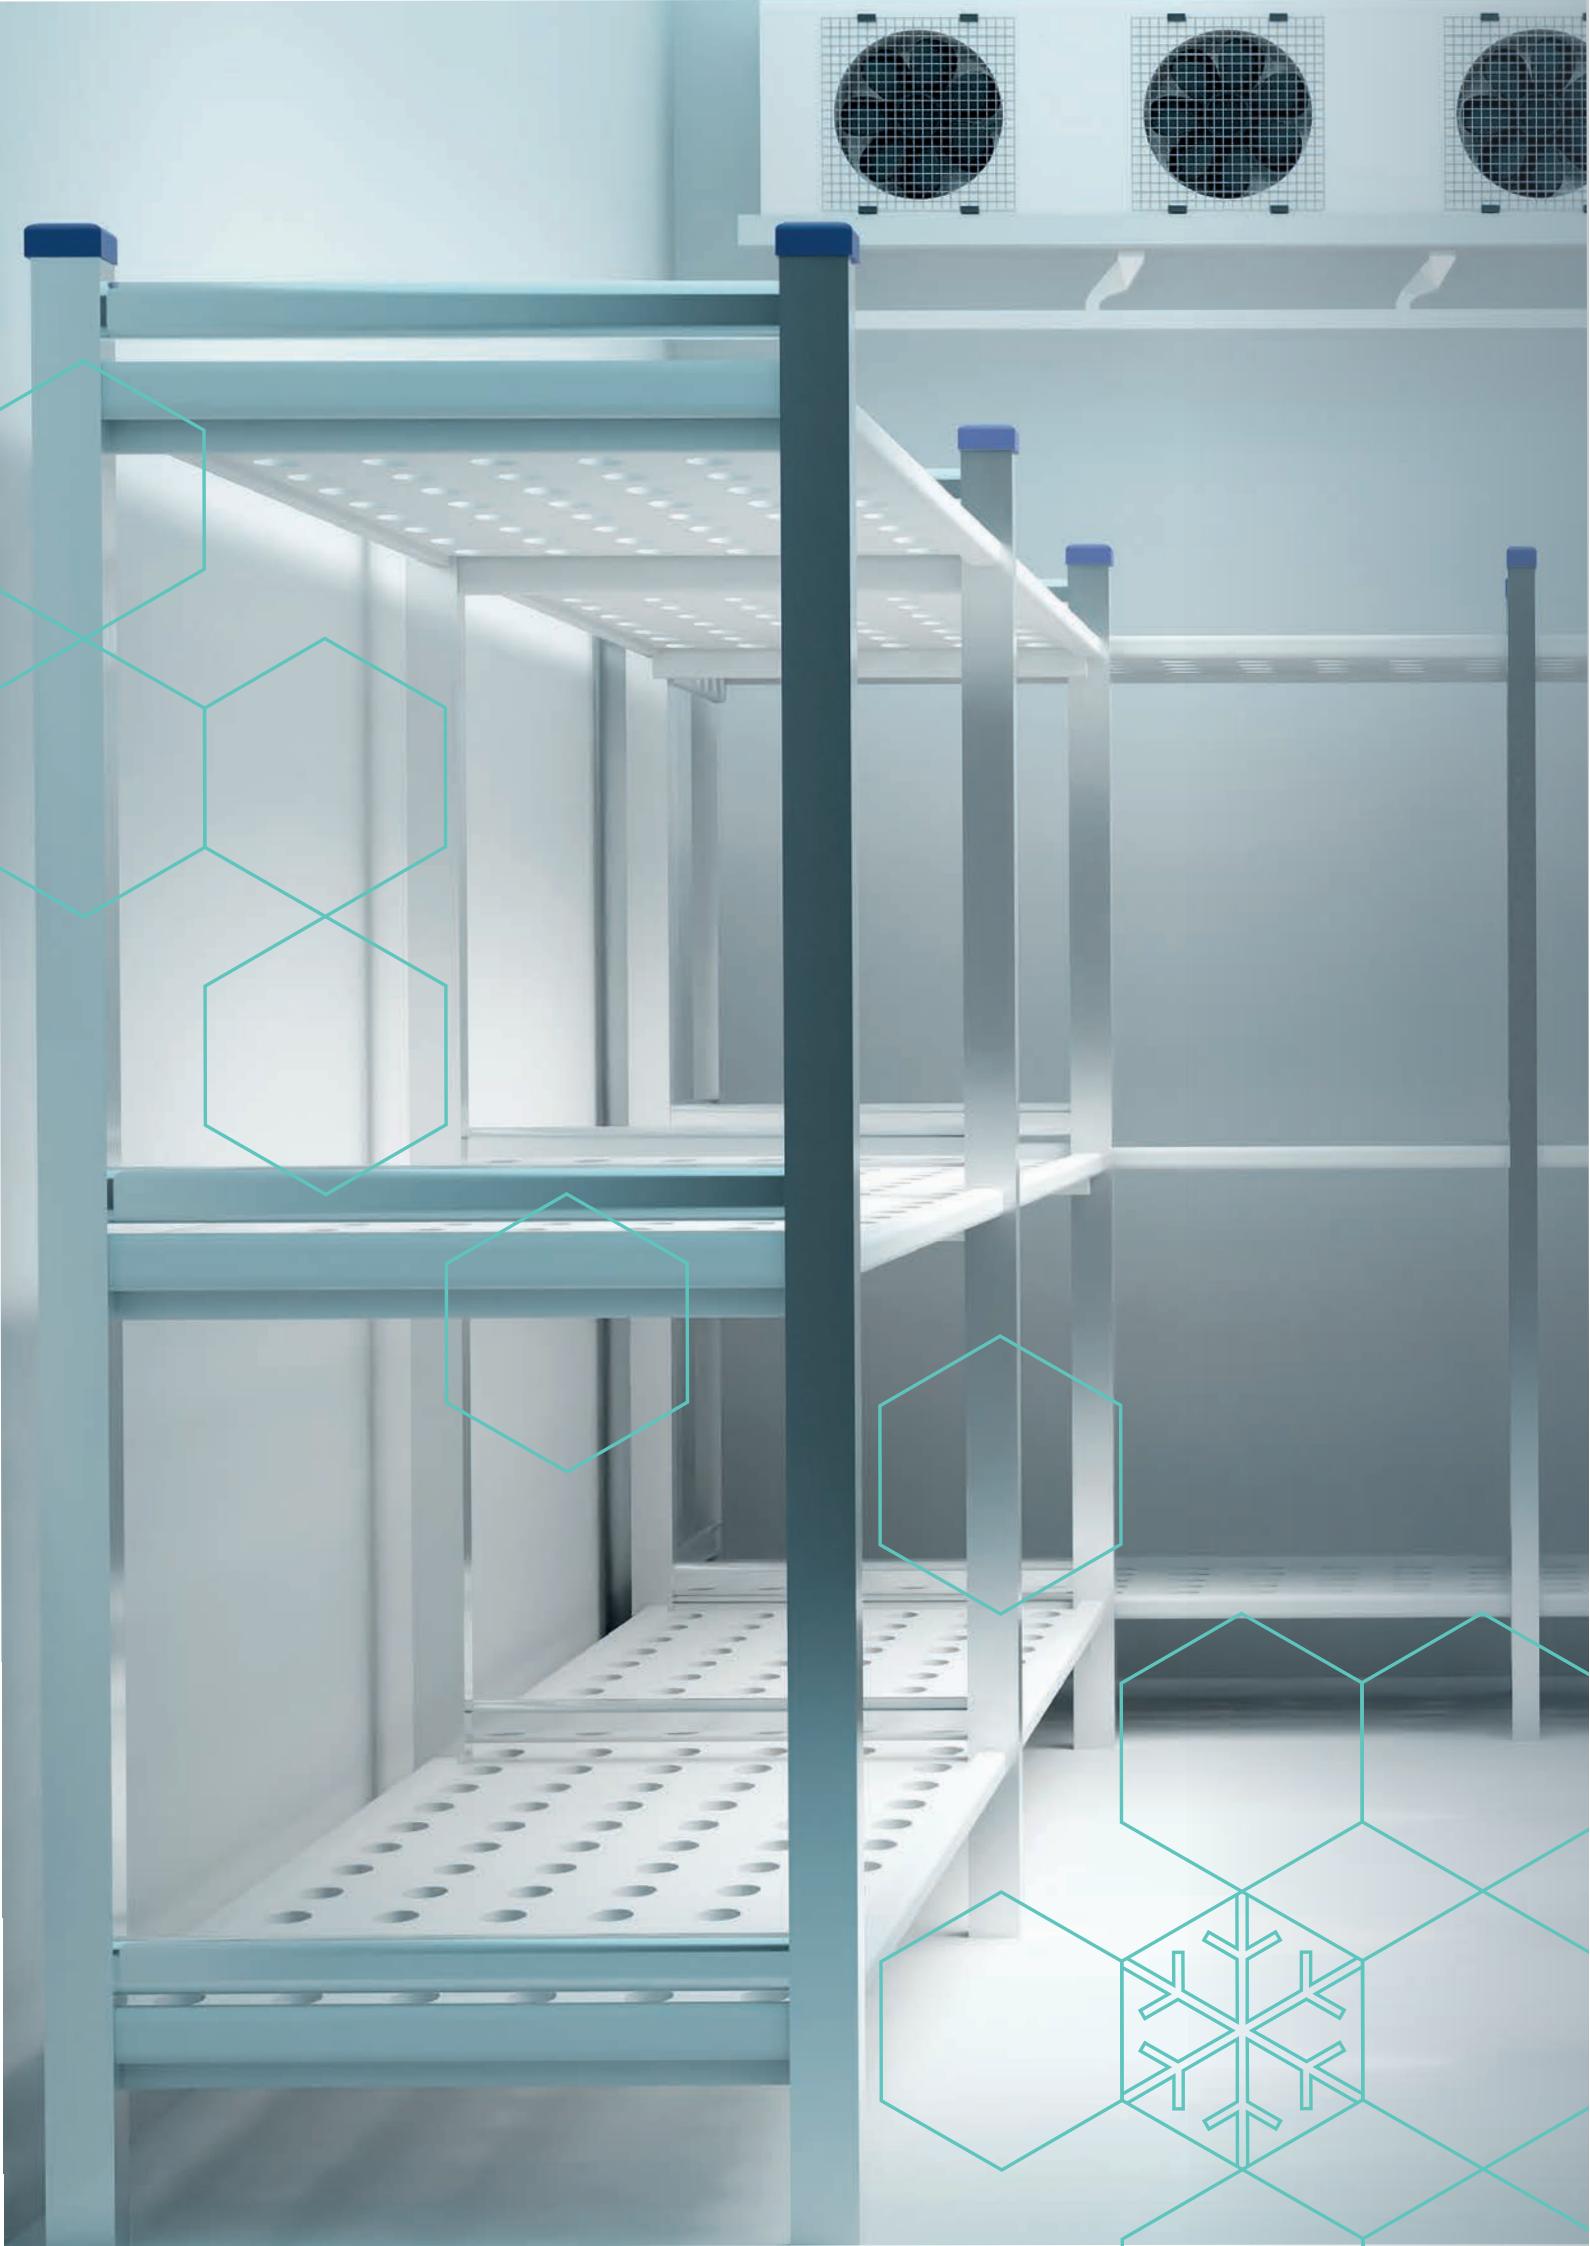

# CÁMARAS

## CÁMARAS FRIGORÍFICAS CÁMARAS DE CONGELACIÓN

Como solución perfecta para el almacenamiento, nuestras cámaras frigoríficas están diseñadas para satisfacer las necesidades de empresas que van desde cocinas profesionales hasta floristerías y tiendas minoristas.

Ofrecemos una amplia gama de tamaños y un diseño modular flexible, lo que significa que puedes adaptar fácilmente las cámaras frigoríficas a tu espacio disponible.

El montaje es rápido, ya que los paneles se ensamblan mediante un sencillo sistema de enclavamiento que no requiere conocimientos especializados.

Ten en cuenta que las cámaras frigoríficas de este catálogo son sólo ejemplos; visita nuestro sitio web para ver la selección completa.



CÁMARAS

# Cámaras frigoríficas



Cierre



## ¿SABÍAS QUE...?


Las medidas mostradas son ejemplos de las cámaras que ofrecemos. Consulta una guía completa de medidas en la siguiente página.

### Descripción

La cámara frigorífica se puede usar en restaurantes, establecimientos delicatessen, cafeterías, etc. Son una manera excelente para crear un espacio de refrigeración óptimo y eficiente a un precio muy asequible. Las cámaras frigoríficas son una manera perfecta y sencilla de almacenar alimentos, productos lácteos y bebidas.

Características del producto	Especificaciones técnicas	
• Plug-in: listo después del montaje	Rango de temperatura (°C)	0 a +8
• Muchas opciones de personalización	Refrigerante	R290
• Fácil acceso a los productos	Tipo de descongelación	Automática, gas caliente
• Fácil montaje	Acabado exterior	Blanco
• Suelo antideslizante en acero inoxidable SS304	Acabado interior	Blanco
• Aislamiento con panel de 80 mm	Clase climática	5
• Estantes disponibles como accesorios		
• Rampa para fácil acceso, disponible como accesorio		

	Medidas exteriores (AnxPxxA) (mm)	Medidas interiores (AnxPxxA) (mm)	Peso neto (kg)	Volumen interno ( m³)	Grosor de pared (mm)	Densidad de aislamiento ( kg/m³)	Carga máxima sobre el suelo ( kg/m²)	Clase ener- gética
CRPF1212	1200 x 1200 x 2200	1040 x 1040 x 2040	245	2,2	80	42	1500	X
CRPF1521	1500 x 2100 x 2200	1340 x 1940 x 2040	291	5,3	80	42	1500	X
CRPF1815	1800 x 1500 x 2200	1640 x 1340 x 2040	332	4,48	80	42	1500	X
CRPF2121	2100 x 2100 x 2200	1940 x 1940 x 2040	458	7,68	80	42	1500	X
CRPF2127	2100 x 2700 x 2200	1940 x 2540 x 2040	551	10,05	80	42	1500	X
CRPF2130	2100 x 3000 x 2200	1940 x 2840 x 2040	531	11,24	80	42	1500	X
CRPF2430	2400 x 3000 x 2200	2240 x 2840 x 2040	646	12,98	80	42	1500	X
CRPF3030	3000 x 3000 x 2200	2840 x 2840 x 2040	800	16,45	80	42	1500	X



	120	150	180	210	240	270	300
120							
150							
180							
210							
240							
270							
300							



CÁMARAS

# Cámaras de congelación



Cierre



## ¿SABÍAS QUE...?

Las medidas mostradas son ejemplos de las cámaras que ofrecemos.


Consulta una guía completa de medidas en la siguiente página.

## Descripción

La gama CRNF de cámaras de congelación se puede usar en restaurantes, establecimientos delicatessen, cafeterías, etc. Es una manera excelente de crear un espacio de refrigeración óptimo y eficiente a un precio muy asequible. Las cámaras de paneles modulares son fáciles de montar y están disponibles en muchos tamaños distintos, a fin de que encuentre la que mejor se adapte a su negocio. También disponible en una versión de refrigerador.

Características del producto	Especificaciones técnicas	
• Plug-in: listo después del montaje	Rango de temperatura (°C)	-20 a -10
• Fácil acceso a los productos	Refrigerante	R290
• Unidad congeladora	Tipo de descongelación	Automática, gas caliente
• Fácil montaje	Acabado exterior	Blanco
• Aislamiento con panel de 120 mm	Acabado interior	Blanco
• Suelo antideslizante en acero inoxidable SS304	Clase climática	5
• Kit de alarma como accesorio		
• Rampa para fácil acceso, disponible como accesorio		

	Medidas exteriores (AnxPrxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPrxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Volumen interno ( m³)	Grosor de pared (mm)	Densidad de aislamiento ( kg/m³)	Carga máxima sobre el suelo ( kg/m²)	Clase ener- gética
CRNF1212	1200 x 1200 x 2200	960 x 960 x 1960	280	1,81	120	42	2000	X
CRNF1221	1200 x 2100 x 2200	960 x 1860 x 1960	400	3,5	120	42	2000	X
CRNF1521	1500 x 2100 x 2200	1260 x 1860 x 1960	338	4,59	120	42	2000	X
CRNF1827	1800 x 2700 x 2200	1560 x 2460 x 1960	655	7,52	120	42	2000	X
CRNF2127	2100 x 2700 x 2200	1860 x 2460 x 1960	720	8,97	120	42	2000	X
CRNF2130	2100 x 3000 x 2200	1860 x 2760 x 1960	730	10,06	120	42	2000	X
CRNF2430	2400 x 3000 x 2200	2160 x 2760 x 1960	795	11,68	120	42	2000	X
CRNF3030	3000 x 3000 x 2200	2760 x 2760 x 1960	835	14,93	120	42	2000	X



120	150	180	210	240	270	300	
120							
150							
180							
210							
240							
270							
300							





MESAS FRÍAS  
ENCASTRE  
ARMARIOS DE SERVICIO  
ABATIDORES DE TEMPERATURA  
FABRICADORES DE HIELO  
REFRIGERADORES DE RESIDUOS  
G-LINE

En TEFCOLD, ofrecemos una amplia gama de equipos de acero inoxidable, todos diseñados para satisfacer las diversas necesidades de las cocinas profesionales, desde pequeñas cafeterías hasta grandes restaurantes.

Nos centramos en la durabilidad, la higiene, la seguridad alimentaria y la contribución a un flujo de trabajo eficiente. Por ello, nuestros productos gastro están fabricados en acero inoxidable de alta calidad y se adaptan a los equipos gastronorm.



GASTRO

# Mesas frías de refrigeración SK

**SK6210/+SP**

Mesa fría de refrigeración snack

**SK6310/+SP**

Mesa fría de refrigeración snack

**SK6410/+SP**

Mesa fría de refrigeración snack

## Descripción

La gama SK de refrigeradores para mostradores de aperitivos está fabricada en acero inoxidable SS304. El término «snack» se utiliza para productos gastro, que no tienen dimensiones de gastronorm. Los mostradores de aperitivos tienen una profundidad de sólo 600 mm, lo que los hace ideales para cocinas con espacio limitado. Están disponibles en varios tamaños de 2 a 4 puertas y en modelos con tablero extraíble con o sin protector contra salpicaduras. Todos disponen de refrigeración ventilada para garantizar una temperatura uniforme y constante. También disponibles con opción de congelador (gama SK-BT)

## Características del producto

- Nuevo diseño
- Acero inoxidable
- Refrigeración forzada
- Descongelación automática
- Puertas de cierre automático
- Encimera desmontable con protección antisalpicaduras
- Patas regulables

## Especificaciones técnicas

Rango de temperatura (°C)	-2 a +10
Refrigerante	R600a
Tipo de descongelación	Automática
Acabado exterior	SS304
Acabado interior	SS304
Clase climática	4

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Nº de puertas (pcs)	Nº de estantes (pcs)	Clase energética
SK6210/+SP	1360 x 600 x 925	902 x 430 x 589	94	715	300	240 / 230	2	2	B
SK6310/+SP	1795 x 600 x 925	1337 x 430 x 589	120	821	300	360 / 345	3	3	B
SK6410/+SP	2230 x 600 x 925	1772 x 430 x 589	144	1398	300	480 / 460	4	4	C

# Mesas frías de refrigeración SK



Congelador a juego disponible



Adecuado para productos lácteos



Adecuado para carne fresca



**SK6210**

Mesa fría de refrigeración snack



**SK6310**

Mesa fría de refrigeración snack



**SK6410**

Mesa fría de refrigeración snack

## Descripción

La gama SK de refrigeradores para mostradores de aperitivos está fabricada en acero inoxidable SS304. El término «snack» se utiliza para productos gastro, que no tienen dimensiones de gastronorm. Los mostradores de aperitivos tienen una profundidad de sólo 600 mm, lo que los hace ideales para cocinas con espacio limitado. Están disponibles en varios tamaños de 2 a 4 puertas y en modelos con tablero extraíble con o sin protector contra salpicaduras. Todos disponen de refrigeración ventilada para garantizar una temperatura uniforme y constante. También disponibles con opción de congelador (gama SK-BT)

## Características del producto

- Acero inoxidable
- Refrigeración forzada
- Descongelación automática
- Puertas de cierre automático
- Encimera desmontable
- Patas regulables
- Ruedas giratorias opcionales

## Especificaciones técnicas

Rango de temperatura (°C)	-2 a +10
Refrigerante	R600a
Tipo de descongelación	Automática
Acabado exterior	SS304
Acabado interior	SS304
Clase climática	4

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Nº de puertas (pcs)	Nº de estantes (pcs)	Clase energética
SK6210	1360 x 600 x 880	902 x 430 x 589	94	715	300	240 / 230	2	2	B
SK6310	1795 x 600 x 880	1337 x 430 x 589	120	821	300	360 / 345	3	3	B
SK6410	2230 x 600 x 880	1772 x 430 x 589	144	1398	300	480 / 460	4	4	C



GASTRO

# Mesas frías de refrigeración CK

## CK7210

Mesa fría de refrigeración GN1/1



Estantes GN1/1



Cajones disponibles como kit separado

## CK7310

Mesa fría de refrigeración GN1/1

### Descripción

La gama CK de mesas frías en acero inoxidable SS304 está concebida para cocinas industriales y, por tanto, presenta medidas GN1/1. Estas mesas frías están disponibles en varios tamaños y se puede escoger entre puertas macizas, puertas de cristal o cajones. Además tiene usted la posibilidad de escoger entre modelos con encimera desmontable con o sin protección antisalpicaduras. Todos los aparatos de la gama cuentan con refrigeración ventilada para garantizar una temperatura uniforme y estable. Los modelos X1 son una nueva versión de bajo consumo con mando Bluetooth.

### Características del producto

- Nuevo diseño
- Acero inoxidable
- Refrigeración forzada
- Descongelación automática
- Puertas de cierre automático
- Encimera desmontable con protección antisalpicaduras
- Patas regulables

### Especificaciones técnicas

Rango de temperatura (°C)	-2 a +10
	-2 a +8
Refrigerante	R600a
Tipo de descongelación	Automática
Acabado exterior	SS304
Acabado interior	SS304
Clase climática	4
	5

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Nº de puertas (pcs)	Nº de estantes (pcs)	Clase energética
CK7210	1360 x 700 x 980	902 x 530 x 589	112	723	300	282 / 272	2	2	B
CK7210X1SP	1360 x 700 x 960	799 x 580 x 564	112	376	300	238 / 190	2	2	A
CK7310	1795 x 700 x 980	1337 x 530 x 589	152	894	300	417 / 402	3	3	B
CK7310X1SP	1795 x 700 x 960	1234 x 580 x 564	152	518	300	368 / 291	3	3	A
CK7410	2230 x 700 x 980	1772 x 530 x 589	174	1445	300	553 / 533	4	4	C
CK7410X1SP	2230 x 700 x 960	1669 x 580 x 564	174	664	300	616 / 393	4	4	A

# Mesas frías de refrigeración CK

## CK7210/-SP

Mesa fría de refrigeración GN1/1



Estantes GN1/1



Cajones disponibles como kit separado

## CK7310/-SP

Mesa fría de refrigeración GN1/1

### Descripción

La gama CK de mesas frías en acero inoxidable SS304 está concebida para cocinas industriales y, por tanto, presenta medidas GN1/1. Estas mesas frías están disponibles en varios tamaños y se puede escoger entre puertas macizas, puertas de cristal o cajones. Además tiene usted la posibilidad de escoger entre modelos con encimera desmontable con o sin protección antisalpicaduras. Todos los aparatos de la gama cuentan con refrigeración ventilada para garantizar una temperatura uniforme y estable. Los modelos X1 son una nueva versión de bajo consumo con mando Bluetooth.

### Características del producto

- Nuevo diseño
- Acero inoxidable
- Refrigeración forzada
- Descongelación automática
- Puertas de cierre automático
- Encimera desmontable sin protección antisalpicaduras
- Patas regulables

### Especificaciones técnicas

Rango de temperatura (°C)	-2 a +10
	-2 a +8
Refrigerante	R600a
Tipo de descongelación	Automática
Acabado exterior	SS304
Acabado interior	SS304
Clase climática	4
	5

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Nº de puertas (pcs)	Nº de estantes (pcs)	Clase energética
CK7210/-SP	1360 x 700 x 880	902 x 530 x 589	112	723	300	282 / 272	2	2	B
CK7210X1	1360 x 700 x 860	799 x 580 x 564	98	376	300	238 / 190	2	2	A
CK7310/-SP	1795 x 700 x 880	1337 x 530 x 589	152	894	300	417 / 402	3	3	B
CK7310X1	1795 x 700 x 860	1234 x 580 x 564	134	518	300	368 / 291	3	3	A
CK7410/-SP	2230 x 700 x 880	1772 x 530 x 589	174	1445	300	553 / 533	4	4	C
CK7410X1	2230 x 700 x 860	1669 x 580 x 564	153	664	300	616 / 393	4	4	A



GASTRO

# Mesas frías de refrigeración CK

## CK7240

Mesa fría de refrigeración GN1/1



Cajones GN1/1

Ruedas resistentes  
opcionales

## CK7360

Mesa fría de refrigeración GN1/1

### Descripción

La gama CK de mesas frías en acero inoxidable SS304 está concebida para cocinas industriales y, por tanto, presenta medidas GN1/1. Estas mesas frías están disponibles en varios tamaños y se puede escoger entre puertas macizas, puertas de cristal o cajones. Además tiene usted la posibilidad de escoger entre modelos con encimera desmontable con o sin protección antisalpicaduras. Todos los aparatos de la gama cuentan con refrigeración ventilada para garantizar una temperatura uniforme y estable.

Características del producto	Especificaciones técnicas						
• Acero inoxidable	Rango de temperatura (°C)	-2 a +10					
• Descongelación automática	Refrigerante	R600a					
• Encimera desmontable con protección antisalpicaduras	Tipo de descongelación	Automática					
• Patas regulables	Acabado exterior	SS304					
• Cajón(es) GN1/1	Acabado interior	SS304					
• Refrigeración forzada	Clase climática	4					

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Cajones	Clase energética
CK7240	1360 x 700 x 980	902 x 530 x 589	112	723	300	282 / 272	4 cajones GN1/1	B
CK7360	1795 x 700 x 980	1337 x 530 x 589	152	894	300	417 / 402	6 cajones GN1/1	B

# Mesas frías de refrigeración con cajones CK

## CK7220

Mesa fría de refrigeración GN1/1



Estantes GN1/1



Cajones GN1/1

## CK7340

Mesa fría de refrigeración GN1/1

### Descripción

La gama CK de mesas frías en acero inoxidable SS304 está concebida para cocinas industriales y, por tanto, presenta medidas GN1/1. Estas mesas frías están disponibles en varios tamaños y se puede escoger entre puertas macizas, puertas de cristal o cajones. Además tiene usted la posibilidad de escoger entre modelos con encimera desmontable con o sin protección antimalpicaduras. Todos los aparatos de la gama cuentan con refrigeración ventilada para garantizar una temperatura uniforme y estable.

Características del producto	Especificaciones técnicas	
• Acero inoxidable	Rango de temperatura (°C)	+2 a +10
• Descongelación automática	Refrigerante	R600a
• Encimera desmontable con protección antimalpicaduras	Tipo de descongelación	Automática
• Control digital e indicador de temperatura	Acabado exterior	SS304
• Patas regulables	Acabado interior	SS304
• Cajón(es) GN1/1	Clase climática	4
• Refrigeración forzada		

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Cajones	Clase energética
CK7220	1360 x 700 x 980	902 x 530 x 589	112	723	300	282 / 272	2 cajones GN1/1	B
CK7340	1795 x 700 x 980	1337 x 530 x 589	152	894	300	417 / 402	4 cajones GN1/1	B



GASTRO

# Mesas frías de congelación CF

**CF7210**

Mesa fría de congelación GN1/1

**CF7310**

Mesa fría de congelación GN1/1

**CF7410**

Mesa fría de congelación GN1/1

## Descripción

La gama CF de congeladores bajo mostrador de acero inoxidable SS304 está diseñada para cocinas profesionales y, por tanto, tiene dimensiones GN1/1. Los mostradores están disponibles en varios tamaños, de 2 a 4 puertas. Puede elegir entre modelos con tablero extraíble, con o sin protector. Todos disponen de refrigeración ventilada para garantizar una temperatura uniforme y constante.

Características del producto	Especificaciones técnicas	
• Nuevo diseño	Rango de temperatura (°C)	-20 a -10
• Acero inoxidable	Refrigerante	R290
• Descongelación automática	Tipo de descongelación	Automática
• Puertas de cierre automático	Acabado exterior	SS304
• Encimera desmontable con protección antisalpicaduras	Acabado interior	SS304
• Patas regulables	Clase climática	4
• Refrigeración forzada		

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Nº de puertas (pcs)	Nº de estantes (pcs)	Clase energética
CF7210	1360 x 700 x 980	902 x 530 x 589	103	2537	470	282 / 272	2	2	D
CF7310	1795 x 700 x 980	1337 x 530 x 589	152	3197	570	417 / 402	3	3	D
CF7410	2230 x 700 x 980	1772 x 530 x 589	189	3745	660	553 / 533	4	4	D

# Mesas frías de pastelería BK

## BK310

Mesa fría de pastelería



Fácil acceso para limpiar el filtro de polvo



Cajones disponibles como kit separado

## BK210

Mesa fría de pastelería

### Descripción

La gama BK de refrigeradores para panadería está diseñada específicamente para panaderías, por lo que presenta dimensiones Euronorm con guías para bandejas de panadería. La gama incluye mostradores, así como refrigeradores verticales. Está fabricada en acero inoxidable SS304 de alta calidad para hostelería. La refrigeración asistida por ventilador garantiza que los ingredientes se mantengan frescos, y la temperatura se puede ajustar fácilmente mediante un termostato digital.

Características del producto	Especificaciones técnicas	
• Nuevo diseño	Rango de temperatura (°C)	+2 a +10
• Acero inoxidable	Refrigerante	R600a
• Armario Euronorma	Tipo de descongelación	Automática
• Refrigeración forzada	Acabado exterior	SS304
• Descongelación automática	Acabado interior	SS304
• Puertas de cierre automático	Clase climática	4
• Encimera desmontable		
• Patas regulables		

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Nº de puertas (pcs)	Nº de estantes (pcs)	Clase energética
BK210	1510 x 800 x 880	1052 x 630 x 589	121	708	300	390 / 380	2	2	B
BK310	2020 x 800 x 880	1562 x 630 x 589	152	1332	300	580 / 565	3	3	C



GASTRO

# Mesas frías con puertas UC

**UC5410**

Bajo mostrador GN1/1

**UC5210**

Bajo mostrador GN1/1

**UC5310**

Bajo mostrador GN1/1

## Descripción

La gama UC de refrigeradores bajo mostrador está fabricada para cocinas profesionales y cuenta con estantes GN1/1. Los refrigeradores están fabricados en acero inoxidable SS304 y están disponibles con 2, 3 o 4 puertas de cierre automático. Un sistema de refrigeración asistido por ventilador garantiza un rápido tiempo de enfriamiento y una temperatura homogénea. El ajuste de temperatura se realiza mediante el termostato electrónico. También hay disponibles modelos similares con cajones en lugar de puertas.

Características del producto	Especificaciones técnicas	
• Acero inoxidable	Rango de temperatura (°C)	-2 a +8
• Descongelación automática	Refrigerante	R600a
• Puertas de cierre automático	Tipo de descongelación	Automática
• Patas regulables	Acabado exterior	SS304
• Refrigeración forzada	Acabado interior	SS304
	Clase climática	4

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Nº de puertas (pcs)	Nº de estantes (pcs)	Clase energética
UC5210	1360 x 700 x 670	902 x 530 x 389	82	785	300	180 / 170	2	2	C
UC5310	1795 x 700 x 670	1337 x 530 x 389	125	916	300	277 / 262	3	3	C
UC5410	2230 x 700 x 670	1772 x 530 x 389	150	978	300	370 / 350	4	4	C

# Mesas frías con cajones UC

**UC5480**

Bajo mostrador GN1/1

**UC5240**

Bajo mostrador GN1/1

**UC5360**

Bajo mostrador GN1/1

## Descripción

La gama UC de refrigeradores bajo mostrador está fabricada para cocinas profesionales y cuenta con cajones GN1/1. Los refrigeradores están fabricados en acero inoxidable SS304 y están disponibles con 4, 6 u 8 cajones. Un sistema de refrigeración asistido por ventilador garantiza un rápido tiempo de enfriamiento y una temperatura homogénea. El ajuste de temperatura se realiza mediante el termostato electrónico. También hay disponibles modelos similares con puertas en lugar de cajones.

Características del producto	Especificaciones técnicas	
• Acero inoxidable	Rango de temperatura (°C)	+2 a +10
• Descongelación automática		+2 a +8
• Cajón(es) GN1/1	Refrigerante	R600a
• Patas regulables	Tipo de descongelación	Automática
• Refrigeración forzada	Acabado exterior	SS304
	Acabado interior	SS304
	Clase climática	4

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Nº de puertas (pcs)	Nº de estantes (pcs)	Clase energética
UC5240	1360 x 700 x 670	902 x 530 x 389	82	785	300	180 / 170			C
UC5360	1795 x 700 x 670	1337 x 530 x 389	125	916	300	277 / 262			C
UC5480	2230 x 700 x 670	1772 x 530 x 389	150	978	300	370 / 350			C



GASTRO

# Uni-Drawer (1 cajón)



## ¿SABÍAS QUE...?

Ofrecemos servicios de refrigeración y congelación que satisfacen las necesidades de nuestros clientes de forma eficaz, rentable y sin problemas técnicos.



Temperatura dual



Refrigerador/congelador comutable

## UD1-3 & UD1-2 Uni-Drawers

### Descripción

La gama UD de Uni-Drawers ofrece una solución flexible que te permite cambiar los cajones individualmente de refrigeración a congelación tocando un botón. Esto resulta perfecto cuando el espacio es limitado. El rango de temperatura se puede ajustar entre -21 y -18 grados, o entre +1 y +4 grados. Está disponible en dos anchos diferentes, con 1 o 2 cajones. Todos están dimensionados para cantinas GN de hasta 150 mm de fondo. La encimera está diseñada para resistir aplicaciones de gran carga como freidoras, hornos, etc.

Características del producto	Especificaciones técnicas	
• Fácil comutación entre refrigerador y congelador	Rango de temperatura (°C)	-21 a -18 / +1 a +4
• Espacio de almacenamiento maximizado	Refrigerante	R290
• Refrigeración ventilada, rápida e uniforme	Tipo de descongelación	Automática
• Descongelación automática	Acabado exterior	SS304
• Impresionante espacio de almacenamiento	Acabado interior	SS304
• Capacidad de carga máxima por cajón: 60 kg	Clase climática	5
• Capacidad de carga máxima de la encimera: 240 kg		

	Medidas exteriores (AnxPrxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPrxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Cajones	Clase energética
UD1-2	905 x 700 x 600	675 x 565 x 205	72	1770	240	78 / 51	1	D
UD1-3	1230 x 700 x 600	1000 x 565 x 205	90	2208	270	116 / 77	1	E

# Uni-Drawer (2 cajones)



## ¿SABÍAS QUE...?

Nuestras ambiciones son grandes. Queremos crecer y aspiramos a tener la mayor satisfacción del mercado.



Temperatura dual



Refrigerador/congelador comutable

## UD2-3 & UD2-2 Uni-Drawers

### Descripción

La gama UD de Uni-Drawers ofrece una solución flexible que te permite cambiar los cajones individualmente de refrigeración a congelación tocando un botón. Esto resulta perfecto cuando el espacio es limitado. El rango de temperatura se puede ajustar entre -21 y -18 grados, o entre +1 y +4 grados. Está disponible en dos anchos diferentes, con 1 o 2 cajones. Todos están dimensionados para cantinas GN de hasta 150 mm de fondo. La encimera está diseñada para resistir aplicaciones de gran carga como freidoras, hornos, etc.

Características del producto	Especificaciones técnicas						
• Dos cajones comutables refrigeración/congelación	Rango de temperatura (°C)	-21 a -18 / +1 a +4					
• Fácil comutación entre refrigerador y congelador	Refrigerante	R290					
• Espacio de almacenamiento maximizado	Tipo de descongelación	Automática					
• Refrigeración ventilada, rápida e uniforme	Acabado exterior	SS304					
• Descongelación automática	Acabado interior	SS304					
• Impresionante espacio de almacenamiento	Clase climática	5					
• Capacidad de carga máxima por cajón: 60 kg							
• Capacidad de carga máxima de la encimera: 240 kg							

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Cajones	Clase energética
UD2-2	905 x 700 x 865	675 x 565 x 470	113	3311	460	179 / 102	2	G
UD2-3	1230 x 700 x 865	1000 x 565 x 470	131	3712	500	265 / 154	2	G



GASTRO

Saladettes

**SA910**

Mesa fría Saladette GN1/1

**Descripción**

La gama SA de mesas frías Saladette es perfecta para entornos de cocinas muy concurridas con armarios de dimensiones Gastronorm GN1/1 y estantes ajustables. Si se prefiere, también es posible instalar cajones Gastronorm. Estas mesas frías están disponibles en varios tamaños, con encimera de mostrador o cubierta abierta apropiada para bandejas GN.

**Características del producto**

- Acero inoxidable
- Control digital e indicador de temperatura
- Descongelación automática
- Patas regulables
- Refrigeración asistida por ventilador

**SA914**

Mesa fría Saladette GN1/1

**SA912**

Mesa fría Saladette GN1/1

**Especificaciones técnicas**

Rango de temperatura (°C)	+2 a +10
	-20 a -10
Refrigerante	R290
	R600a
Tipo de descongelación	Automática
	Manual
Acabado exterior	SS304
Acabado interior	SS304
Clase climática	4

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Cajones	Clase energética
SA910	900 x 700 x 877	830 x 515 x 500	70	1139	155	260 / 230	0	C
SA910BT	943 x 700 x 877	830 x 515 x 500	86	2537	280	260 / 230	0	E
SA912	900 x 700 x 877	830 x 515 x 500	70	1026	155	260 / 230	2 cajones GN1/1	C
SA914	900 x 700 x 877	830 x 515 x 500	70	1040	155	260 / 230	4 cajones GN1/1	C

**SA920**

Mesa fría Saladette GN1/1

**SA1045**

Mesa fría Saladette GN1/1

**SA1365**

Mesa fría Saladette GN1/1

**Descripción**

La gama SA de mesas frías Saladette es perfecta para entornos de cocinas muy concurridas con armarios de dimensiones Gastronorm GN1/1 y estantes ajustables. Si se prefiere, también es posible instalar cajones Gastronorm. Estas mesas frías están disponibles en varios tamaños, con encimera de mostrador o cubierta abierta apropiada para bandejas GN.

**Características del producto**

- Acero inoxidable
- Parte superior abierta para bandejas GN
- Control digital e indicador de temperatura
- Descongelación automática
- Patas regulables
- Refrigeración asistida por ventilador

**Especificaciones técnicas**

Rango de temperatura (°C)	+2 a +10
Refrigerante	R600a
Tipo de descongelación	Automática
Acabado exterior	SS304
Acabado interior	SS304
Clase climática	4

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Nº de puertas (pcs)	Nº de estantes (pcs)	Clase energética
SA1045	1045 x 700 x 877	975 x 515 x 500	75	913	175	270 / 240	2	2	X
SA1365	1365 x 700 x 877	1295 x 515 x 500	110	1150	235	400 / 368	3	3	X
SA1365 S/S	1365 x 700 x 877	1295 x 515 x 500	110	1150	235	400 / 368	3	3	C
SA920	900 x 700 x 877	830 x 515 x 500	70	767	155	260 / 230	2	2	X



GASTRO

# Mesas frías de preparación de sándwiches SS

## SS920

Mesa fría de preparación de sándwiches  
GN1/1



Bandeja refrigerada  
autoportante GN1/6



Cajones opcionales

## SS1435

Mesa fría de preparación de sándwiches  
GN1/1

### Descripción

La gama SS de mesas frías de preparación de sándwiches está fabricada en acero inoxidable SS304 y es una excelente elección para cocinas profesionales. Todo lo que necesitas está a tu alcance. Los espacios de refrigeración son adecuados para bandejas GN y los armarios proporcionan un fácil acceso para la reposición. Estas mesas frías están disponibles en varios tamaños con 2 o 3 puertas.

Características del producto	Especificaciones técnicas	
• Acero inoxidable	Rango de temperatura (°C)	+2 a +10
• Refrigeración de bandejas GN1/6	Refrigerante	R600a
• Descongelación automática	Tipo de descongelación	Automática
• Puerta(s)	Acabado exterior	SS304
• Patas regulables	Acabado interior	SS304
• Refrigeración asistida por ventilador	Clase climática	4

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Nº de puertas (pcs)	Nº de estantes (pcs)	Clase energética
SS1435	1365 x 700 x 950	1295 x 515 x 500	118	876	175	348 / 320	3	3	X
SS920	900 x 700 x 950	830 x 515 x 500	80	730	155	228 / 201	2	2	X

# Mesas frías de preparación de sándwiches SS

## SS7200



Mesa fría de preparación de sándwiches GN1/1



Bandeja refrigerada autoportante GN1/3



## SS8300

Mesa fría de preparación de sándwiches



Termostato electrónico

### Descripción

La gama SS de mesas frías de preparación de sándwiches está fabricada en acero inoxidable SS304 y es una excelente elección para cocinas profesionales. Todo lo que necesitas está a tu alcance. Los espacios de refrigeración son adecuados para bandejas GN y los armarios proporcionan un fácil acceso para la reposición. Estas mesas frías están disponibles en varios tamaños con 2 o 3 puertas.

Características del producto		Especificaciones técnicas						
• Nuevo diseño		Rango de temperatura (°C)	+2 a +10					
• Acero inoxidable		Refrigerante	R290					
• Refrigeración de bandejas GN1/3		Tipo de descongelación	Automática					
• Refrigeración forzada		Acabado exterior	SS304					
• Flujo de aire optimizado para una temperatura estable		Acabado interior	SS304					
• Descongelación automática		Clase climática	4					
• Puertas de cierre automático								
• Patas regulables								

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Nº de puertas (pcs)	Nº de estantes (pcs)	Clase energética
SS7200	1360 x 700 x 1080	902 x 530 x 589	130	986	300	320 / 297	2	2	X
SS7300	1795 x 700 x 1080	1337 x 530 x 589	163	1022	300	429 / 407	3	3	X
SS8200	1510 x 800 x 1080	1052 x 630 x 589	153	1022	300	362 / 337	2	2	X
SS8300	2020 x 800 x 1080	1562 x 630 x 589	191	1168	300	520 / 497	3	3	X



GASTRO

# Mesas frías de pizzería PT



## PT920

Mesa fría de pizza GN1/1



## PT930

Mesa fría de pizza GN1/1



## PT1365

Mesa fría de pizza GN1/1

### Descripción

La gama PT de mesas para pizza está realizada en acero inoxidable SS304. Cuenta con una encimera de granito, que es ideal para elaborar pizzas, ya que se mantiene fría y dificulta que la masa se pegue a ella. Están disponibles en varios tamaños con 2 o 3 puertas. También es posible personalizarlas con cajones. Está disponible con o sin unidad de condimentos para bandejas GN1/3; las unidades de condimentos también se pueden incorporar posteriormente.

### Características del producto

- Acero inoxidable
- Encimera de granito
- Refrigeración de bandejas GN1/6
- Descongelación automática
- Puerta(s)
- Patas regulables
- Refrigeración asistida por ventilador

### Especificaciones técnicas

Rango de temperatura (°C)	+2 a +10
Refrigerante	R600a
Tipo de descongelación	Automática
Acabado exterior	SS304
Acabado interior	SS304
Clase climática	4

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Nº de puertas (pcs)	Nº de estantes (pcs)	Clase energética
PT1365	1365 x 700 x 1011	1295 x 515 x 500	170	1150	175	400 / 368	3	3	C
PT920	900 x 700 x 1100	830 x 515 x 526	103	803	155	260 / 225	2	2	X
PT930	1365 x 700 x 1100	1295 x 515 x 500	156	876	175	400 / 368	3	3	X

# Mesas frías de pizzería PT

**PT1200**

Mesa para pizza

**PT1300**

Mesa para pizza

**PT1310**

Mesa para pizza

## Descripción

La gama PT de mesas para pizza está realizada en acero inoxidable SS304. Cuenta con una encimera de granito, que es ideal para elaborar pizzas, ya que se mantiene fría y dificulta que la masa se pegue a ella. Están disponibles en varios tamaños con 2 o 3 puertas. También es posible personalizarlas con cajones. Está disponible con o sin unidad de condimentos para bandejas GN1/3; las unidades de condimentos también se pueden incorporar posteriormente.

Características del producto	Especificaciones técnicas	
• Nuevo diseño	Rango de temperatura (°C)	+2 a +10
• Acero inoxidable	Refrigerante	R600a
• Guías para 7 bandejas de pizza en cada puerta (400x600 mm)	Tipo de descongelación	Automática
• Encimera de granito	Acabado exterior	SS304
• Descongelación automática	Acabado interior	SS304
• Puertas de cierre automático	Clase climática	4
• Refrigeración forzada		

	Medidas exteriores (AnxPrxAI) (mm)	Medidas interiores (AnxPrxAI) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Nº de puertas (pcs)	Nº de estantes (pcs)	Clase energética
PT1200	1510 x 800 x 1000	1052 x 630 x 589	243	847	300	390 / 370	2	14	B
PT1300	2045 x 800 x 1000	1562 x 630 x 589	318	1332	300	580 / 565	3	21	C
PT1310	2045 x 800 x 1000	1052 x 630 x 589	320	880	300	390 / 370	2	14	B



GASTRO

# Sobrevitrinas VK33

## VK33-200

Vitrina refrigerada sobre encimera GN1/4



Estructura de cristal para proteger los alimentos



Acepta bandeja(s) GN1/4 (no incluidas)

## VK33-180

Vitrina refrigerada sobre encimera GN1/4

### Descripción

La gama VK de vitrinas refrigeradas es un excelente complemento para mesas frías, ya que te permite tener a mano todo lo necesario para la preparación de alimentos. Es compatible con bandejas GN1/4 y GN1/6 (no incluidas). Este refrigerador está fabricado en acero inoxidable SS304 y presenta pantalla de cristal para proteger los alimentos. Es idóneo para pizzerías, restaurantes de comida rápida y bocaterías.


Características del producto	Especificaciones técnicas					
• Acero inoxidable	Rango de temperatura (°C)	+2 a +10				
• Refrigeración estática	Refrigerante	R600a				
• Estructura de cristal para proteger los alimentos	Tipo de descongelación	Manual				
• Patas regulables	Acabado exterior	SS304				
	Acabado interior	SS304				
	Clase climática	4				

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Clase energética
VK33-120	1200 x 335 x 225	845 x 245 x 155	40	1402	112	32 / 32	X
VK33-140	1400 x 335 x 225	1045 x 245 x 155	40	1402	112	40 / 40	X
VK33-150	1500 x 335 x 225	1145 x 245 x 155	45	1402	112	44 / 44	X
VK33-160	1600 x 335 x 225	1245 x 245 x 155	50	1402	112	48 / 48	X
VK33-180	1800 x 335 x 225	1445 x 245 x 155	53	1577	112	55 / 55	X
VK33-200	2000 x 335 x 225	1645 x 245 x 155	58	1577	112	63 / 63	X

# Sobrevitrinas VK33

## VK33-200 S/S LID

Vitrina refrigerada sobre encimera GN1/4



Acepta bandeja(s)  
GN1/4 (no  
suministrada/s)



Tapa de acero  
inoxidable para  
proteger los  
alimentos

## VK33-180 S/S LID

Vitrina refrigerada sobre encimera GN1/4

### Descripción

La gama VK-S/S de vitrinas refrigeradas es un excelente complemento para mesas frías, ya que te permite tener a mano todo lo necesario para la preparación de alimentos. Es compatible con bandejas GN1/4 y GN1/6 (no incluidas). Este refrigerador está fabricado en acero inoxidable SS304 y presenta una tapa de acero para proteger los alimentos. Es idóneo para pizzerías, restaurantes de comida rápida y bocaterías.

### Características del producto

- Acero inoxidable
- Refrigeración estática
- Tapa de acero inoxidable
- Patas regulables

### Especificaciones técnicas

Rango de temperatura (°C)	+2 a +10
Refrigerante	R600a
Tipo de descongelación	Manual
Acabado exterior	SS304
Acabado interior	SS304
Clase climática	4

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Clase energética
VK33-120 S/S LID	1200 x 335 x 260	845 x 245 x 155	40	1402	112	32 / 32	X
VK33-150 S/S LID	1500 x 335 x 260	1145 x 245 x 155	45	1402	112	44 / 44	X
VK33-180 S/S LID	1800 x 335 x 260	1445 x 245 x 155	53	1577	112	55 / 55	X
VK33-200 S/S LID	2000 x 335 x 260	1645 x 245 x 155	58	1577	112	63 / 63	X



GASTRO

# Sobrevitrinas VK38

## VK38-200

Vitrina refrigerada sobre encimera GN1/3



Estructura de cristal  
para proteger los  
alimentos



Acepta bandeja(s)  
GN1/3 (no incluidas)

## VK38-180

Vitrina refrigerada sobre encimera GN1/3

### Descripción

La gama VK de vitrinas refrigeradas es un excelente complemento para mesas frías, ya que te permite tener a mano todo lo necesario para la preparación de alimentos. Es compatible con bandejas GN1/4 y GN1/6 (no incluidas). Este refrigerador está fabricado en acero inoxidable SS304 y presenta pantalla de cristal para proteger los alimentos. Es idóneo para pizzerías, restaurantes de comida rápida y bocaterías.

Características del producto	Especificaciones técnicas					
• Acero inoxidable	Rango de temperatura (°C)	+2 a +10				
• Refrigeración estática	Refrigerante	R600a				
• Estructura de cristal para proteger los alimentos	Tipo de descongelación	Manual				
• Patas regulables	Acabado exterior	SS304				
• Acepta bandejas GN1/3 (no suministradas)	Acabado interior	SS304				
	Clase climática	4				

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Clase energética
VK38-120	1200 x 395 x 225	845 x 305 x 155	40	1577	112	40 / 40	X
VK38-150	1500 x 395 x 225	1145 x 305 x 155	51	1489	112	54 / 54	X
VK38-160	1600 x 395 x 225	1245 x 305 x 155	56	1577	112	59 / 59	X
VK38-180	1800 x 395 x 225	1445 x 305 x 155	69	1577	112	69 / 69	X
VK38-200	2000 x 395 x 225	1645 x 305 x 155	73	1664	112	78 / 78	X

# Sobrevitrinas VK38



## VK38-200 S/S LID

Vitrina refrigerada sobre encimera GN1/3



## VK38-180 S/S LID

Vitrina refrigerada sobre encimera GN1/3

## VK38-160 S/S LID

Vitrina refrigerada sobre encimera GN1/3

### Descripción

La gama VK-S/S de vitrinas refrigeradas es un excelente complemento para mesas frías, ya que te permite tener a mano todo lo necesario para la preparación de alimentos. Es compatible con bandejas GN1/4 y GN1/6 (no incluidas). Este refrigerador está fabricado en acero inoxidable SS304 y presenta una tapa de acero para proteger los alimentos. Es idóneo para pizzerías, restaurantes de comida rápida y bocaterías.

Características del producto	Especificaciones técnicas		
• Acero inoxidable	Rango de temperatura (°C)	+2 a +10	
• Refrigeración estática	Refrigerante	R600a	
• Estructura de cristal para proteger los alimentos	Tipo de descongelación	Manual	
• Patas regulables	Acabado exterior	SS304	
• Acepta bandejas GN1/3 (no suministradas)	Acabado interior	SS304	
	Clase climática	4	

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Clase energética
VK38-120 S/S LID	1200 x 395 x 260	845 x 305 x 155	40	1577	112	40 / 40	X
VK38-150 S/S LID	1500 x 395 x 260	1145 x 305 x 155	51	1489	112	54 / 54	X
VK38-160 S/S LID	1600 x 395 x 260	1245 x 305 x 155	56	1577	112	59 / 59	X
VK38-180 S/S LID	1800 x 395 x 260	1445 x 305 x 155	69	1577	112	69 / 69	X
VK38-200 S/S LID	2000 x 395 x 260	1645 x 305 x 155	73	1664	112	78 / 78	X



GASTRO

# Bandejas refrigeradas de encastre



## CW5/V

Bandeja refrigerada extraíble GN1/1



## CW4/V

Bandeja refrigerada extraíble GN1/1



## CW2/V

Bandeja refrigerada extraíble GN1/1

### Descripción

La gama CW de bandejas refrigeradas autoportantes ofrece una manera segura de exponer deliciosas viandas, por ejemplo en un bufé. Las bandejas son robustas y presentan un aspecto discreto, con un diseño clásico para gastronomía u hostelería, en acero inoxidable SS304. Fáciles de limpiar y de usar. Están diseñadas con tamaños estándar Gastronorm, de modo que sus bandejas individuales encajan perfectamente en el hueco de la autoportante.

Características del producto	Especificaciones técnicas		
• Acero inoxidable	Rango de temperatura (°C)	+2 a +8	
• Termostato electrónico	Refrigerante	R290	
• Acepta bandeja(s) GN1/1 (no suministrada/s)	Tipo de descongelación	Automática	
• Refrigeración forzada	Acabado exterior	SS304	
	Acabado interior	SS304	
	Clase climática	4	

	Medidas exteriores (AnxPrxAI) (mm)	Medidas interiores (AnxPrxAI) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Clase energética
CW2/V	788 x 688 x 636	676 x 508 x 186	38	1336	122	107 / 64	X
CW3/V	1122 x 688 x 636	1014 x 508 x 186	42	1402	122	161 / 96	X
CW4/V	1456 x 688 x 636	1344 x 508 x 186	46	1664	235	213 / 127	X
CW5/V	1790 x 688 x 636	1678 x 508 x 186	50	1664	235	266 / 159	X

# Bandejas refrigeradas de encastre

**CW5**

Bandeja refrigerada extraíble GN1/1

**CW4**

Bandeja refrigerada extraíble GN1/1

**CW3**

Bandeja refrigerada extraíble GN1/1

## Descripción

La gama CW de bandejas refrigeradas autoportantes ofrece una manera segura de exponer deliciosas viandas, por ejemplo en un bufé. Las bandejas son robustas y presentan un aspecto discreto, con un diseño clásico para gastronomía u hostelería, en acero inoxidable SS304. Fáciles de limpiar y de usar. Están diseñadas con tamaños estándar Gastronorm, de modo que sus bandejas individuales encajan perfectamente en el hueco de la autoportante.

Características del producto	Especificaciones técnicas		
• Acero inoxidable	Rango de temperatura (°C)	+2 a +8	
• Acepta bandeja(s) GN1/1 (no suministrada/s)	Refrigerante	R600a	
• Refrigeración estática	Tipo de descongelación	Automática	
• Termostato electrónico	Acabado exterior	SS304	
	Acabado interior	SS304	
	Clase climática	4	

	Medidas exteriores (AnxPrxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPrxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Clase energética
CW2	768 x 678 x 536	660 x 570 x 175	44	1051	122	69 / 68	X
CW3	1102 x 678 x 536	994 x 570 x 175	50	1051	122	104 / 102	X
CW4	1436 x 678 x 536	1326 x 570 x 175	47	1051	235	139 / 136	X
CW5	1770 x 678 x 536	1662 x 570 x 175	86	1051	235	170 / 166	X



GASTRO

# Armarios de servicio 505/1010



Cierre

**RF505**

Congelador vertical

**RF1010**

Congelador vertical

**RK505**

Refrigerador vertical

**Descripción**

La gama RK de refrigeradores verticales se ha creado para cocinas profesionales y cuenta con estantes ajustables. Está fabricada en acero inoxidable SS304 de alta calidad para hostelería y dispone de ruedas resistentes para su movilidad, lo que resulta muy útil para la limpieza. La refrigeración asistida por ventilador garantiza que el contenido se mantenga fresco, y la temperatura se puede ajustar en un termostato digital.

**Características del producto**

- Puerta maciza reversible
- Acero inoxidable
- Refrigeración forzada
- Cierre
- Puerta de cierre automático con una parada a 105 grados
- Estantes ajustables
- Ruedas resistentes

**Especificaciones técnicas**

Rango de temperatura (°C)	-2 a +8
	-24 a -18
Refrigerante	R290
	R600a
Tipo de descongelación	Automática
Acabado exterior	SS304
Acabado interior	SS304
Clase climática	4

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Nº de puertas (pcs)	Nº de estantes (pcs)	Clase energética
RF1010	1340 x 700 x 2010	1220 x 553 x 1386	189	3362	740	976 / 900	2	6	D
RF505	680 x 700 x 2010	560 x 553 x 1386	135	1869	490	466 / 429	1	3	D
RK1010	1340 x 700 x 2010	1220 x 553 x 1386	179	788	400	976 / 900	2	6	C
RK505	680 x 700 x 2010	560 x 553 x 1386	127	409	255	466 / 429	1	3	C

# Armarios de servicio 710/1420



Congelador a juego disponible



Adecuado para carne fresca



Cierre



**RK710**

Refrigerador vertical GN2/1



**RK1420**

Refrigerador vertical GN2/1



Estantes ajustables



Termostato digital

## Descripción

La gama RK de refrigeradores verticales con 1 o 2 puertas macizas se ha creado para cocinas profesionales y cuenta con estantes ajustables de dimensiones GN2/1. Está fabricada en acero inoxidable SS304 de alta calidad para hostelería y dispone de ruedas resistentes para su movilidad, lo que resulta muy útil para la limpieza. La refrigeración asistida por ventilador garantiza que el contenido se mantenga fresco, y la temperatura se puede ajustar en un termostato digital. Los modelos X1 son una nueva versión de bajo consumo con mando Bluetooth.

Características del producto	Especificaciones técnicas	
• Puerta maciza reversible	Rango de temperatura (°C)	-2 a +10
• Armario de acero inoxidable		-2 a +8
• Refrigeración forzada	Refrigerante	R290
• Puerta de cierre automático con una parada a 105 grados		R600a
• Estantes ajustables GN2/1	Tipo de descongelación	Automática
• Ruedas resistentes	Acabado exterior	SS304
• Cierre	Acabado interior	SS304
• Accesorio: pedal de apertura para puertas con bisagras a derecha o izquierda	Clase climática	4
		5

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Nº de puertas (pcs)	Nº de estantes (pcs)	Clase energética
RK1420	1480 x 850 x 2010	1360 x 685 x 1396	208	1027	320	1410 / 1325	2	6	C
RK1420X1	1420 x 875 x 2090	1240 x 700 x 1501	208	478	360	1300 / 940	2	6	A
RK710	740 x 830 x 2010	533 x 700 x 1400	143	433	250	520 / 484	1	3	B
RK710X1	740 x 875 x 2090	533 x 700 x 1501	134	277	100	559 / 393	1	3	A



GASTRO

# Armarios de servicio 710/1420



Cierre

**RF710**

Congelador vertical GN2/1

**RF1420**

Congelador vertical GN2/1



Estantes ajustables



Termostato digital

## Descripción

La gama RF GN de congeladores verticales con 1 o 2 puertas se ha creado para cocinas profesionales y cuenta con estantes ajustables con dimensiones GN2/1. Está realizada en acero inoxidable SS304 de alta calidad para hostelería y lleva ruedas robustas para una mejor movilidad y facilidad de limpieza. La refrigeración asistida por ventilador garantiza que el contenido se mantiene fresco, y la temperatura se puede ajustar en un termostato digital. Los modelos X1 son una nueva versión de bajo consumo con mando Bluetooth.

### Características del producto

- Puerta maciza reversible
- Armario de acero inoxidable
- Refrigeración forzada
- Cierre
- Puerta de cierre automático con una parada a 105 grados
- Estantes ajustables GN2/1
- Ruedas resistentes

### Especificaciones técnicas

Rango de temperatura (°C)	-22 a -18
	-24 a -18
Refrigerante	R290
Tipo de descongelación	Automática
Acabado exterior	SS304
Acabado interior	SS304
Clase climática	4
	5

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Nº de puertas (pcs)	Nº de estantes (pcs)	Clase energética
RF1420	1480 x 850 x 2010	1360 x 685 x 1396	224	4446	730	1410 / 1325	2	6	D
RF1420X1	1420 x 875 x 2090	1240 x 700 x 1501	224	1584	480	1300 / 940	2	6	B
RF710	740 x 830 x 2010	533 x 700 x 1400	148	2398	650	520 / 484	1	3	D
RF710X1	740 x 875 x 2090	533 x 700 x 1501	138	1175	380	559 / 393	1	3	B

# Armarios de servicio para pescado y snacks



Adecuado para  
pescado fresco



Cierre



## RK500SNACK

Refrigerador de snack



## RKS600

Cámara frigorífica para pescado

## RF500SNACK

Congelador de snack

### Descripción

La gama RKS de refrigeradores verticales de pescado se ha creado para cocinas profesionales y es idónea para el almacenamiento óptimo de pescado y marisco. Incluye 7 bandejas para pescado con elevadores de acero inoxidable. El armario está fabricado en acero inoxidable SS304 de alta calidad para hostelería y dispone de ruedas resistentes para su movilidad, lo que resulta muy útil para la limpieza.

### Características del producto

- Diseñado para pescado
- Acero inoxidable
- Puerta maciza reversible
- Refrigeración estática
- Puerta de cierre automático con una parada a 105 grados
- Estantes ajustables
- Ruedas resistentes

### Especificaciones técnicas

Rango de temperatura (°C)	-2 a +8
	-24 a -10
	-6 a +8
Refrigerante	R290
	R600a
Tipo de descongelación	Automática
	Manual
Acabado exterior	SS304
Acabado interior	SS304
Clase climática	4

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Nº de puertas (pcs)	Nº de estantes (pcs)	Clase energética
RF500SNACK	680 x 700 x 1900	560 x 553 x 1380	135	1869	490	450 / 429	1	3	<span style="background-color: red; color: white;">D</span>
RK500SNACK	680 x 700 x 1900	560 x 553 x 1380	130	409	353	450 / 429	1	3	<span style="background-color: orange; color: white;">C</span>
RKS600	680 x 810 x 2010	560 x 653 x 1396	135	434	353	560 / 507	1	7	<span style="border: 1px dashed black; padding: 2px;">X</span>



GASTRO

# Armarios de servicio para pastelería



Congelador a  
juego  
disponible



Adecuado para  
carne fresca



Cierre



## BF850

Congelador vertical de pastelería



Ruedas giratorias con  
y sin freno

Guías para bandejas  
de pastelería

## BK850

Refrigerador vertical de pastelería

### Descripción

La gama BK de refrigeradores para panadería está diseñada específicamente para panaderías, por lo que presenta dimensiones Euronorm con guías para bandejas de panadería. La gama incluye mostradores, así como refrigeradores verticales. Está fabricada en acero inoxidable SS304 de alta calidad para hostelería. La refrigeración asistida por ventilador garantiza que los ingredientes se mantengan frescos, y la temperatura se puede ajustar fácilmente mediante un termostato digital.

### Características del producto

- Puerta maciza reversible
- Acero inoxidable
- Armario Euronorma
- Refrigeración forzada
- Cierre
- Puerta de cierre automático
- Guías para bandejas de 600x800
- Ruedas resistentes

### Especificaciones técnicas

Rango de temperatura (°C)	-2 a +10
	-24 a -18
Refrigerante	R290
Tipo de descongelación	Automática
Acabado exterior	SS304
Acabado interior	SS304
Clase climática	4

	Medidas exteriores (AnxPrxAI) (mm)	Medidas interiores (AnxPrxAI) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Nº de puertas (pcs)	Nº de estantes (pcs)	Clase energética
BF850	740 x 990 x 2010	620 x 860 x 1397	143	3149	700	850 / 737	1	10	D
BK850	740 x 990 x 2010	620 x 860 x 1397	143	790	330	850 / 737	1	10	C


# Abatidores de temperatura

**BLC5**

Abatidor / Congelador GN1/1

**BLC3**

Abatidor / Congelador GN1/1



Sonda de núcleo incluida



Termostato preprogramado

## Descripción

La gama BLC de abatidores se utiliza ampliamente en cocinas profesionales cuando es necesario enfriar rápidamente e higiénicamente los alimentos. El uso de abatidores para la refrigeración o la congelación permite conservar el color, la textura y el sabor de los alimentos. Sondas de temperatura de núcleo incluidas. Los termostatos programables llevan preprogramados cuatro ajustes de enfriamiento diferentes. Disponibles en diferentes tamaños, todos fabricados en acero inoxidable SS304 de alta calidad y dimensionados para tamaños GN y Euronorm.

## Características del producto

- Estantes ajustables (un nivel)
- Acero inoxidable
- Sonda de núcleo incluida
- Termostato programable
- 4 programas predefinidos
- Guías para bandejas GN1/1 y Euronorma
- Puerta reversible de cierre automático
- Patas regulables

## Especificaciones técnicas

Rango de temperatura (°C)	-18 a +70 / +3 a +70
Refrigerante	R290
Tipo de descongelación	Automática, gas caliente
Acabado exterior	SS304
Acabado interior	SS304
Clase climática	4

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Capacidad de bandejas GN
BLC10	800 x 815 x 1635	660 x 420 x 870	170		1298	235 / 218	10
BLC3	800 x 815 x 935	660 x 420 x 330	117		700	92 / 82	3
BLC5	800 x 815 x 1005	660 x 420 x 400	120		800	111 / 100	5

# Fabricadores de hielo TC



Instalación  
especial

## Características del producto

- Cubitos de hielo de aprox. 31x35x31mm (18 g)
- Capacidad de producción: 85 kg/24 h
- Capacidad de almacenamiento: xx kg
- Sistema de refrigeración por aire de bajo consumo
- Sistema de pulverización para hielos transparentes
- Máquina de hielo autónoma con almacenamiento
- Superficies Ag+ fáciles de limpiar en el contenedor
- Acero inoxidable SS304 de alta calidad
- 4 patas y 4 pies ajustables incluidos
- Se incluye paleta para cubitos de hielo
- Automático

## Especificaciones técnicas

Rango de temperatura (°C)

Refrigerante R290

Tipo de descongelación

Acabado exterior SS304

Acabado interior

Clase climática 5

	Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Capacidad de producción de hielo (kg/24h)	Capacidad del recipiente de hielo (kg)	Tamaño de los cubitos de hielo (mm)	Consumo de agua (l/24h)	Precio €
TC26	390 x 515 x 640	33,4	2154	26	8	31 x 35 x 31 (18g)	43	1,444.00
TC37	500 x 580 x 690	40	3796	37	16	31 x 35 x 31 (18g)	57	1,730.00
TC57	500 x 580 x 800	48,15	5366	57	28	31 x 35 x 31 (18g)	84	2,147.00
TC85	738 x 600 x 822	85	5986	85	40	31 x 35 x 31 (18g)	129	2,785.00

# Refrigerador para residuos

## WBC 480

Refrigerador de residuos



Tapa superior para una fácil eliminación de residuos



Control digital

## WBC 240

Refrigerador de residuos

### Descripción

La gama WBC de refrigeradores de residuos es apropiada para contenedores de 120 l y 240 l (no incluidos). Está disponible en tamaño para 1 y 2 contenedores. Los residuos se mantienen a temperaturas adecuadas para los productos frescos, lo que reduce la degradación de los desperdicios orgánicos. Se entrega completo, con tapa superior para una fácil eliminación y rampa para manipular fácilmente el contenedor de residuos. Una solución higiénica para establecimientos como supermercados, cocinas industriales y veterinarios.

Características del producto		Especificaciones técnicas					
• Adecuado tanto para contenedores de residuos de 120 l como de 240 l (no incluidos)	• Acero inoxidable para una fácil limpieza y mantenimiento	Rango de temperatura (°C)	-2 a +8				
• Rampa para una fácil manipulación del contenedor de residuos	• Termostato electrónico	Refrigerante	R290				
• Descongelación automática	• Refrigeración forzada	Tipo de descongelación	Automática, eléctrica				
		Acabado exterior	SS304				
		Acabado interior	SS304				
		Clase climática	5				
Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Clase energética	
WBC 240	1090 x 985 x 1280	645 x 760 x 1100	140	1139	1250	540 / 120	X
WBC 480	1740 x 985 x 1280	1295 x 760 x 1100	188	1226	1400	1080 / 240	X



GASTRO

# Línea G-Line - Mesas frías

**GC73**

Mesa fría de refrigeración GN1/1

**GF72**

Mesa fría de congelación GN1/1

**GC72**

Mesa fría de refrigeración GN1/1

**Descripción**

La mesa fría G-line, con una excelente relación calidad-precio, está diseñada con armarios de tamaño GN1/1 y admite a la perfección bandejas Gastronorm. Está realizada en acero inoxidable y es una excelente opción para cocinas industriales. Cuenta con estantes y patas ajustables para una flexibilidad óptima.

Características del producto	Especificaciones técnicas	
• Excelente relación calidad-precio	Rango de temperatura (°C)	-2 a +10
• Acero inoxidable		-20 a -10
• Descongelación automática	Refrigerante	R290
• Puertas de cierre automático		R600a
• Encimera desmontable con protección antisalpicaduras	Tipo de descongelación	Automática
• Patas regulables	Acabado exterior	SS201
• Refrigeración forzada	Acabado interior	SS201
	Clase climática	4

	Medidas exteriores (AnxPrxAl) (mm)	Medidas interiores (AnxPrxAl) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Nº de puertas (pcs)	Nº de estantes (pcs)	Clase energética
GC72	1360 x 700 x 980	902 x 530 x 589	94	723	300	282 / 272	2	2	B
GC73	1795 x 700 x 980	1337 x 530 x 589	134	894	300	417 / 402	3	3	B
GF72	1360 x 700 x 980	902 x 530 x 589	94	2537	470	282 / 272	2	2	D

# Línea G-Line - Pizzería y Saladettes

**GP93**

Mesa fría de pizza GN1/1

**GP92**

Mesa fría de pizza GN1/1

**GS91**

Mesa fría Saladette GN1/1

## Descripción

Mesa fría de pizza G-line, con una excelente relación calidad-precio, equipada con encimera de granito. Ideal para elaborar pizzas, ya que la encimera se mantiene fría y dificulta que la masa se pegue a ella. El hueco del mostrador admite bandejas GN de tamaño 1/6 y los armarios presentan las dimensiones de GN1/1.

Características del producto				Especificaciones técnicas							
<ul style="list-style-type: none"> <li>Excelente relación calidad-precio</li> <li>Encimera de granito</li> <li>Descongelación automática</li> <li>Puerta(s)</li> <li>Patas regulables</li> <li>Armario de acero inoxidable</li> <li>Refrigeración asistida por ventilador</li> </ul>				Rango de temperatura (°C) +2 a +10 Refrigerante R600a Tipo de descongelación Automática Acabado exterior SS201 Acabado interior SS201 Clase climática 4							
Medidas exteriores (AnxPxAl) (mm)		Medidas interiores (AnxPxAl) (mm)	(kg)	Consumo de energía (kWh/año)		Potencia de entrada (W)		Volumen bruto/neto (l)	Nº de puertas (pcs)		
GP92		900 x 700 x 1100		830 x 515 x 500		230		260 / 230	2	2	
GP93		1365 x 700 x 1100		1295 x 515 x 500		175		400 / 368	3	3	
GS91		900 x 700 x 877		830 x 515 x 526		155		260 / 225	2	2	
GS92		900 x 700 x 877		830 x 515 x 526		155		260 / 225	2	2	





GASTRO

# Línea G-Line - Pizzería y Saladettes

**GSS435**

Mesa fría Saladette GN1/1



Control digital



Tapa de acero inoxidable para proteger los alimentos

**GSS20**

Mesa fría Saladette GN1/1

## Descripción

Las mesas frías Saladette de la G-line son perfectas para entornos de cocinas industriales con armarios de tamaño Gastronorm 1/1 y estantes ajustables. Ofrecen una excelente relación calidad-precio.

El hueco de la Saladette admite bandejas GN en los tamaños 1/6, 1/3 y 1/9.

Características del producto	Especificaciones técnicas	
• Excelente relación calidad-precio	Rango de temperatura (°C)	+2 a +10
• Armario de acero inoxidable	Refrigerante	R600a
• Estantes ajustables	Tipo de descongelación	Automática
• Apto para bandejas GN (no incluidas)	Acabado exterior	Acero inoxidable
• Descongelación automática	Acabado interior	Acero inoxidable
• Patas regulables	Clase climática	4
• Refrigeración asistida por ventilador		
• Puertas de cierre automático		

	Medidas exteriores (AnxPrxA) (mm)	Medidas interiores (AnxPrxA) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Nº de puertas (pcs)	Nº de estantes (pcs)	Clase energética
GSS20	900 x 700 x 950	830 x 515 x 500	80	730	155	228 / 201	2	2	X
GSS435	1365 x 700 x 950	1295 x 515 x 500	118	876	175	348 / 320	3	3	X

# Línea G-Line - Armarios de servicio



Cierre

**GUC140**

Refrigerador vertical GN2/1



Estantes ajustables

**GUF70**

Congelador vertical GN2/1



Refrigeración forzada

## Descripción

El refrigerador vertical G-line está diseñado para entornos de cocina de intensa actividad. Cuenta con fuertes ruedas para mayor flexibilidad, y exterior de acero inoxidable para una alta durabilidad. Cuenta con estantes ajustables y admite bandejas Gastronorm GN2/1. Un producto con excelente relación calidad-precio.

Características del producto	Especificaciones técnicas	
• Armario de acero inoxidable	Rango de temperatura (°C)	+2 a +8
• Refrigeración forzada		-24 a -18
• Control digital e indicador de temperatura	Refrigerante	R290
• Cierre	Tipo de descongelación	Automática
• Puertas de cierre automático	Acabado exterior	SS201
• Estantes ajustables GN2/1	Acabado interior	SS201
• Ruedas resistentes	Clase climática	4
• Excelente relación calidad-precio		

	Medidas exteriores (AnxPrxA) (mm)	Medidas interiores (AnxPrxA) (mm)	Peso neto (kg)	Consumo de energía (kWh/año)	Potencia de entrada (W)	Volumen bruto/neto (l)	Nº de puertas (pcs)	Nº de estante s (pcs)	Clase ener- gética
GUC140	1340 x 845 x 2000	1220 x 680 x 1380	140	613	320	1166 / 1056	2	6	C
GUC70	680 x 845 x 2000	560 x 680 x 1380	120	445	255	565 / 528	1	3	C
GUF140	1340 x 845 x 2000	1220 x 680 x 1380	140	3011	730	1166 / 1056	2	6	D
GUF70	680 x 845 x 2000	560 x 680 x 1380	120	2128	565	565 / 528	1	3	D

# MARCA

Llevamos la personalización al siguiente nivel en nuestras propias instalaciones de branding. Nuestros expertos pueden ayudarte a transformar tus refrigeradores y congeladores en promocionales a medida con tu marca.

El branding es una forma excelente de atraer más atención, tanto si eres un productor artesano como una gran empresa multinacional. Estaremos encantados de ayudarte con la marca de un producto o de muchos, grandes o pequeños. Si estás interesado, ponte en contacto con nuestro personal de ventas para obtener más información sobre las distintas opciones

## **PASO 1:** Ayuda y orientación

Aprovecha al máximo nuestra experiencia. Estaremos encantados de asesorarte para encontrar la forma más eficaz de marcar tus nuevas refrigeradores y congeladores, tanto en términos de coste como de impacto para tus clientes.

## **PASO 2:** Preparación del material gráfico

Envíanos tu diseño creativo y lo prepararemos para la impresión. Si necesitas ayuda con el diseño, háznoslo saber.

## **PASO 3:** Impresión y aplicación

Deja el resto en manos de nuestro cualificado equipo de branding. Tu diseño pasará por nuestra imprenta de última generación y se aplicará de forma experta a tus armarios. Listo para sorprender a tus clientes.

## **Posibilidades de personalización**

- Lados
- Canopy
- Puerta/vidrio
- Marco
- Frentes de estantería



# EN CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS DE LA UE

Puede resultar difícil estar al día de todas las normativas y clasificaciones de la UE en el sector de la refrigeración. Podrías llenar una carpeta de anillas tras otra si las imprimiera todas, y cada vez hay más. La buena noticia es que no tienes por qué conocer todos los detalles. Ese es nuestro trabajo.

Podemos asegurarte que utilizamos etiquetas de la UE y nos registramos en la base de datos EPREL de la UE como es preceptivo, seguimos las normas sobre refrigerantes ecológicos y comprobamos la calidad de los armarios. Sólo por mencionar algunos temas muy importantes. Nuestra misión es facilitar la vida de nuestros clientes.

## Etiquetas de eficiencia energética de la UE


La mayoría de los productos de refrigeración comercial, aunque no todos, deben llevar una etiqueta de eficiencia energética de la UE. La nueva escala que se introdujo en marzo de 2021 va de la A a la G, donde la A es la más eficiente energéticamente.

No es posible comparar las etiquetas energéticas entre grupos de productos. Hay diferentes criterios detrás de las etiquetas según los distintos grupos de productos. Por eso es tan complicado.

Sin embargo, si buscas un armario de bajo consumo, una buena regla general es fijarse también en el consumo anual de energía de la unidad, en lugar de fijarse sólo en la clasificación energética de la UE. Esto también te dará una idea de los costes de funcionamiento del armario.

Todos los productos que tienen una etiqueta de eficiencia energética de la UE pueden consultarse en la base de datos EPREL. También puedes mostrárselo a tus clientes, ya que la etiqueta de eficiencia energética de la UE dentro del armario tiene un código QR que les lleva directamente a la base de datos, donde pueden ver la clasificación, el consumo de energía, el IEE, etc.

# Etiquetas de eficiencia energética de la UE

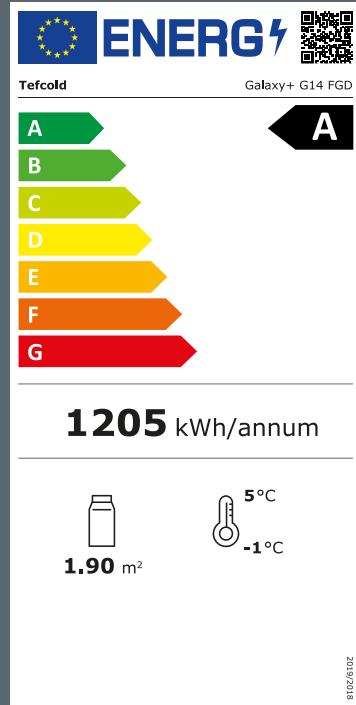

## Refrigerantes ecológicos

En TEFCOLD sólo utilizamos refrigerantes ecológicos, y así lo venimos haciendo desde hace tiempo. Durante los dos últimos años, la UE ha prohibido el uso de numerosos refrigerantes, dejando sólo un puñado de refrigerantes naturales con un GWP (Potencial de Calentamiento Global) inferior a 150, aprobados para el mercado europeo.

Pero, por supuesto, las normas siguen cambiando para adaptarse a la evolución del sector. Y puedes estar seguro de que nosotros también nos mantenemos al día.

## Tests, tests, y más tests

Para obtener la etiqueta de eficiencia energética de la UE, todos y cada uno de los nuevos modelos deben someterse a estrictas pruebas según las normas internacionales EN ISO. Probamos parámetros como el rendimiento frigorífico, la velocidad de bajada, el consumo de energía y el nivel sonoro.

Nuestros productos se prueban en las fábricas, o en algunos casos por terceros, así como en nuestras propias instalaciones de pruebas en Dinamarca. Por tanto, puedes estar seguro de que nuestros productos cumplen todas las normativas de la UE.

# BUSCA ESTOS SÍMBOLOS

Para facilitarte la búsqueda de los productos que cumplen tus requisitos, hemos añadido símbolos a modo de guía. A continuación especificamos su significado.



## Producto nuevo

El producto se ha lanzado recientemente.



## Adecuado para productos lácteos

El producto tiene un rango de temperatura adecuado para almacenar productos lácteos.



## Adecuado para pescado fresco

El producto tiene un rango de temperatura adecuado para almacenar pescado fresco.



## Adecuado para carne fresca

El producto tiene un rango de temperatura adecuado para almacenar carne fresca.



## Opción de refrigeración disponible

El congelador con este símbolo también está disponible en un modelo refrigerador similar.



## Opción de congelación disponible

El refrigerador con este símbolo también está disponible en un modelo de congelador similar.



## Refrigerador / Congelador intercambiable

El producto puede utilizarse como refrigerador o congelador. Puedes alternar entre las dos opciones.



## Doble temperatura

El producto tiene dos zonas de temperatura.



## Alarma

El producto tiene instalada una alarma para avisarte de que la temperatura es demasiado alta.



## Cerradura

El producto tiene cerradura y llaves.



## Estudio del emplazamiento

Asegúrate de que se ha estudiado correctamente el acceso al emplazamiento (tamaño de la puerta/escalones, etc.), de que el área para la unidad es lo suficientemente grande y de que existe un suministro eléctrico adecuado.



## Instalación especial

Además del estudio del emplazamiento, el producto requiere una instalación especial, como el montaje.



## Puerta con bisagra a la izquierda

El producto tiene de serie una puerta con bisagras a la izquierda.



## Puerta con bisagra a la derecha

El producto tiene de serie una puerta con bisagra a la derecha.




## Armario médico de farmacia

El producto es adecuado para productos farmacéuticos fuertes.

## General

A pesar de que nuestro catálogo se ha elaborado con el mayor cuidado posible, pueden producirse ajustes provisionales de precios y modelos. Sobre la base de los datos de nuestro catálogo no pueden derivarse derechos ni reclamaciones. Por lo tanto, nos reservamos el derecho a realizar estos ajustes de precios y modelos sin previo aviso.  
Las fotos, textos y fichas técnicas de nuestro catálogo no son vinculantes. Un nuevo catálogo y/o lista de precios sustituye siempre al anterior y sólo el último es vinculante.  
Nuestros precios no incluyen el IVA.

# Notas

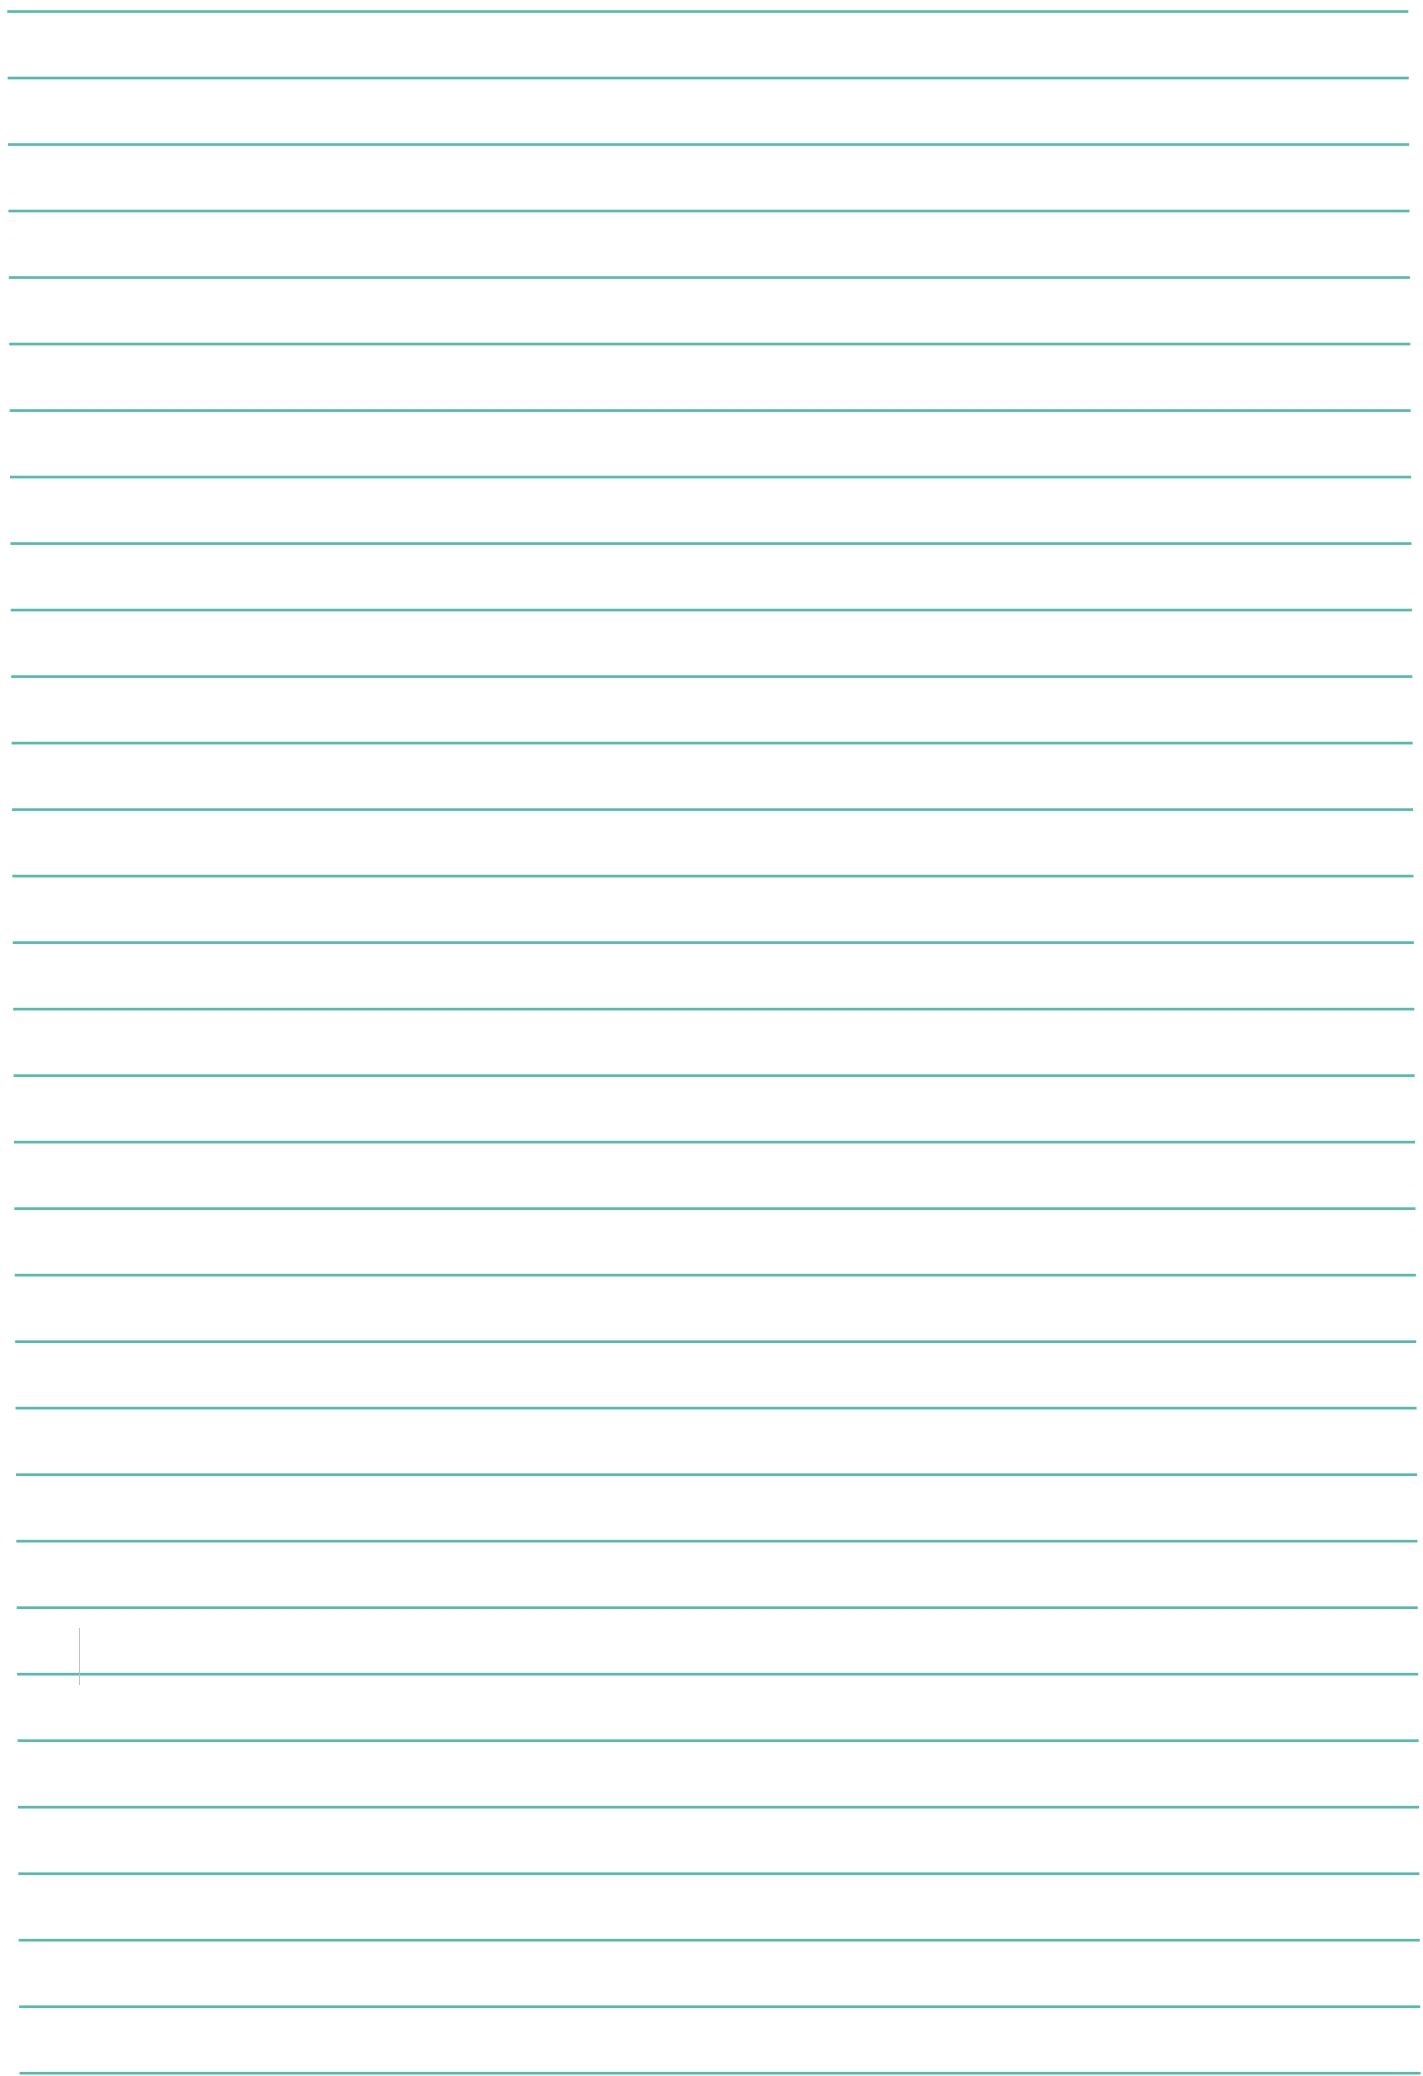



## Horeca Global Solutions, S.L.

Carrer de Fluvia, 65  
08019 Barcelona  
España  
T: +34 935 245 074  
E: info@horecaglobalsolutions.com  
[tefcold.es](http://tefcold.es)

## TEFCOLD A/S

Industrivej 25  
8800 Viborg  
Dinamarca  
T: +45 8660 1933  
E: [sales@tefcold.com](mailto:sales@tefcold.com)  
[tefcold.com](http://tefcold.com)

## Mondial Groupe (FR)

65 route de Grenoble  
38690 Châbons  
Francia  
T: +33 4 76 65 00 92  
E: [mondial@mondialgroup.fr](mailto:mondial@mondialgroup.fr)  
[mondialgroupe.fr](http://mondialgroupe.fr)

## TEFCOLD CZ s.r.o.

Logistický areál P3 Ostrava Central,  
hala L1, Vítkovice 3046, 703 00 Ostrava  
República Checa  
T: +420 593 033 028  
E: [vo@tefcold.com](mailto:vo@tefcold.com)  
[tefcold.cz](http://tefcold.cz)

## TEFCOLD SK s.r.o.

Vlčie hrdlo 50  
821 07 Bratislava  
Eslovaquia  
T: +421 911 770 462  
E: [elektro@tefcold.com](mailto:elektro@tefcold.com)  
[tefcold.sk](http://tefcold.sk)

## TOPCOLD (BE)

LICHTENBERGLAAN 1023  
3800 Sint-Truiden  
Bélgica  
T: +32 (0) 11 / 782 698  
E: [receptie@topcold.be](mailto:receptie@topcold.be)  
[topcold.be](http://topcold.be)

## TEFCOLD (UK)\*

West Meadow Rise  
Castle Donington  
Derby | DE74 2HL | Reino Unido  
T: +44 (0) 1332 850090  
E: [sales@tefcold.co.uk](mailto:sales@tefcold.co.uk)  
[tefcold.co.uk](http://tefcold.co.uk)